



Let op: geschikt voor max.
6 kinderen van 3 tot 14 jaar.
Alleen voor privégebruik!

Belangrijke gegevens

Beveiliging

schommel systeem

Een zijpaneel, item 1647

Zwenkbalk, art. 1648, zwenkbalkhouder, art. 1668, schommelhaak, art. 1692, 1693

Perron, artikel 1650

Klimrek art. 1651, klimnet art. 1683

Veiligheidsleuning, montage-instructies

Wetenswaardigheden uit het houten woordenboek

Pagina's

3 - 4

5 - 6

7

8 - 9

10

11

12

Beste klant,

het totale programma bestaat uit verschillende samenstellingen met verschillende montage instructies.

1699 montage-instructies speeltoren

1744 montage-instructies GIGA-toren

1745 montagehandleiding schommelsysteem

Met de aanschaf van uw systeem heeft u het nodige om uw product in te stellen

Gekochte montage-instructies.

Meer informatie over de montage van het gehele WINNETOO-assortiment vindt u hier op internet op www.traumgarten.de.



Kanalstraße 80, D-44147 Dortmund

Introductie: Met

WINNETOO® bezit u een hoogwaardig, aantrekkelijk spelsysteem. Zelfs jaren later kan het worden uitgebreid. Het programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met TÜV. Het komt overeen met de huidige veiligheidsnormen. De gebruikte materialen komen overeen met de Europese norm EN 71 deel 1 en 8 - 9, voor privégebruik. Belangrijk: Er mogen alleen originele onderdelen of accessoires van WINNETOO worden gebruikt. Anders vervalt de garantie en ook de GS-goedkeuring.

Gevaar! •

Het spelsysteem is niet voor kinderen onder de 3 jaar geschikt.

• Constant toezicht van een volwassene is verplicht en noodzakelijk wanneer kinderen op of met de apparatuur spelen.

• Kinderen opzetten? Nee! De constructie mag alleen van volwassenen worden uitgevoerd. Het risico dat kinderen gewond raken door zware houten onderdelen kan is groot en is in het verleden vele malen gebeurd. Dus, ook al is het moeilijk voor de kinderen: Een duidelijk nee tegen bouwen! Alle verpakkingsonderdelen zijn geen speelgoed en moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. • Verkeerd gebruik onthefte de fabrikant van zijn verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de bevestiging van vreemde materialen zoals. B. zware kettingen, touwen, stangen, etc.

• Ook een foutieve montage onthefte de fabrikant van zijn aansprakelijkheid. Wijk daarom niet af van deze montage-instructies, verander niets aan het ontwerp of de uitvoering.

• Na het instellen moet u eerst testen. Alleen, Als je systeem helemaal in elkaar is gezet, de montageplek is opgeruimd en je het systeem hebt getest op stabiliteit en veiligheid, kan het gamefeest beginnen. • Bescherming en preventie. Laat geen schroeven achter of spijkers op de vloer, plaats de onderdelen in containers. Kindervoeten mogen later tijdens het spelen niet gewond raken. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril, handschoenen etc. •

Regelmatige controles van alle componenten en aansluitingen moeten worden uitgevoerd. Schroeven kunnen losraken, schommelhaken kunnen vast komen te zitten en schuren door metalen onderdelen.

>> Zie checklist: veiligheid, veiligheid!

• Vloer: valvast!

De grond onder de speeltoestellen moet zacht en valvriendelijk zijn. Alle harde vloeren (betonnen ondergronden, asfalt etc.) zijn taboe. Bij een val kunnen op dergelijke vloeren de ernstigste verwondingen ontstaan. Gebruik daarom in de vrije ruimtes een schokabsorberende ondergrond. Wij adviseren valbeveiligingsmatten, fijn zand, houtsnippers of fijn grind (maat 2-8 mm). Vanaf een platformhoogte van 150 cm is een schokdempende vloer verplicht!

• Geen verkleuren!

Onderhoud de houten onderdelen alleen met houtverzorgingslakken, hierdoor blijft het uiterlijk en de levensduur van het speeltoestel behouden. Gebruik nooit lakverven - lakken zorgen voor een glad en dus glad oppervlak, wat gevaarlijk is voor kinderen. Belangrijk! Reinig de componenten voordat u gaat schilderen. Uw speciaalzaak adviseert u graag. • In de winter: haal

accessoires in huis In de winter is de grond vaak drassig, glad en vochtig, en keihard als het vriest. Dan mogen de kinderen niet op de apparaten spelen. Belangrijk: Bewaar de accessoires in de winter binnen of in de garage. Zo verleng je het natuurlijke verouderingsproces van de materialen aanzienlijk en kun je lang van de apparaten blijven genieten.

• Geen openbare speeltoestellen!

WINNETOO is uitsluitend gemaakt voor privégebruik - niet voor openbaar gebruik zoals speeltuinen etc. (er gelden aanvullende veiligheidsnormen voor openbare voorzieningen).

veiligheidsafstanden

! Tot de grond: minimaal 35 cm afstand voor schommels

(bijv. schommelzitting en babyschommel enz.).

! Onder elkaar: minimaal 45 cm afstand tussen meerreren schommelproducten en ook steigers.

! Zie de tekening op pagina Veiligheid 2 voor meer details.

Beste ouders, hier zijn nog enkele tips: Als onderdeel van het voorkomen van ongelukken, gelieve er rekening mee te houden en met uw kinderen te bespreken dat ze nooit... • kleding mogen dragen die vastzit in netten, ringen, spleten, kunnen vast komen te zitten in de slede of andere onderdelen. Vooral geen fietshelmen en vermijd kleding met lange koorden, veters of loszittende kleding • slingeren met lege schommels en andere onderdelen • eruit springen bij het slingeren • scheef slingeren en buiten het midden van de stoelen zitten

• Houd andere schommelende en schommelende kinderen vast tien of stop

• op de houten onderdelen (schommelbalken, enz.) boven het hoofd hangen

• voor en achter of ook tussen bewegend en rond trillende onderdelen lopen. Wacht tot de trillende delen weer tot stilstand zijn gekomen • Touwen, losdraaien, touwen knopen of lichaamsdelen omwikkelen. Dit kan leiden tot ernstige beknelling van lichaamsdelen.

Gevaar! Ongeacht hun breedte worden door het weer veroorzaakte droogscheuren in houten onderdelen van speelspeelgoed niet beschouwd als "gevaarlijke openingen" in de zin van de norm DIN EN 71-deel 8 of EN 1176-deel 1.

Controlelijst:

Veiligheid! Beveiliging! Opnieuw en opnieuw!

Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, moet je de faciliteit voor elk seizoen en vervolgens om de 2 weken controleren. Schade moet direct hersteld worden. Defecte onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.


Controleer:

9 de houten delen op stabiliteit en splinters. Tijdens het drogen van het hout ontstaan er van nature scheuren en dus splinters. Verwijder de houtsplinters. **9** het hele systeem voor stabiliteit, inclusief de grondankers. Dit geldt ook voor aanbouwen, balkons, schommels etc. **9** Controleer de schroeven, moeren, bouten en andere verbindingen op stevigheid. Loszittende delen moeten onmiddellijk worden vastgedraaid.

9 de schommelhaken voor slijtage, veilig Bevestiging in het hout, doorroesten etc. Smeer de nylon inzetstukken in met in de handel verkrijgbare siliconenspray (geen olie). **9** alle touwen en touwverbindingen voor sterkte. Tip: als u rafels ontdekt, vouwt u de draad open door hem te draaien. Controleer of er op dit punt vezels gescheurd zijn. **9** alle componenten

voor slipgevaar. Materialen die aan het weer worden blootgesteld, groeien snel mos en worden glad. Alle plastic onderdelen (zittingen, handgrepen, etc.) kunnen worden gereinigd met normaal afwasmiddel en warm water. Voor de houten vloeren raden we aan om te reinigen met Dan Clorix (van de kruidenier). U kunt de glijbaan ook met een hogedrukreiniger reinigen - alleen met de vlakke straal mag het oppervlak niet beschadigd raken.

9 schommelzittingen, handgrepen, trapezes, klimsporten Controleer op scheuren en schilfers, en in het algemeen alle onderdelen op sterkte en stabiliteit. **9** de valgebieden voor gaten en hobbels. vulling lees dit nog eens. Ook de valbeveiligingsmatten dienen gecontroleerd te worden op ligging en kwaliteit.

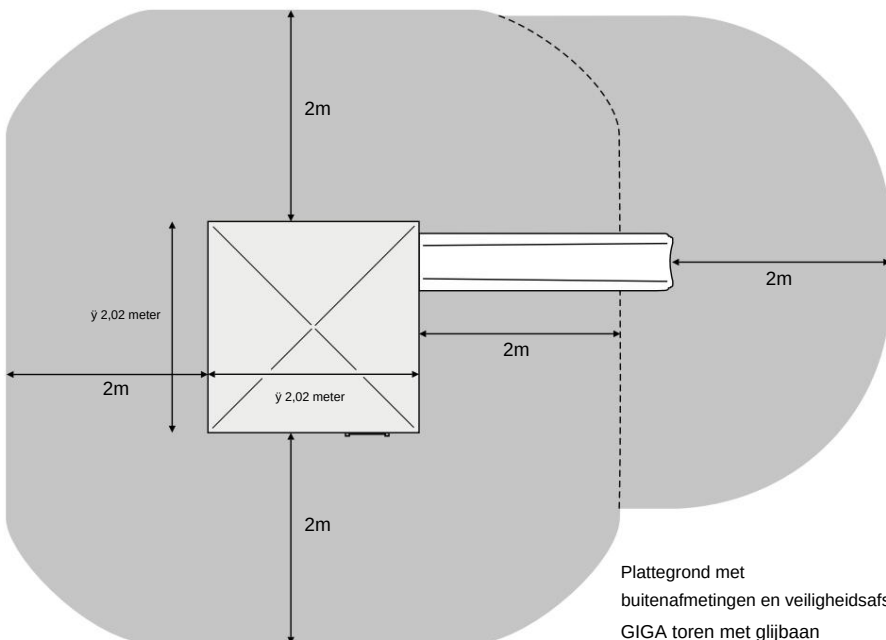

Plattegrond met buitenafmetingen en veiligheidsafstanden voor GIGA toren met glijbaan



Let op:



geschikt voor kinderen van 3 tot 14 jaar.

De speeltoestellen voldoen aan de huidige veiligheidseisen van de TÜV. De gebruikte materialen komen overeen met de Europese norm EN 71 deel 1, 8 en 9 voor privégebruik buitenshuis.



Plattegrond met buitenmaten en veiligheidsafstanden voor speeltoren met schommelsysteem, via ferrata en glijbaan.

* Zodra een glijbaan op de toren of op een platform is gemonteerd, is de veiligheidsafstand van de glijbaan tot de eerste schommel minimaal 1 m.

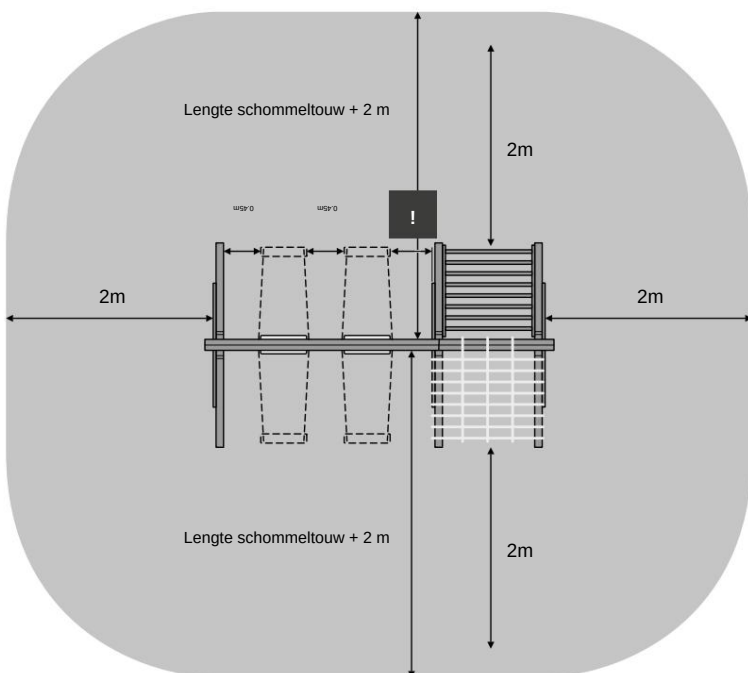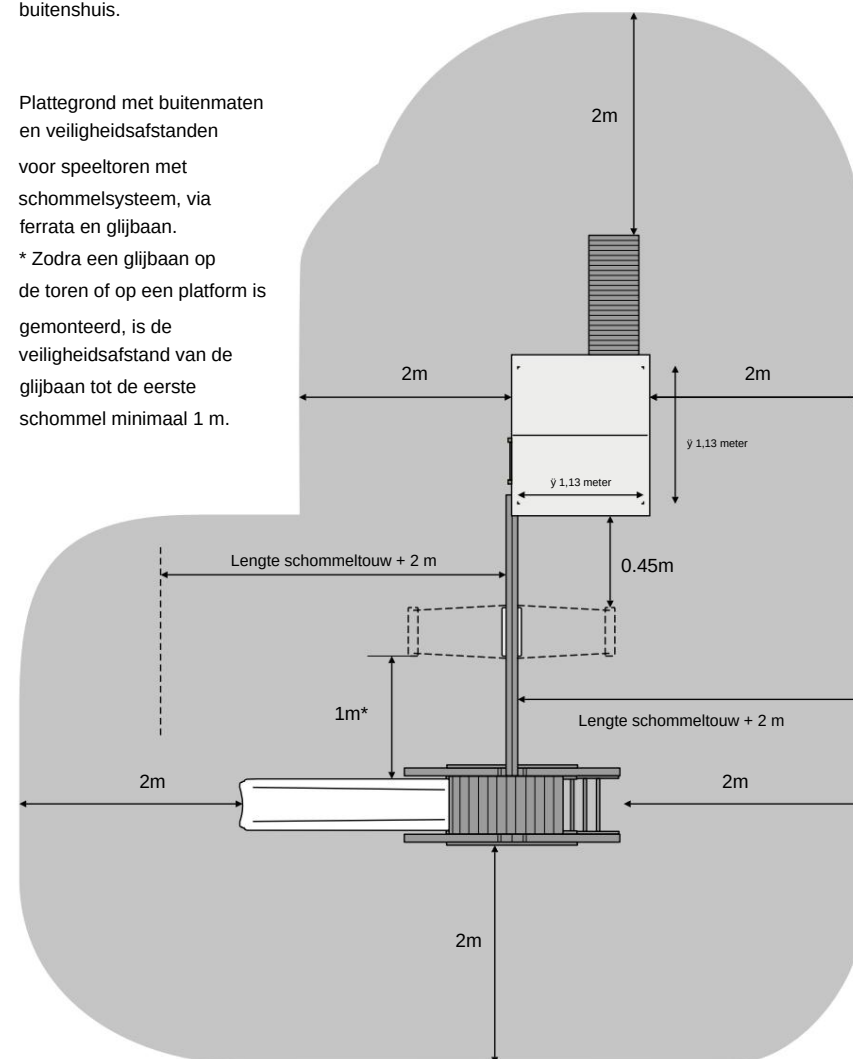


Plattegrond met buitenmaten en veiligheidsafstanden daarvoor schommel systeem




Belangrijke opmerking: Bij de combinatie klimnet/klimrek en schommelframe is de afstand:

- met leuning 0,45 m.
 - zonder leuning 1,50 m.
- Houd hier ook rekening mee de extra beveiliging voorschriften op de pagina vangrails.

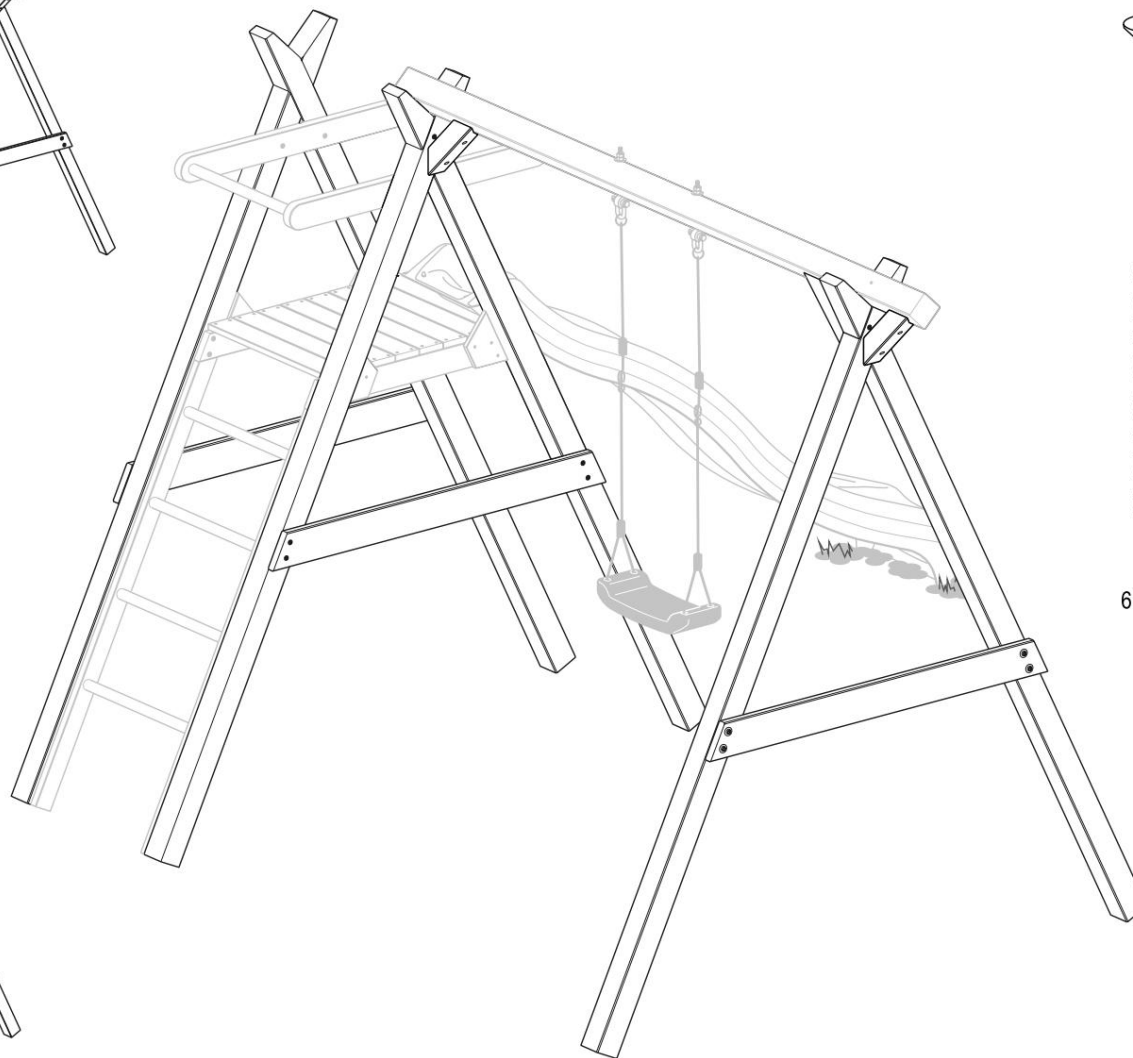

individuele onderdelen


nummer	aanduiding	Dimensies
2	na	88x88x2690mm
1	aansluitbord	28x118x1350mm
2	stut	68x68x320mm
6	systeem schroef	8x80mm
3	Spaanplaatschroef A2	6x120mm
4	Spaanplaatschroef A2	6x100mm

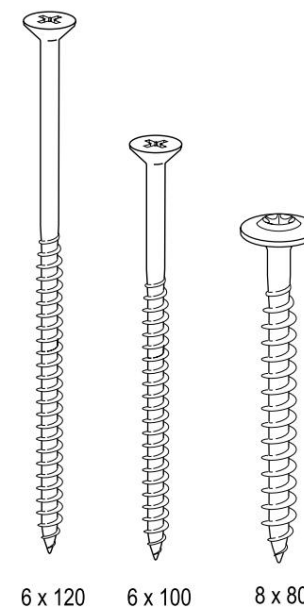

6 x 120

6 x 100




8 x 80

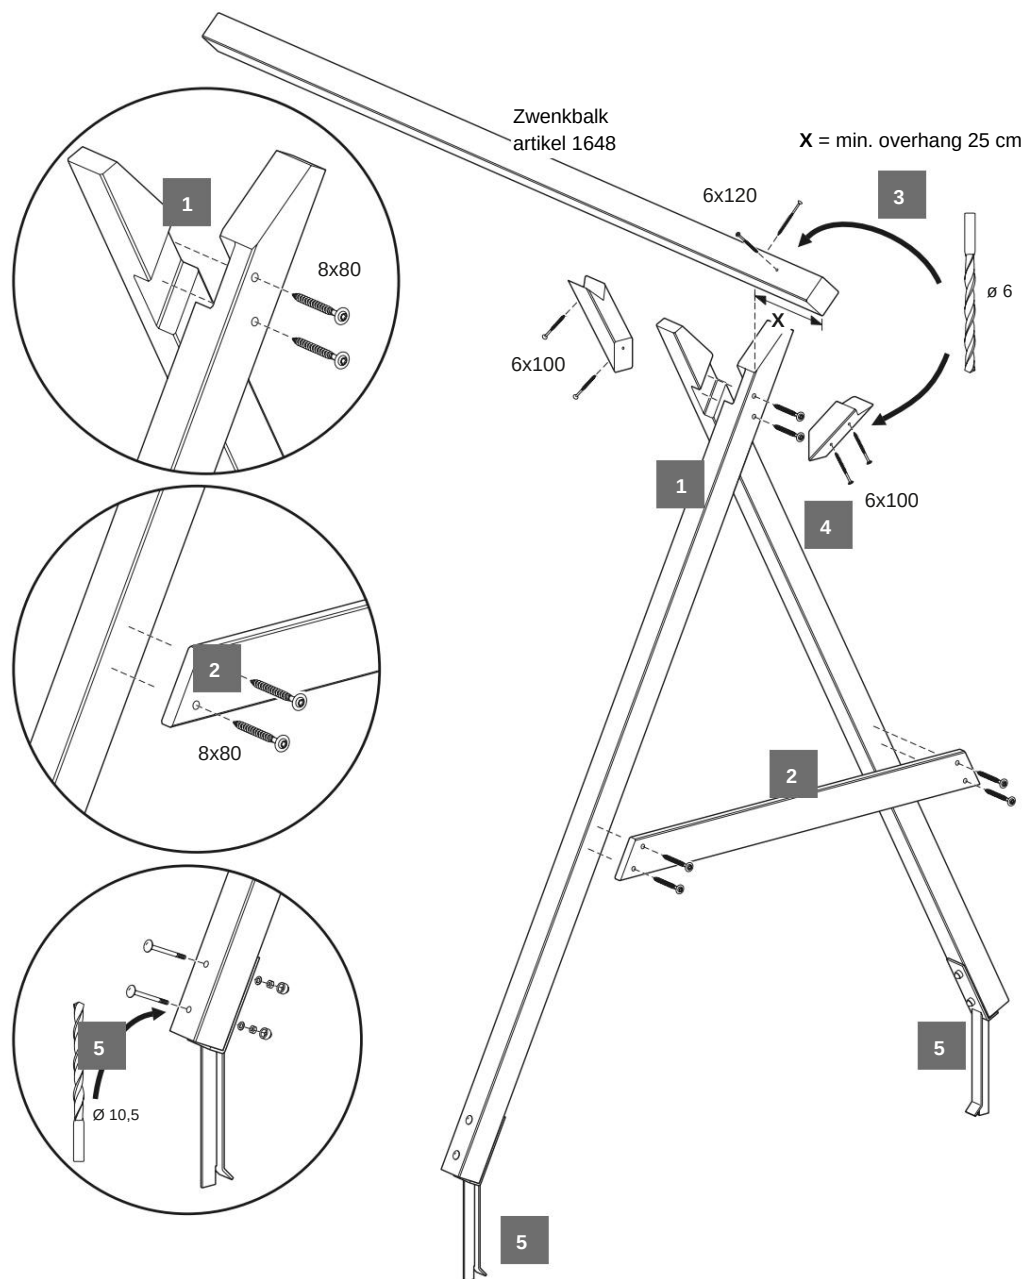

Opmerking: De overdracht van de schommelbeweging naar aangrenzende componenten kan niet volledig worden uitgesloten. Check zeker regelmatig onze checklist.



Bevestig plastic doppen voor schroeven met in de handel verkrijgbare lijm. Anders zijn er kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

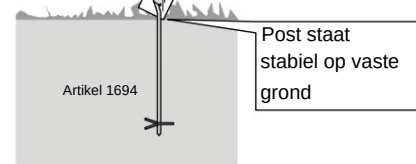

Grondankers a.u.b. apart bestellen:

Grondanker voor A-zijpaneel, item 1724 voor optimale stabiliteit

Inschroef grondanker, artikel 1694 alleen geschikt voor zware grond

Als bouwgrond zijn grondklassen 4 - 6 volgens DIN 18300 vereist.


Afmeting fundering 40 x 40 x 60 cm.

Als de grondklasse afwijkt, maak dan de fundering groter.

Veiligheidsovermerking:
De maximale hoogte van de zwenkbalk gemeten vanaf de grond mag niet hoger zijn dan 250 cm.

! max. 250 cm

ca. 207cm

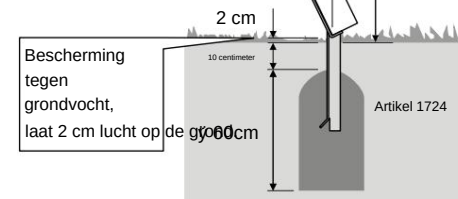




Afvoer voor grondanker, art. 1724:

Monteer de grondankers op de A-zijpan volgens de betreffende specificaties.


Bereid de fundering voor. Beton = zand-grindmengsel korrelgrootte 0/32 plus cement in een mengverhouding van 3:1

Plaats het A-zijpaneel compleet met de grondankers in de voorbereide fundering. Gebruik wiggen of ander opvulmateriaal om de afstanden tot de grond zo te creëren dat het element horizontaal waterpas en verticaal loodrecht is.


Ondersteuning tegen omvallen met schuine spijlen. Laat het beton uitharden.

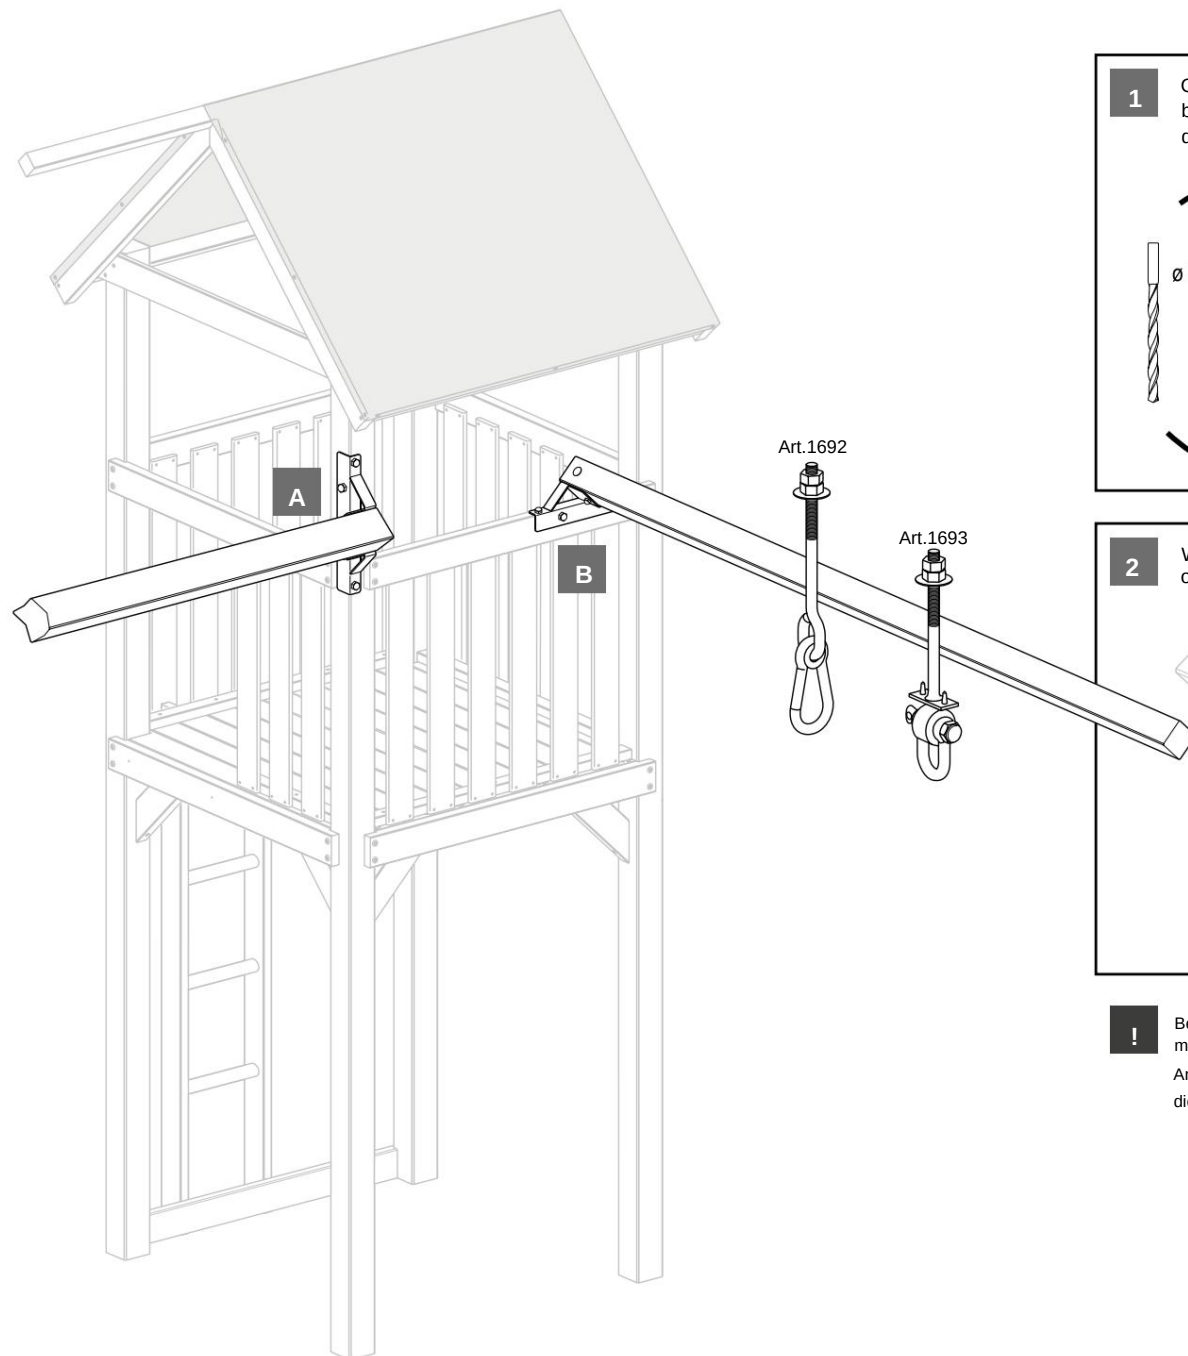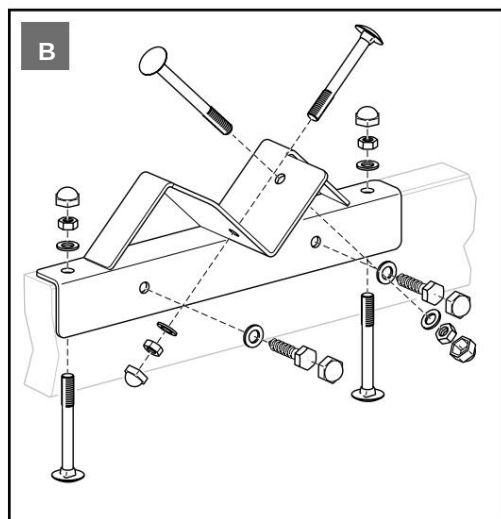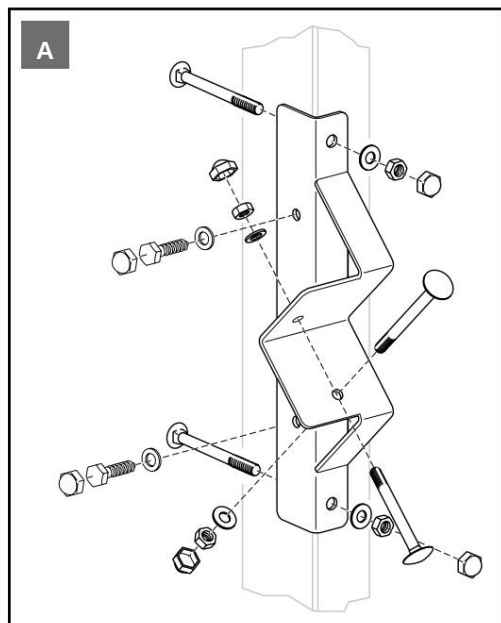

- 1** Om de zwenkhaken te bevestigen eerst aan beide zijden voorboren met $\varnothing 5$ mm, daarna doorboren met $\varnothing 12,5$ mm.

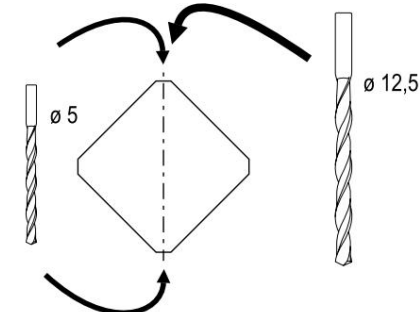


- 2** Werk de moeren tegen door ze onderling te draaien.

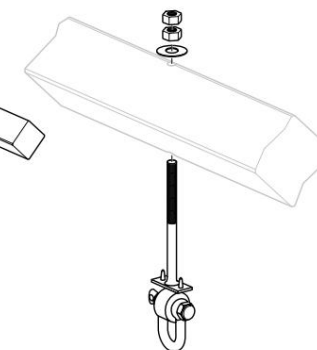

! Bevestig plastic doppen voor schroeven met in de handel verkrijgbare lijm. Anders zijn er kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.







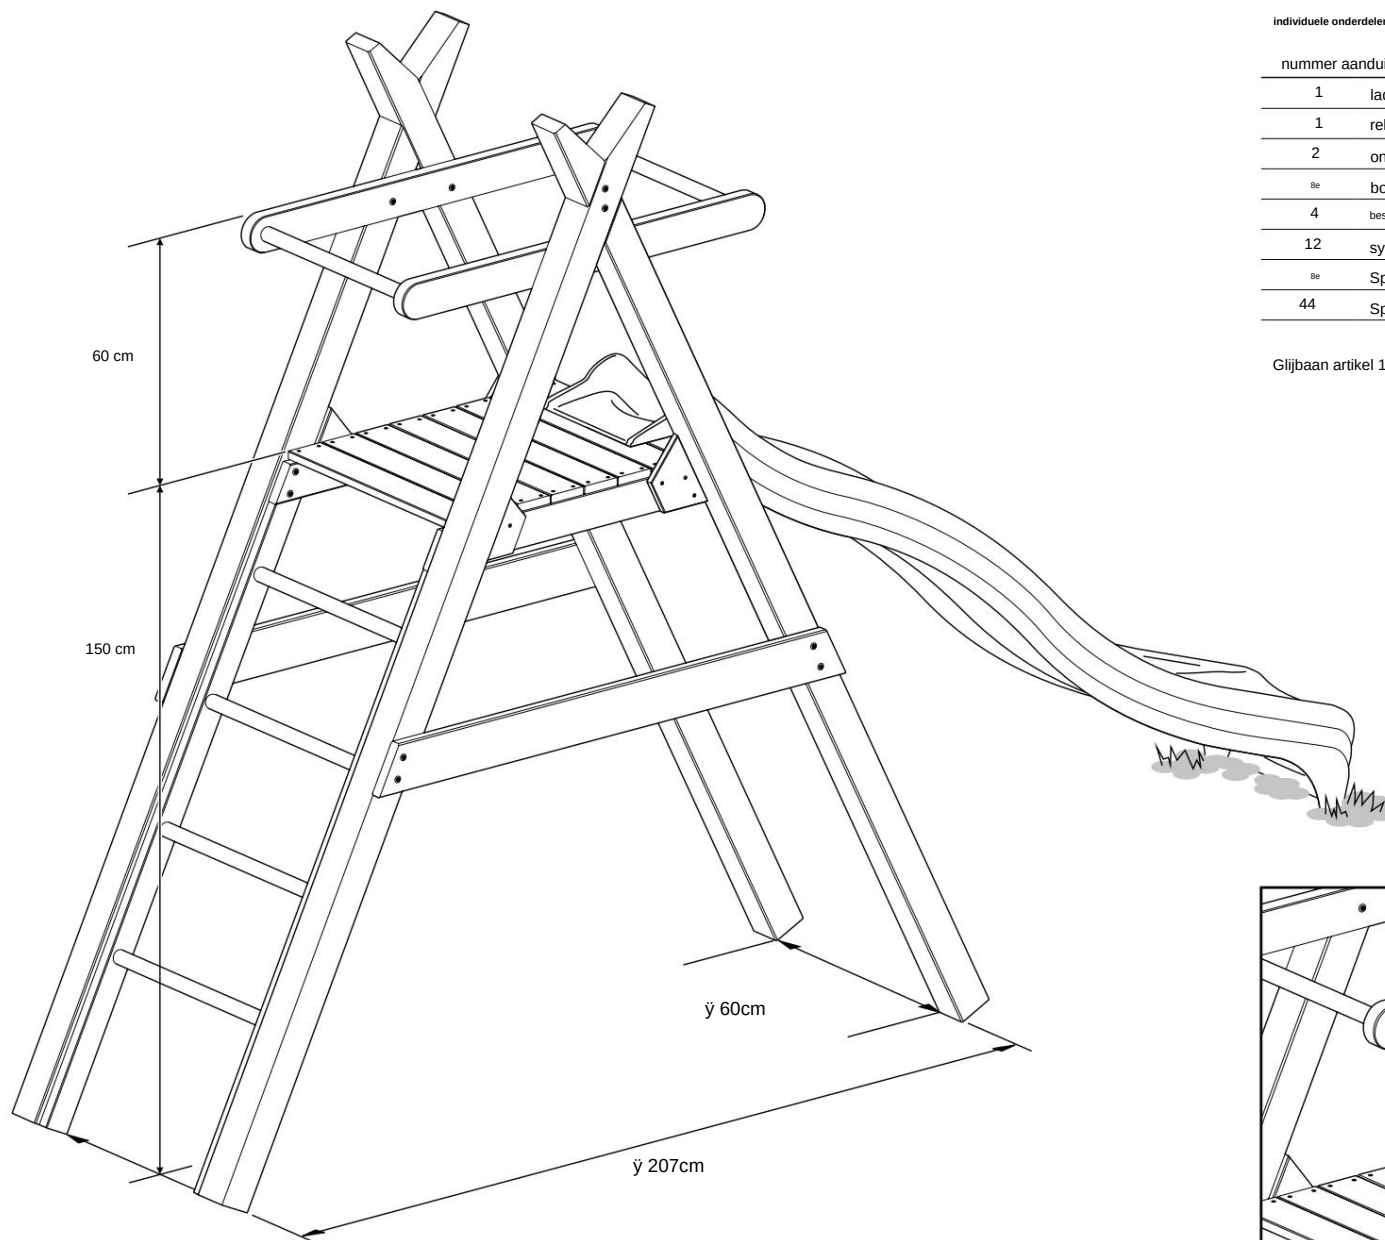


individuele onderdelen

nummer	aanduiding	Dimensies
1	ladder (voorgemonteerd)	600 x 1541 mm
1	reling (voorgemonteerd)	600x1050mm
2	onderlaag	28x88x885mm
8e	bodemplaat (geribbeld)	21 x 94 x 600 mm
4	beschermende hoek	18*118*205mm
12	systeem schroef	8x80mm
8e	Spaanplataatschroef A2	5x60mm
44	Spaanplataatschroef A2	4 x 40 mm

Glijbaan artikel 1697 a.u.b. apart bestellen.

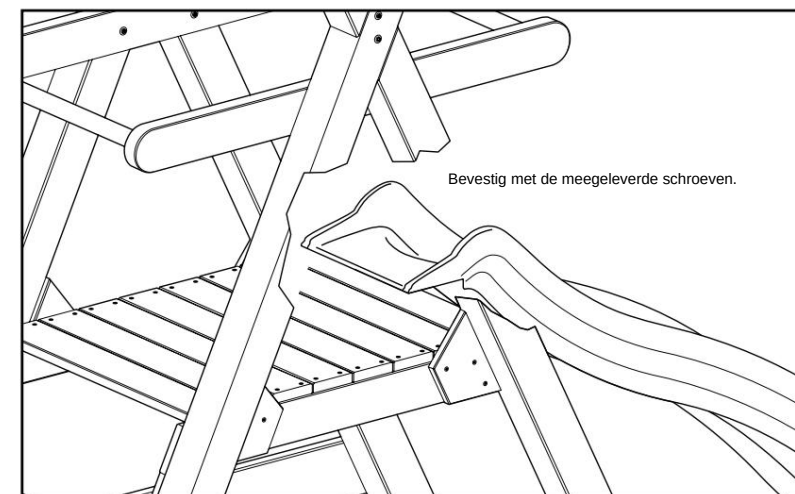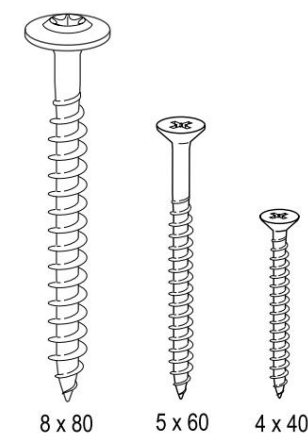

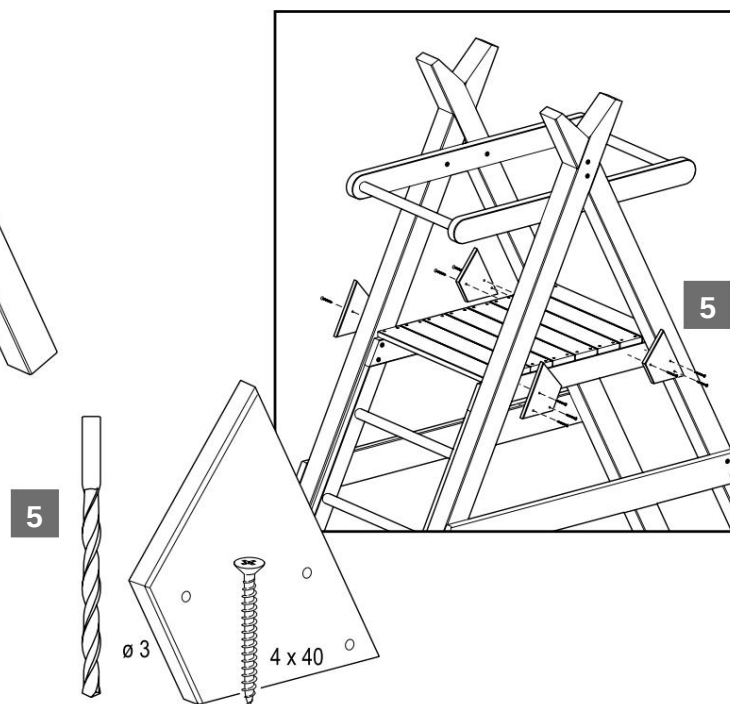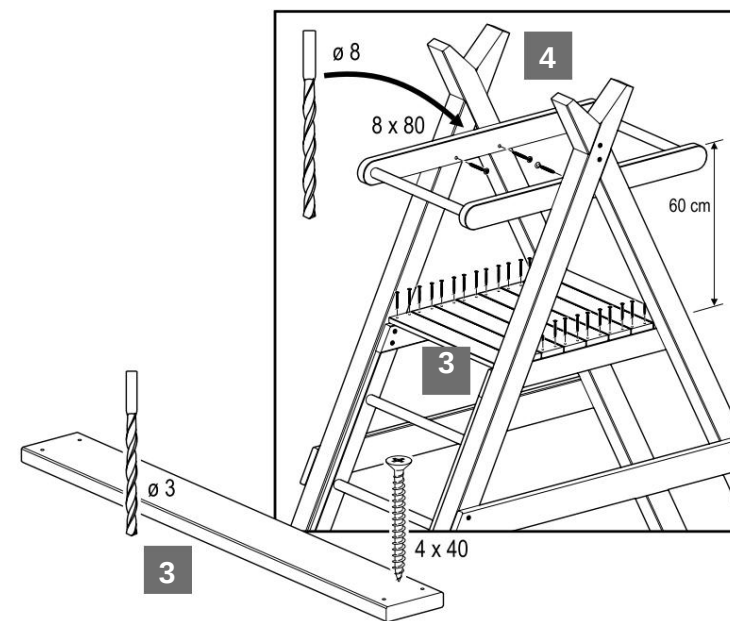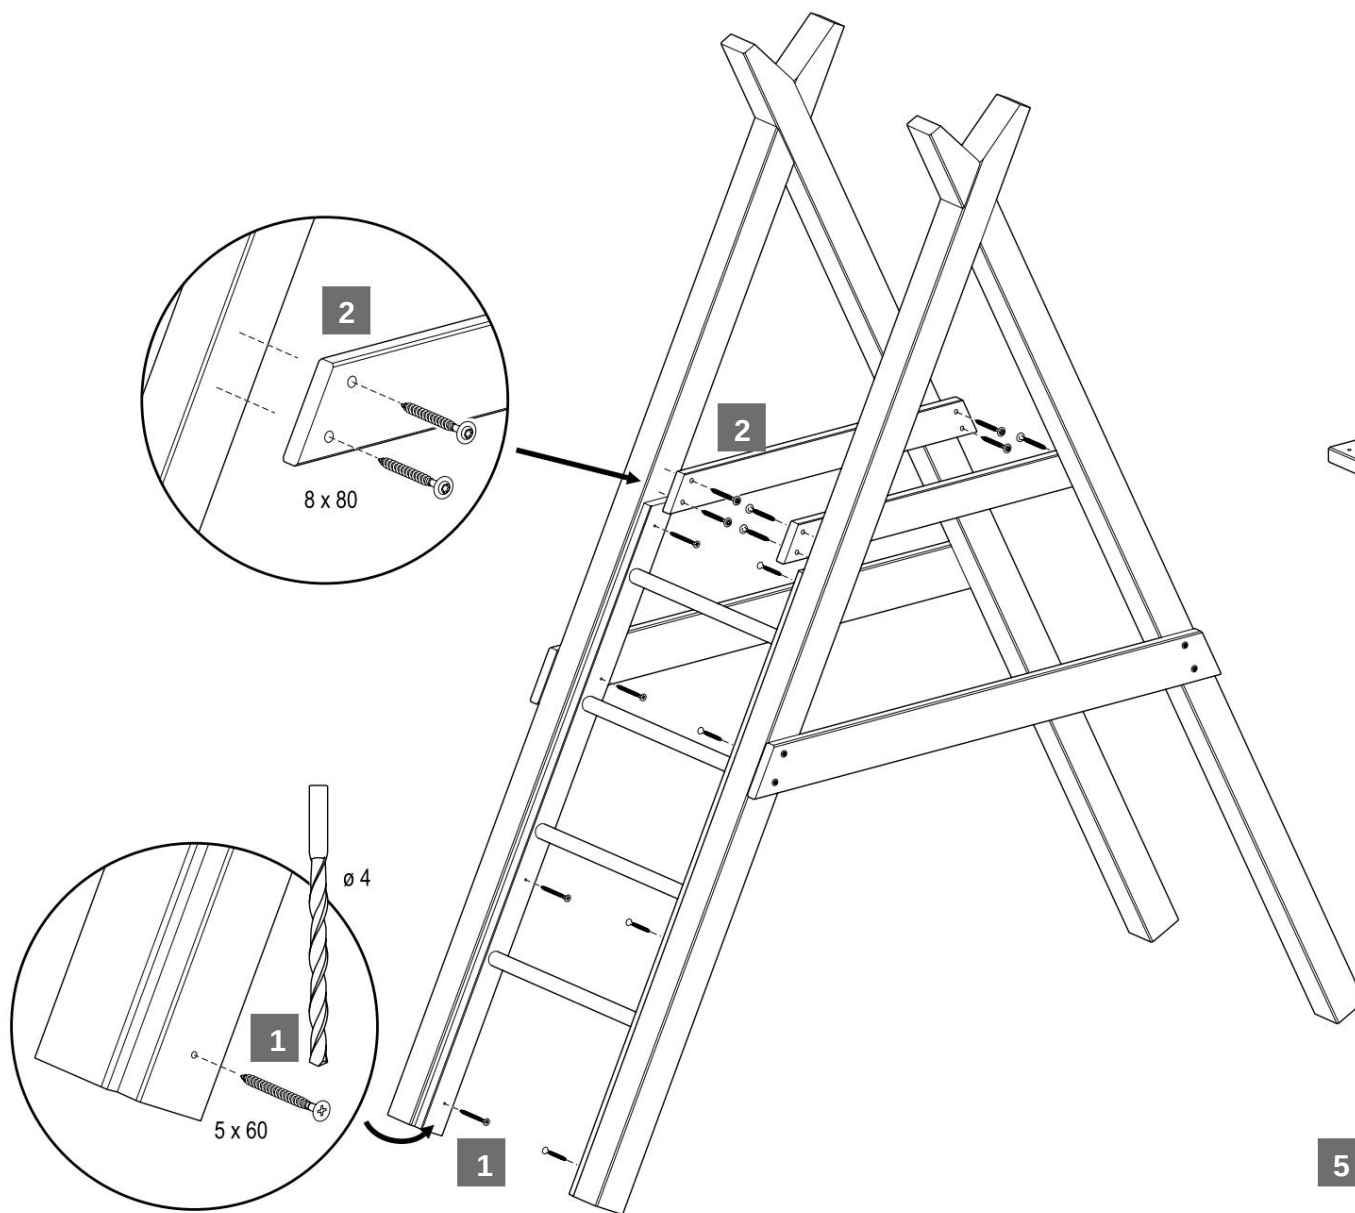


Losse onderdelen, item 1651, klimrek

nummer	aanduiding	Afmeting
1	Wandrek (voorgemonteerd)	1000x2500mm
10	Spaanplata Schroef A2	5x60mm



Let op:

De niet gemonteerde klimrekken kunnen door de constructie kromtrekken. Bevestig vervolgens de spijlen aan de A-zijden met schroefklemmen voordat u ze vastschroeft.

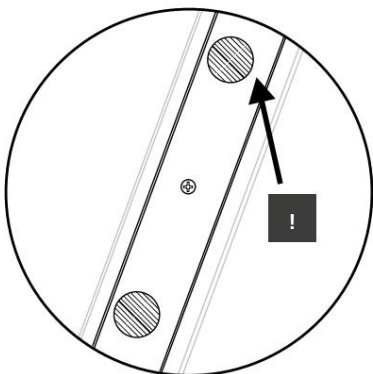


Veiligheidsopmerking:

de sporten zijn zijdelings verschoven in de wangen. Installeer de klimrekken zo dat het sterkste deel zich aan de achterkant bevindt.

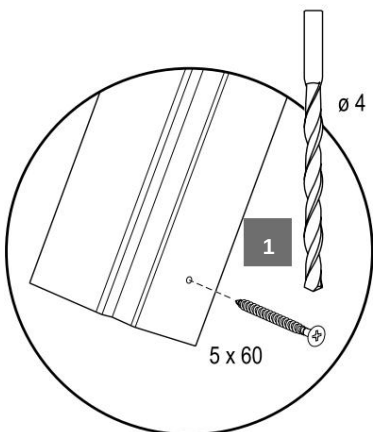


5 x 60

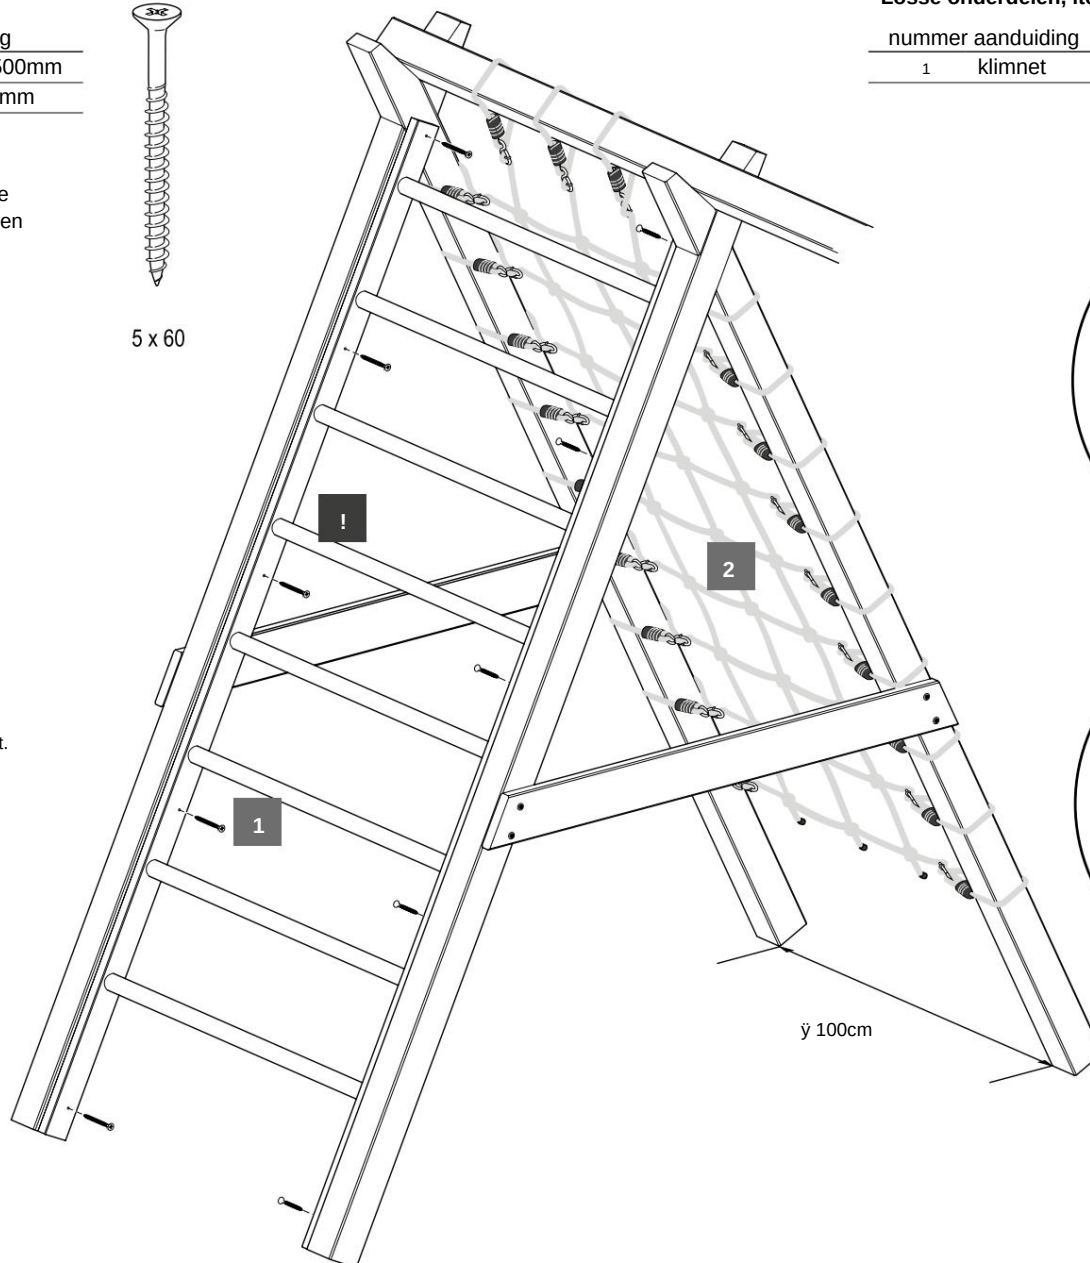


Losse onderdelen, item 1683, klimnet

nummer	aanduiding	Afmeting
1	klimnet	1000x2500mm

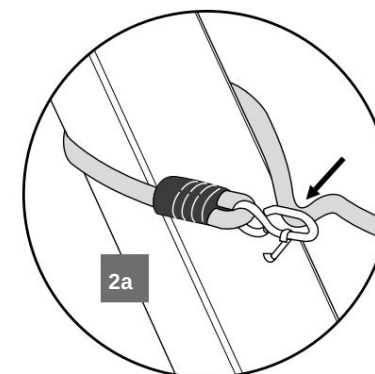

2a

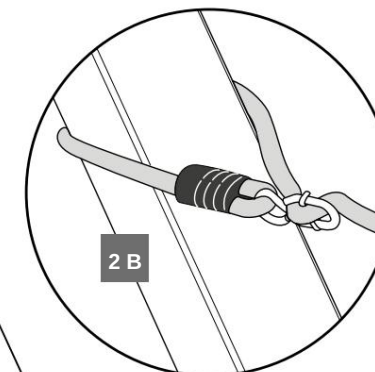

2 B

Beste klant!

De EU-richtlijnen eisen een verbeterde valbeveiliging door een extra reling in de richting van de bewegende schommeldelen.

Deze balustrade behoort niet tot de systeemitems, maar kunt u eenvoudig zelf samenstellen uit de hier genoemde losse onderdelen en los aan te schaffen accessoires.

Tip: De uitvalbeveiliging past ook aan de andere kant.

Per zijde heeft u de volgende systeemartikelen nodig:

Nummer Aanduiding 2 x

systeembalken, art. 1703 3 x

systeembalken, art. 1663 10 x

systeemschroeven, art. 1670 (set van 12)

Afmetingen

36 x 88 x 1880 mm

36 x 88 x 980 mm

8 x 80 mm

Gelieve apart aan te schaffen, geen

4x systeemartikelen:


12x 5x60mm

12x 8x80mm

12x M8

12x M8


spaanplaat Schroeven A2 slotbouten sluitringen moeren afdekplaten voor moeren




8 x 80




5 x 60



8 x 80

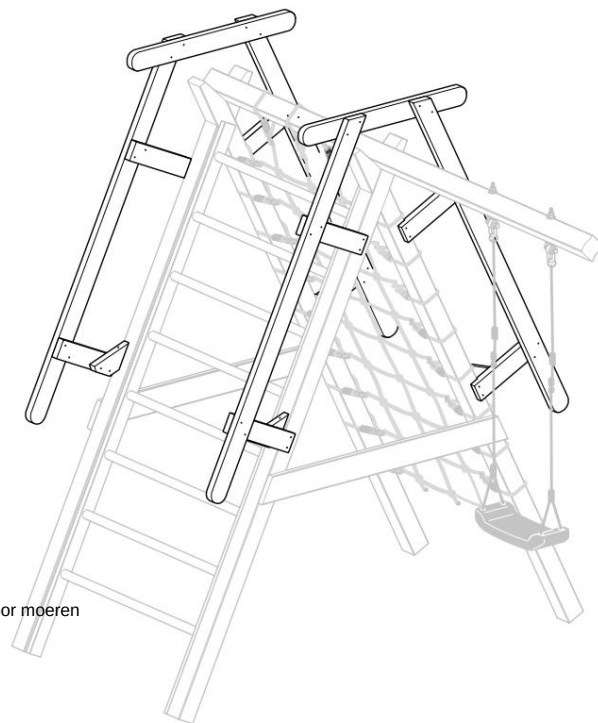

Montagematen en schroefindeling


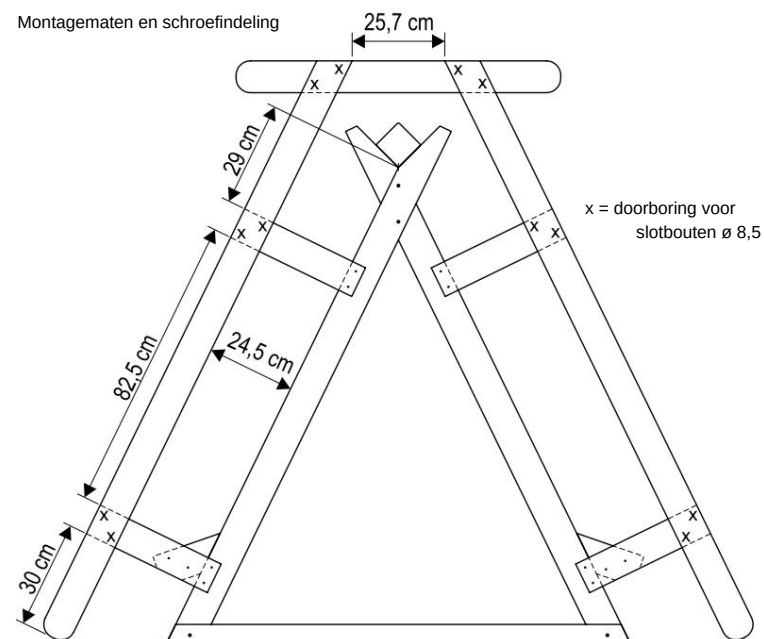


! Bevestig plastic doppen voor schroeven met in de handel verkrijgbare lijm.


Anders zijn er kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.



Doorboor de steun met ø 8,5 inch
Boor het deel aan A-zijde voor met ø 4,5

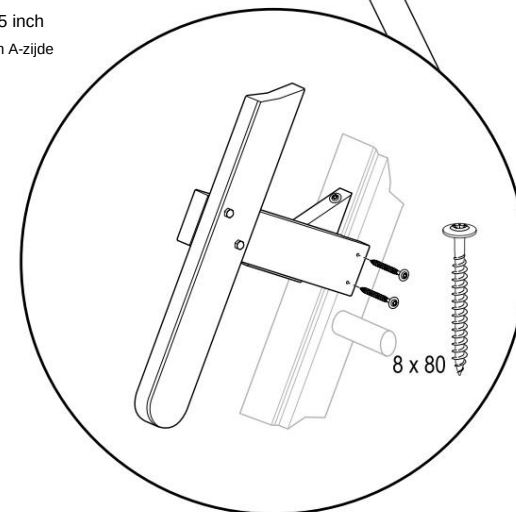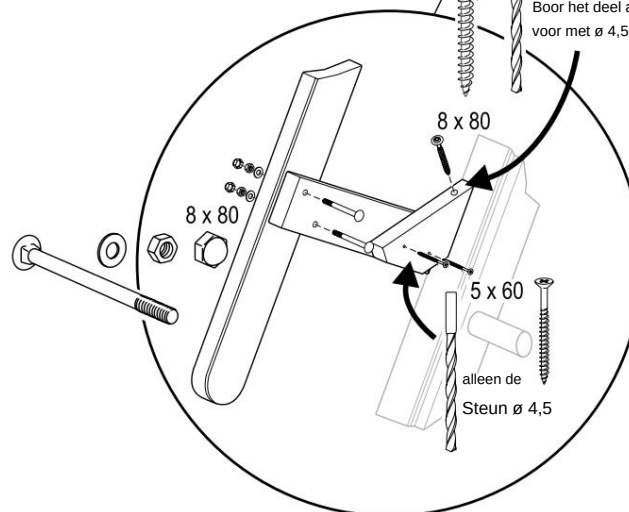

snijplan

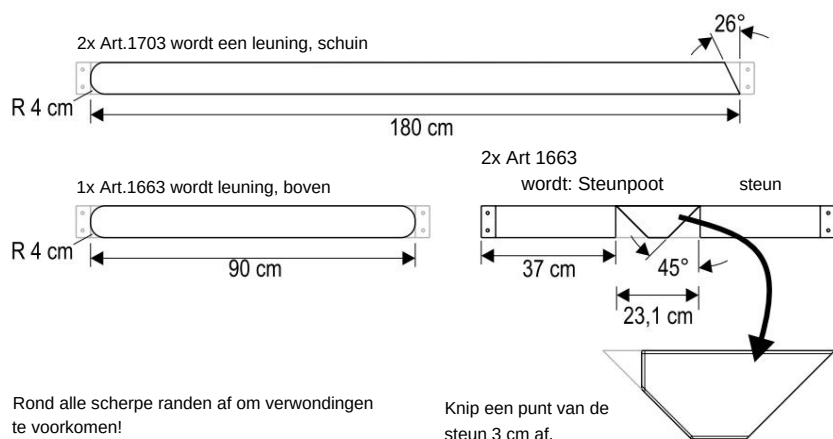



Droogscheuren (toegestaan volgens DIN)



Harszakken verwijderen met harsverwijderaar



Kleurenspeel behoren tot het materiaal hout



Donkere vlekken behoren tot het materiaal hout



Takken behoren tot het materiaal hout



Zoutafzettingen vervagen na verloop van tijd



Vlekken met chloorgehalte. Reiniger verwijderen



Bewerk ruw geschaafde gebieden handmatig

Hout is levende natuur! Ondanks zorgvuldige verwerking zal het hout buitenshuis "werken", zoals het gezegd luidt. Hout krimpt als het droog is en zet weer uit als het nat en vochtig is. Hout kan verdraaien of typische scheuren vertonen.

Maattoleranties zijn ook heel normaal; alle opgegeven afmetingen zijn bij benadering. Bij drukimpregnatie wordt zout en veel water in het hout "geperst", waardoor het gaat zwellen en vervolgens langzaam droogt. De doorsnede verandert dus afhankelijk van de mate van droging.

Al deze punten zijn geen gebreken, maar typische, natuurlijke eigenschappen van hout, want hout leeft!

Over het algemeen vergrijst het hout door constante UV-straling en vormt het een zilvergrijze patina. Laat u bij de vakhandel adviseren over geschikte houtverzorgingsglazuren.