



En règle générale, pré-percer tous les raccords !

Matériaux/dimensions:

éléments en bois de mélèze européen, barres galvanisées (peintes en rouge, charge maximale de 70kg)
Largeur : 203 cm, hauteur des poteaux : 155cm)

Pièces détachées

Nombre	Désignation	Dimensions ¹
1 3 x	Poteaux	88 x 88 x 1550 mm
2 2 x	Barres horizontales, rouge	Ø 32 mm, L.: 900 mm
A 8 x	Vis à tête fraisée, 8 x 60 mm	




ATTENTION : convient pour un enfant par barre. De 3 à 14 ans.



Uniquement pour un usage privé. Pas d'équipement de jeu public selon la norme DIN EN 1176.


Espaces de chute:

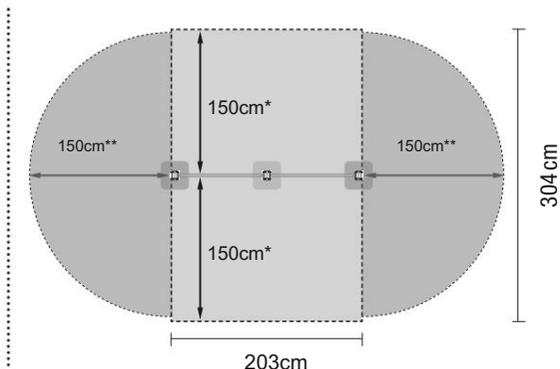

***Espace de chute minimum **Zone sans obstacle**

Veillez veiller à ce que le sol dans les espaces de chute soit favorable aux chutes (gazon, en aucun cas des dalles ou pierres). Évitez tout autre obstacle ou risque de trébuchement dans ces zones. Pour des raisons de sécurité, un montage en angle n'est pas autorisé ! Espace nécessaire, espaces de chute inclus : env. 304x203cm

Important : la hauteur des perches peut varier, mais elle ne doit pas dépasser 145 cm. Monter les barres à des hauteurs différentes.

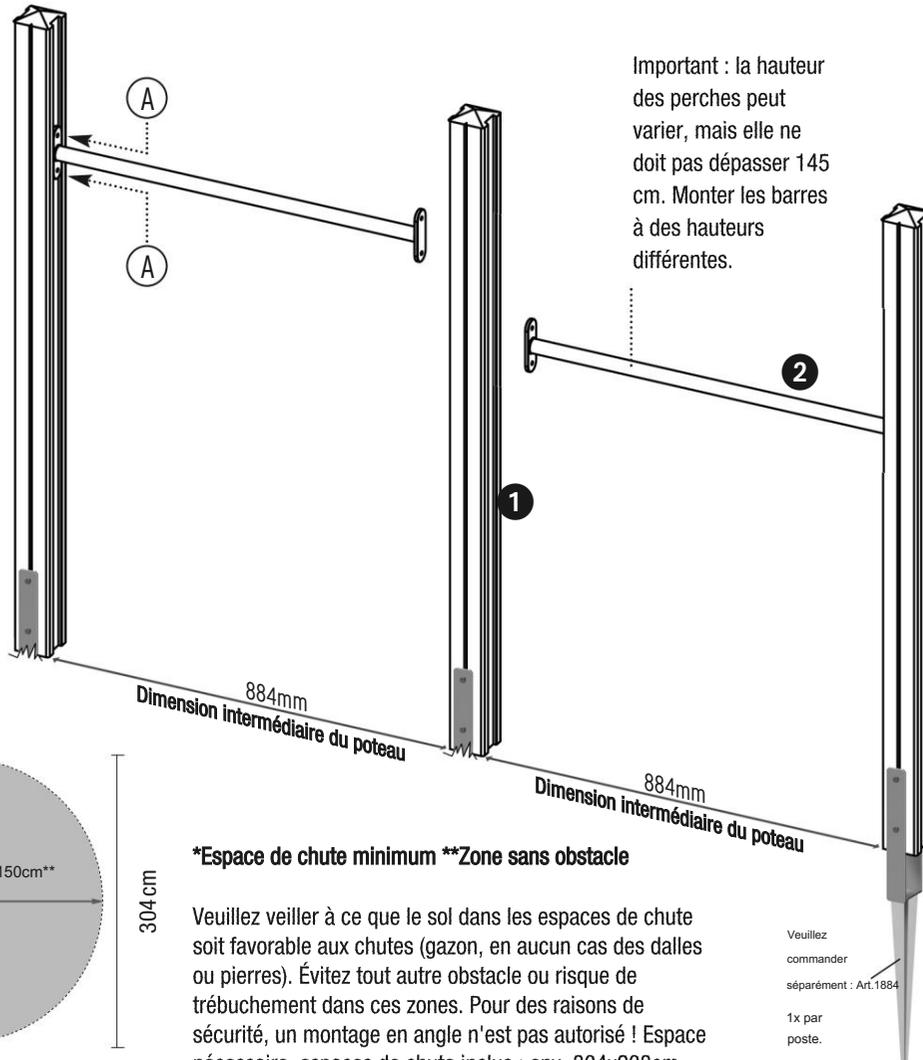

Veillez commander séparément : Art.1884
1x par poste.

Fixation au sol

A acheter séparément :




3x

Art. 1884

Ancrage de poteau en H

Fondations en béton

Fondations en béton = mélange de sable et de gravier de granulométrie 0/32 plus ciment dans un rapport de mélange de 3:1.



F** = taille de la fondation :

Sol sableux : 50 x 50 x 80 cm

Terre meuble : 40 x 40 x 70 cm

Sol ferme, cultivé : 35 x 35 x 60 cm

à noter

Ce produit ne doit être monté que par des adultes. Ne montez le produit que comme indiqué dans ce manuel. Vérifiez soigneusement les raccords, les matériaux et les bords avant d'utiliser l'équipement de jeu et à intervalles réguliers. Veuillez conserver ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Afin de conserver longtemps la beauté et la durée de vie du produit, nous recommandons de traiter immédiatement la surface avec un produit de protection du bois ou d'entretien adapté, immédiatement après la livraison. Le produit d'entretien protège les poteaux d'étirement contre les auréoles d'eau, l'absorption excessive d'humidité et, selon le produit choisi, contre le grisonnement normal. Comme le bois contient de l'acide tannique naturel, il ne doit pas entrer en contact avec des produits de peinture contenant du fer ou de la poussière de fer (travaux métalliques), car cela peut entraîner des décolorations. Veuillez demander conseil à votre revendeur pour le choix du traitement de surface.