

REGELBARE TERRASDRAGER PV 3.5/5

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	122 g/stuk
Regelbare hoogte	35-50 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4




Draagkracht: 2.400 kg/m²




Getest op Broof T4 en BFL-S1


ANDERE DRAGERS



PV 5/8



PV 11/14




PV 8/11




PV 14/17

TERRASDRAGERS MUURVERSIE



AK 3.5/5



AK 5/8

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+



CO

Andere

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingscorrectoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

DRAAGVERMOGEN/M²

Hout

Om de 600 mm l/b

1.350 kg/m²

Om de 500 mm l/b

2.400 kg/m²

Om de 400 mm l/b

3.750 kg/m²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m²)

1.350 kg/m²

500 x 500 mm (4,00 stuks/m²)

2.400 kg/m²

400 x 400 mm (6,25 stuks/m²)

3.750 kg/m²



Made in Belgium




REGELBARE TERRASDRAGER PV 3.5/5

TECHNISCHE
FICHE

DRUKTEST ZWICK

1.440 kg

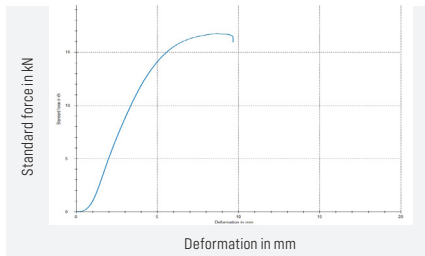

VERPAKKING

Zak

Afmetingen 1.450 x 750 mm
Bruto gewicht 6,1 kg
Hoeveelheid 50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen 1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Bruto gewicht 166,4 kg
Hoeveelheid 24 zakken/pallet - 1.200 stuks

