


PLOT RÉGLABLE AK 5/8

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux et a 1 côté droit pour pouvoir être utilisée contre un mur. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette et 8 renforts verticaux.

Couleur	Noir
Surface du support	210 cm ²
Diamètre extérieur	164/215 mm
Poids	200 g/pc
Hauteur réglable	50 - 80 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m²



Testé sur Broof T4 et BFL-S1

CHARGE/M²


Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m ²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m ²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m ²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 pces/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 pces/m ²)	3.750 kg/m ²

TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.560 kg

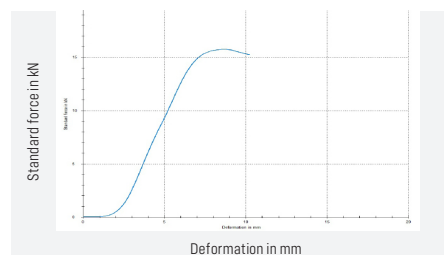

PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Pour bois



CPV+

Autre



CO

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	10 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	216 kg
Quantité	20 sacs/palettes - 1.000 pces



Berechnung gültig bei korrekter Montage und Verwendung ohne Erweiterungen. Bei einer höheren Montage mit Verlängerungen sind diese Ergebnisse nicht gültig. Ein Minimum von 1,5 Gewindegängen muss noch in das Basisteil geschraubt werden.

SOLIDOR LEVELLING
SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, Belgique

info@solidor.be
+32 56 41 35 70

PLUS D'INFO SUR SOLIDOR.BE