


REGBARE TERRASDRAGER AK 5/8

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en heeft 1 rechte zijde zodat die tegen een muur kan worden gebruikt. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	210 cm ²
Diameter onder	164/215 mm
Gewicht	200 g/stuk
Regelbare hoogte	50 - 80 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²



Getest op Broof T4 en BFL-S1

DRAAGVERMOGEN/M²


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.560 kg

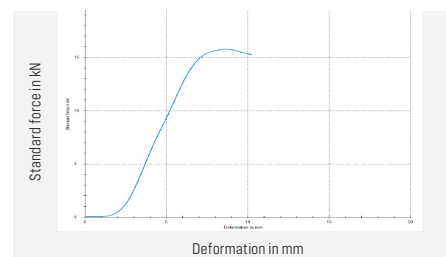

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	10 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	216 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 1.000 stuks



Berekening gültig bei korrekter Montage und Verwendung ohne Erweiterungen. Bei einer höheren Montage mit Verlängerungen sind diese Ergebnisse nicht gültig. Ein Minimum von 1,5 Gewindegängen muss noch in das Basisteil geschraubt werden.

SOLIDOR LEVELLING
SOLUTIONS

Kouterstraat 11 B
8560 Wevelgem, België

info@solidor.be
+32 56 41 35 70

MEER INFO OP SOLIDOR.BE