




INSTRUCTIONS DE MONTAGE Vérands, plancher, parois...



Version : mai 2023 - sous réserve de modifications techniques visant à améliorer le produit. Ces instructions représentent l'état de développement du produit. Vous trouverez l'état actuel sur Internet : www.traumgarten.de Pour une utilisation en extérieur, le bois a été traité avec un produit de protection du bois pour une protection préventive contre les champignons lignivores et les insectes. La protection du bois contient du carbonate de cuivre et du propionate de N,N-didécy-N-méthyl-poly-(oxéthyl)-ammonium. Bois pour les classes d'emploi 2 et 3. Ne pas inhaler les poussières qui se forment lors de l'application. Éviter le contact direct avec l'eau potable, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Élimination du bois imprégné à la fin de sa durée d'utilisation conformément à l'ordonnance sur le bois usagé (A4).

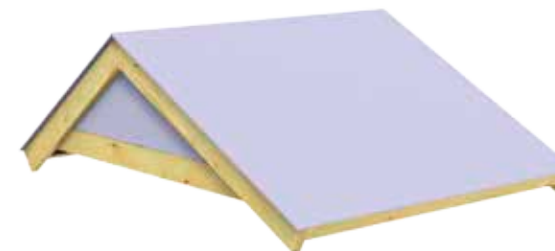

Attention : convient aux enfants de 3 à 14 ans.
Réservé à un usage domestique !

Art. 0307 - V 1.3 Consignes de sécurité - Conseils de montage et d'assemblage - Dessins détaillés

www.traumgarten.de/winnetoo

Véranda grande, art. 2863	3
Véranda petite, art. 2864	8
Plancher en bois, Art. 2866	11
Set de fixation en bas mur/sol, art. 2859, éléments muraux sur sol en bois	13
Paroi de porte, art. 2860, paroi de fenêtre art. 2861	15
Toiture en bois, art. 2862, panneaux de toiture, panneaux de pignon	16
Table avec bancs, art. 2865	17
Sécurité & normes de construction	19
Ce qu'il faut savoir du lexique du bois, notes	20

Chers clients,

Ces instructions de montage s'entendent comme un complément aux instructions de montage de la tour de jeu WINNETOO, art. 1699. Les recommandations et dispositions de sécurité qui y sont mentionnées aux pages 3-5, s'appliquent également aux articles de ces instructions. Veuillez tenir compte des prescriptions de construction et des recommandations de sécurité supplémentaires figurant à la page 19 de ces instructions. Les articles font partie intégrante du système WINNETOO.

Le programme complet se compose de différents modules avec différentes instructions de montage.

1699 Instructions de montage tour de jeux

1744 Instructions de montage tour GIGA


1745 Instructions de montage système de balançoire

0307 Instructions de montage Hex-Hex



En achetant votre installation, vous avez acquis les instructions de montage nécessaires à la construction de votre produit. Avant de commencer la construction, veuillez lire toutes les informations qui concernent vos modules WINNETOO.


Vous trouverez de plus amples informations sur le montage de l'ensemble du programme WINNETOO sur le site Internet www.traumgarten.de.

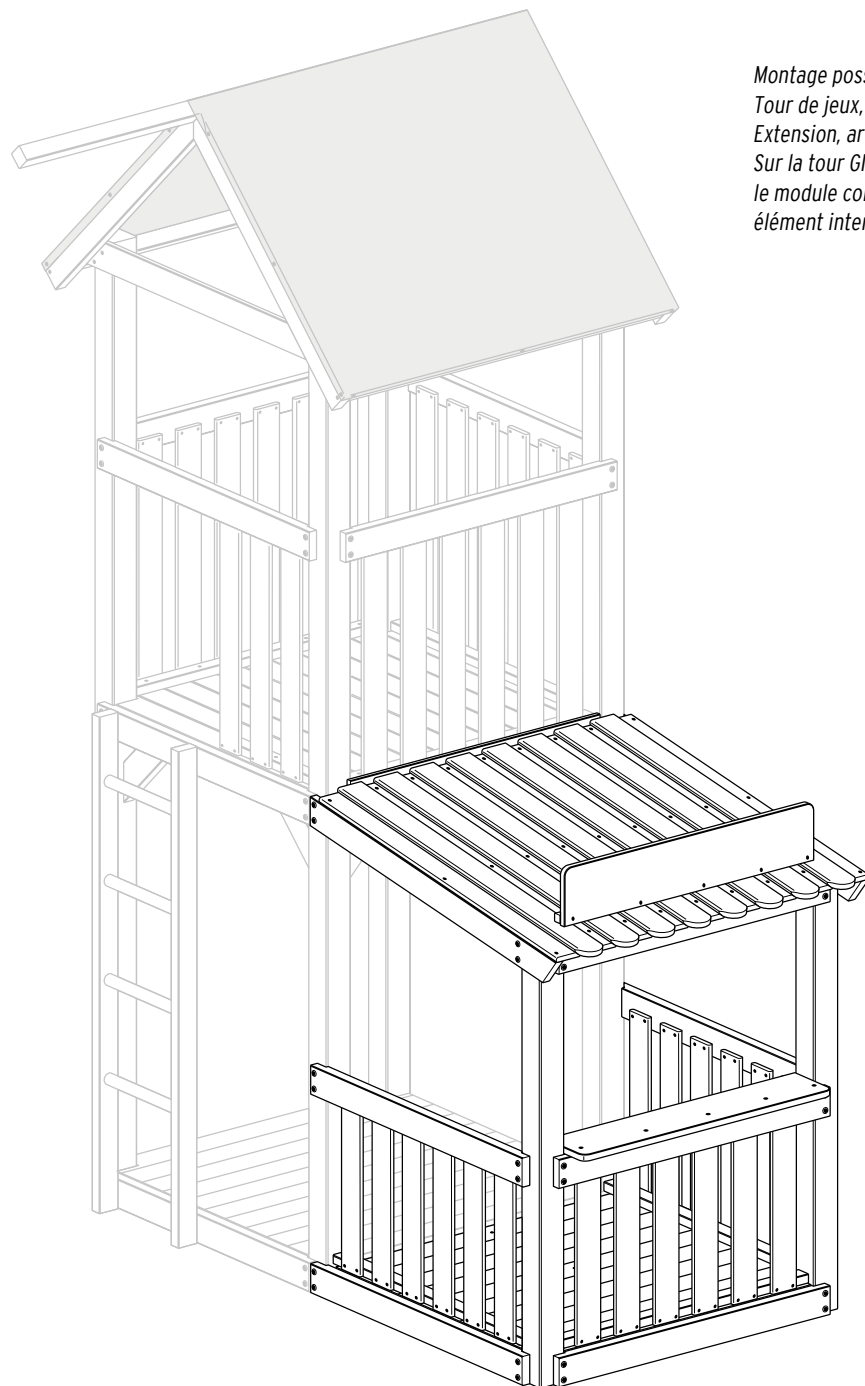


Montage possible sur :
 Tour de jeux, art. 1652
 Extension, art. 1653
 Sur la tour GIGA uniquement avec
 le module combiné comme
 élément intermédiaire.

Pièces détachées


Nombre	Désignation	Dimensions
2	Poteaux	88 x 88 x 1340 mm
3	Poutres de système (pour parapet)	36 x 88 x 980 mm
3	Poutre système avec baguette (pour plancher)	64 x 88 x 980 mm
3	Barre de fixation (pour parapet)	28 x 48 x 900 mm
18	Latte d'allège	16 x 88 x 748 mm
1	Poutre centrale (pour le plancher)	28 x 48 x 950 mm
1	Barre de montage (sol sur tour de base)	28 x 48 x 1000 mm
9	Planche de sol (striée)	21 x 94 x 1052 mm
1	Planche de sol, encochée (striée)	21 x 94 x 1052 mm
2	Lattes	28 x 48 x 220 mm
2	Tableau de comptoir / Panneau publicitaire	21 x 176 x 900 mm
1	Barre de montage (pour panneau publicitaire)	25 x 25 x 900 mm
2	Chevrans (pour le toit)	26 x 88 x 1148 mm
1	Poutres de système (pour le toit)	36 x 88 x 980 mm
2	Poutre centrale / barre de montage (pour le toit)	28 x 48 x 1000 mm
1	Bornier (pour le toit)	16 x 40 x 900 mm
8	Planches de toit (en surfaces prémontées)	16 x 88 x 1152 mm
9	Planches de toit (en surfaces prémontées)	16 x 88 x 1108 mm
36	Vis de système	8 x 80 mm
15	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	5 x 45 mm
8	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 60 mm
9	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 50 mm
150	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 40 mm
10	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 35 mm
16	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 30 mm
4	Vis à tête plate (pour ancrage au sol)	10 x 50 mm




8 x 80



5 x 45




4 x 60



4 x 50




4 x 40






4 x 35



4 x 30



10 x 50

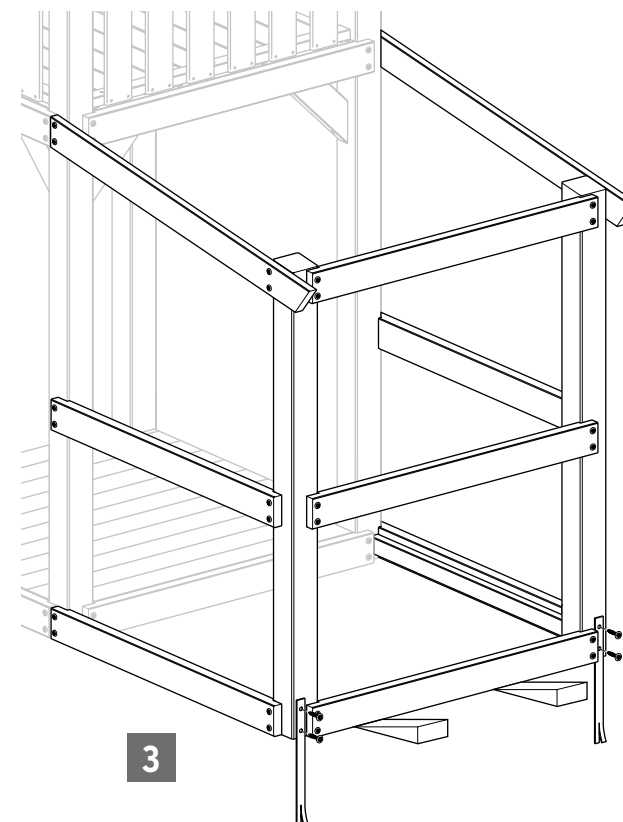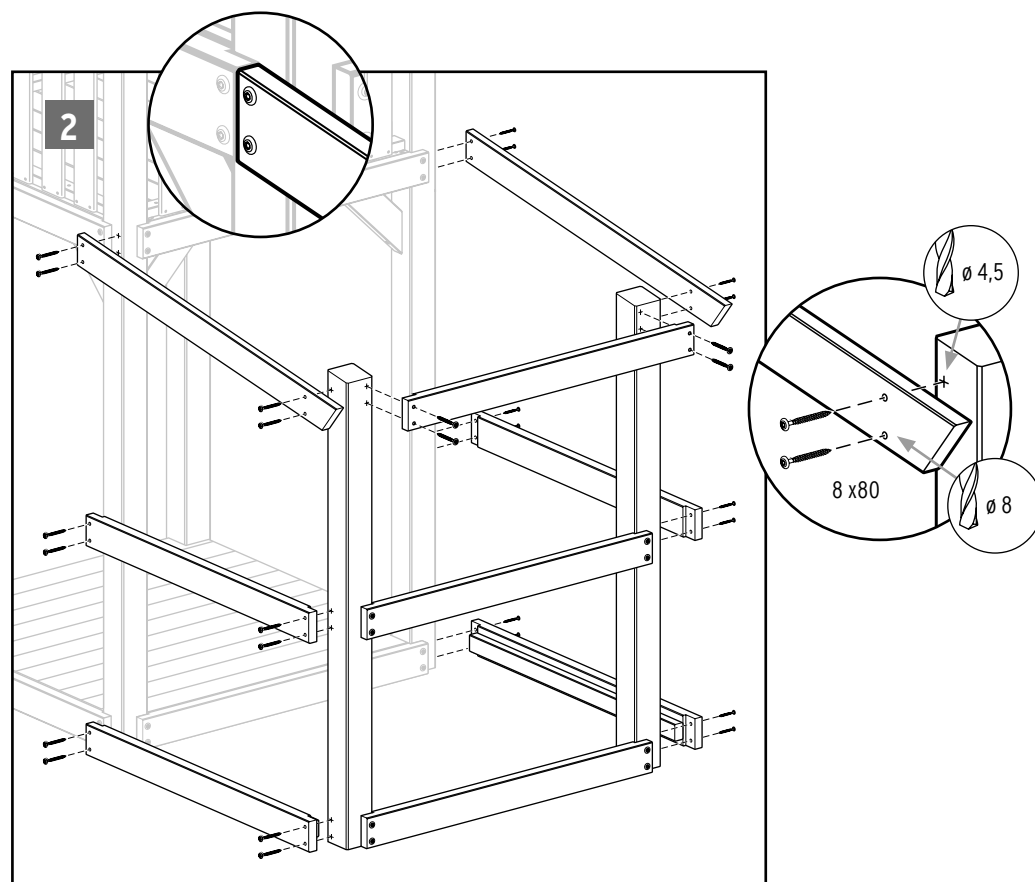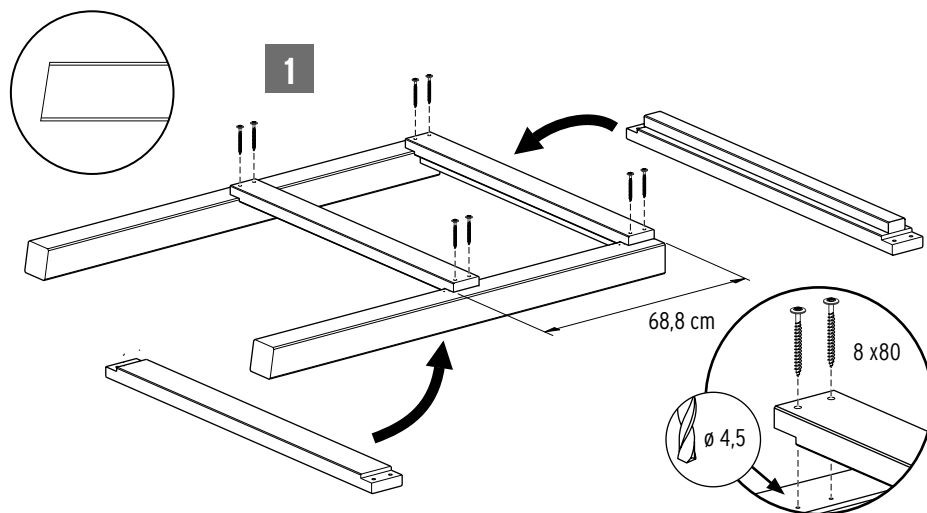



Veuillez vous procurer en plus l'ancrage de sol Safety art. 1695



Important !







Les ancrages au sol sont ici installés à l'extérieur. Si vous souhaitez utiliser les ancrages de sol à l'intérieur, il faut raccourcir les deux planches de sol avec l'encoche en conséquence.


Béton = mélange de sable et de gravier, granulométrie 0/32 plus ciment dans un rapport de mélange 3:1
Le sol de fondation doit être de classe 4 - 6 selon la norme DIN 18300 est supposée.
Dimensions des fondations 40 x 40 x 60 cm. En cas de divergence de la classe de sol, réaliser les fondations plus grandes.

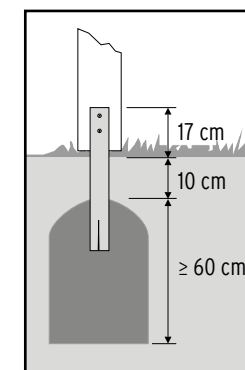

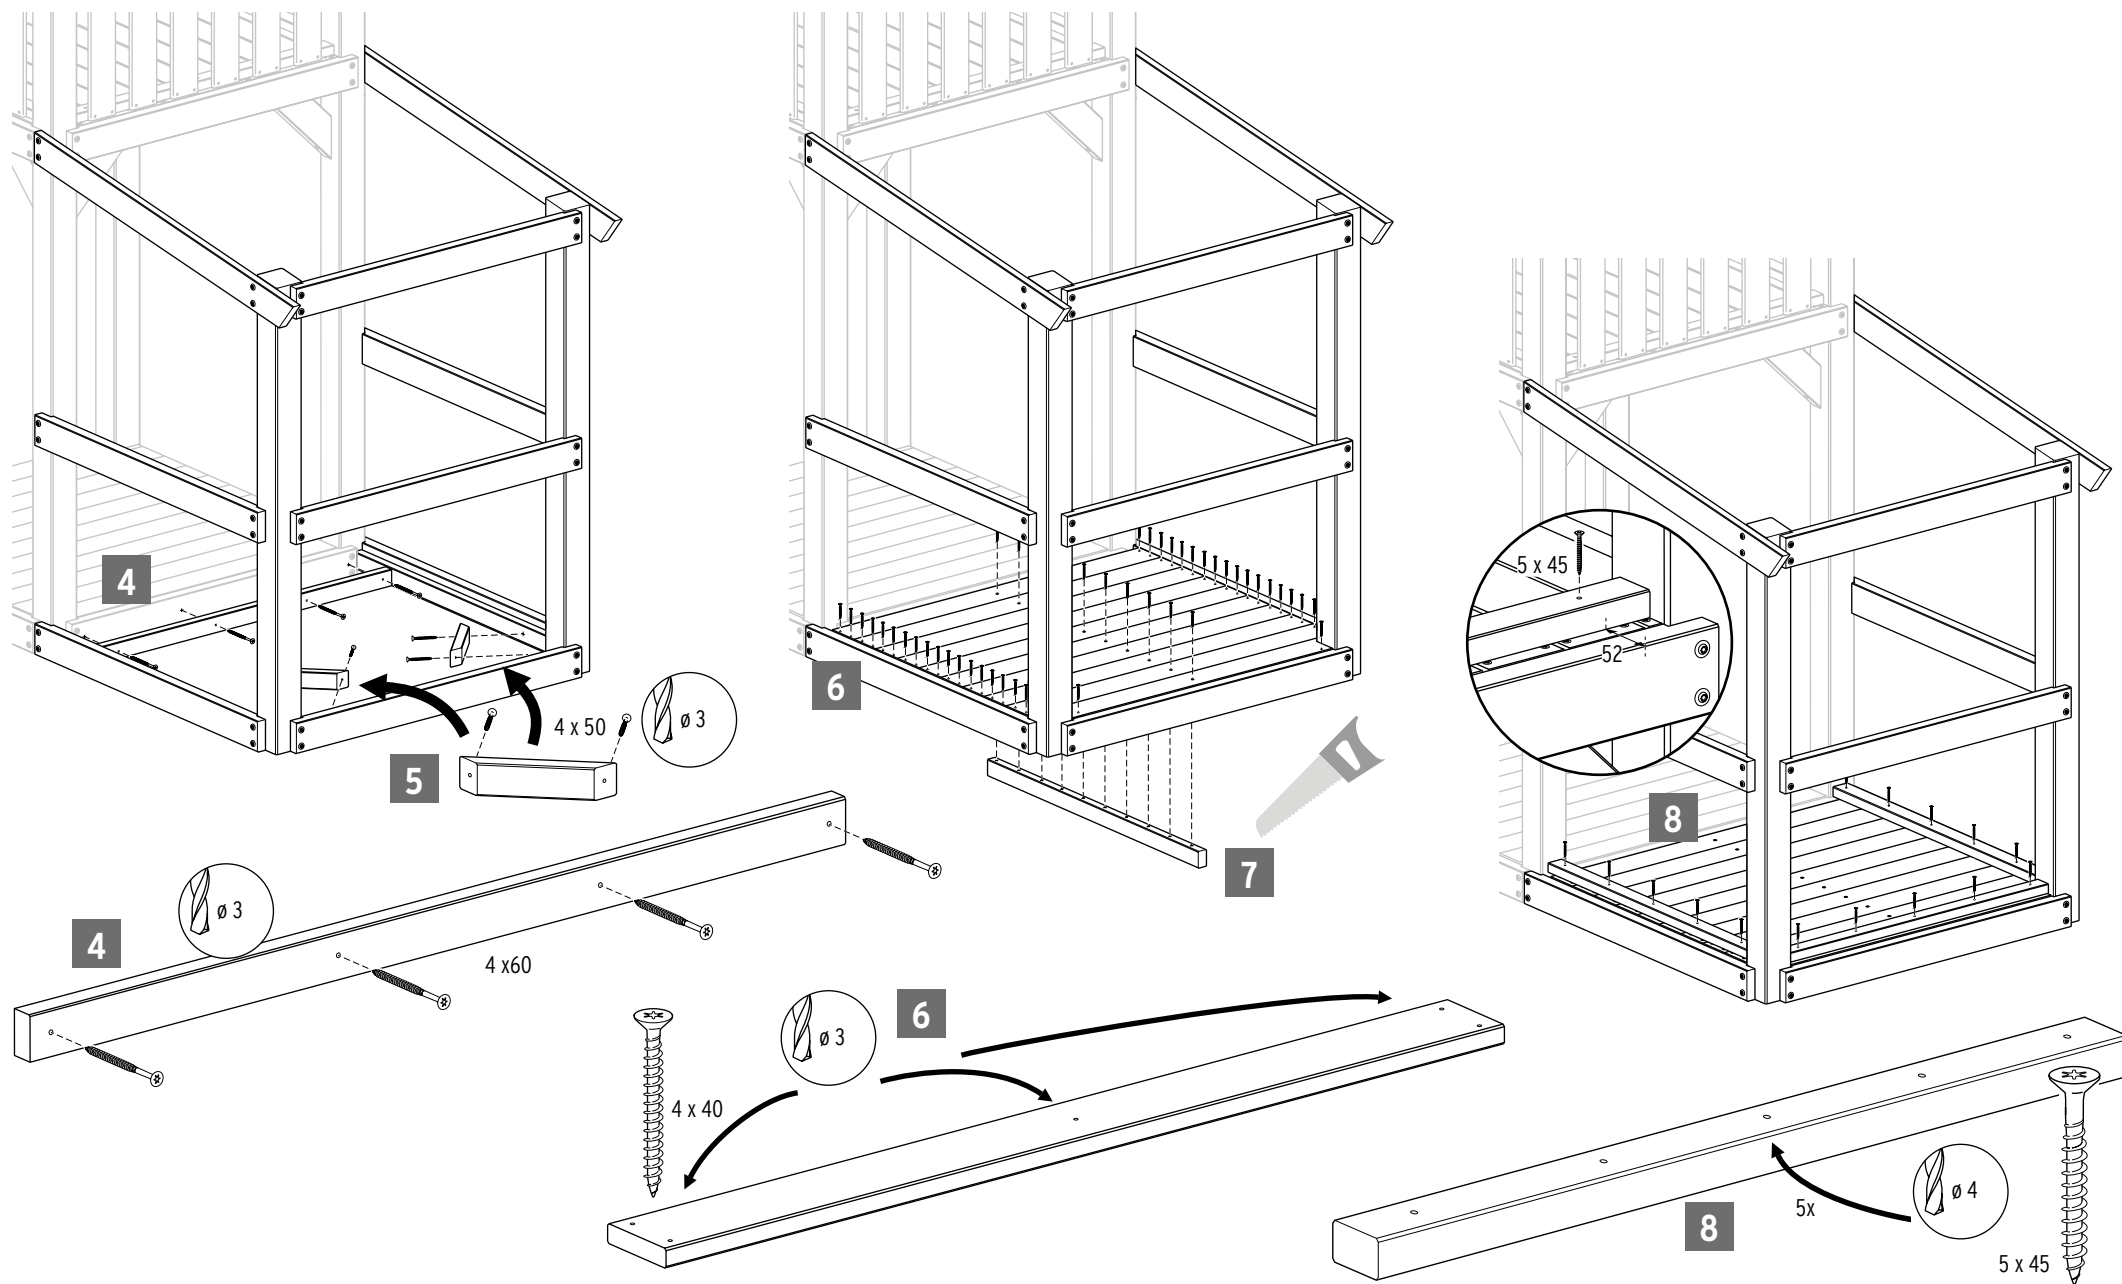

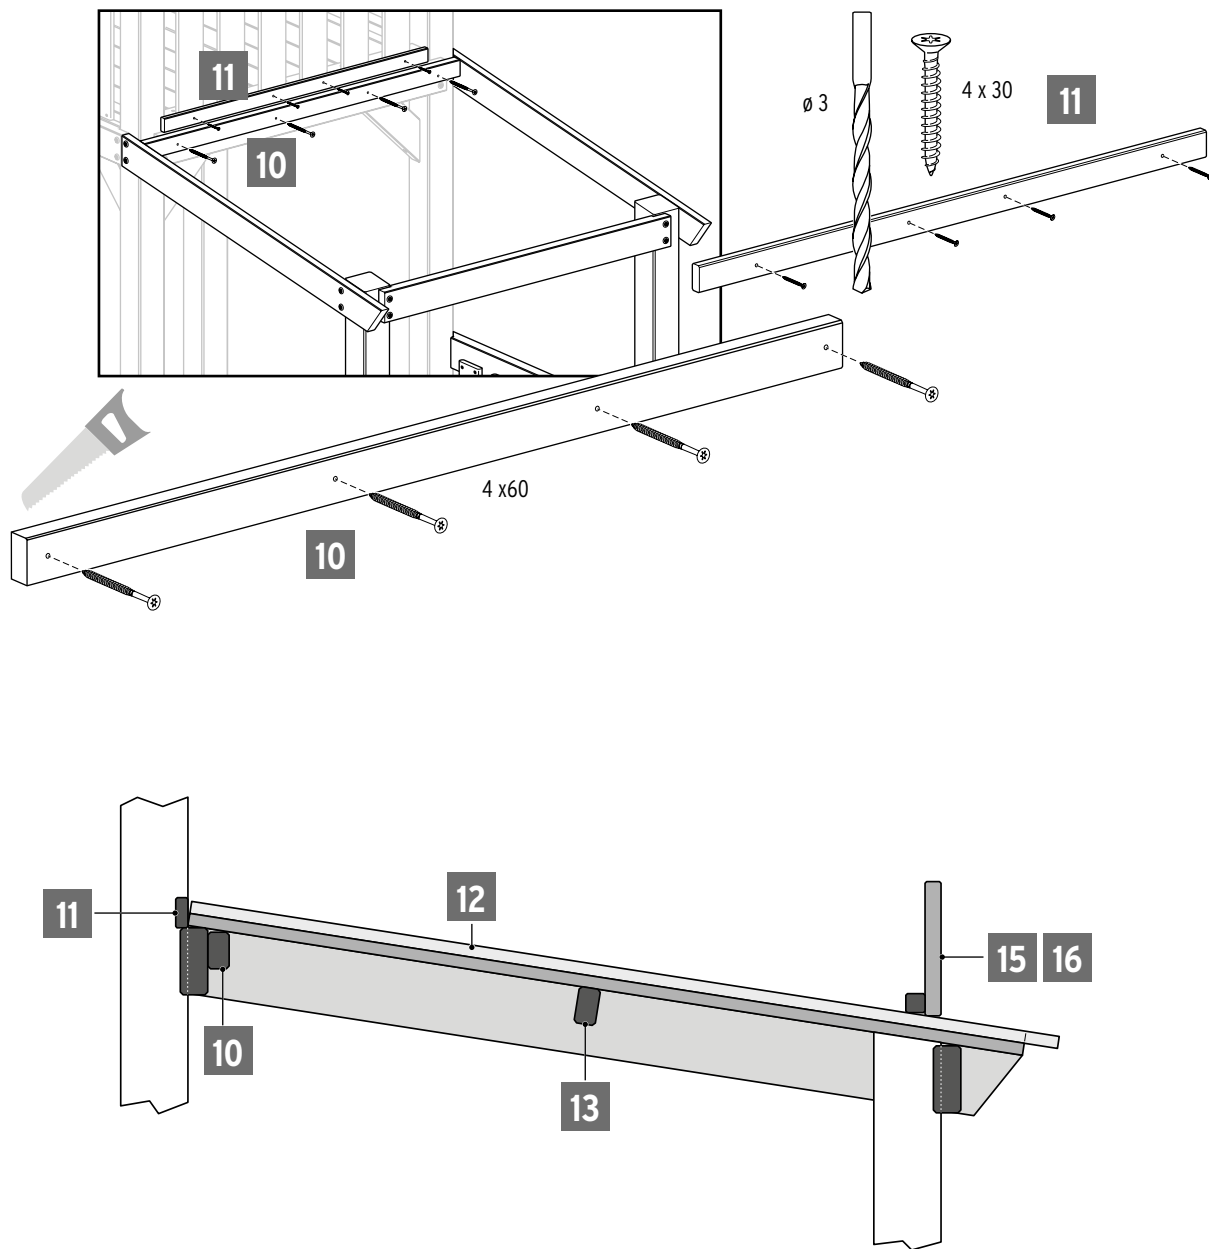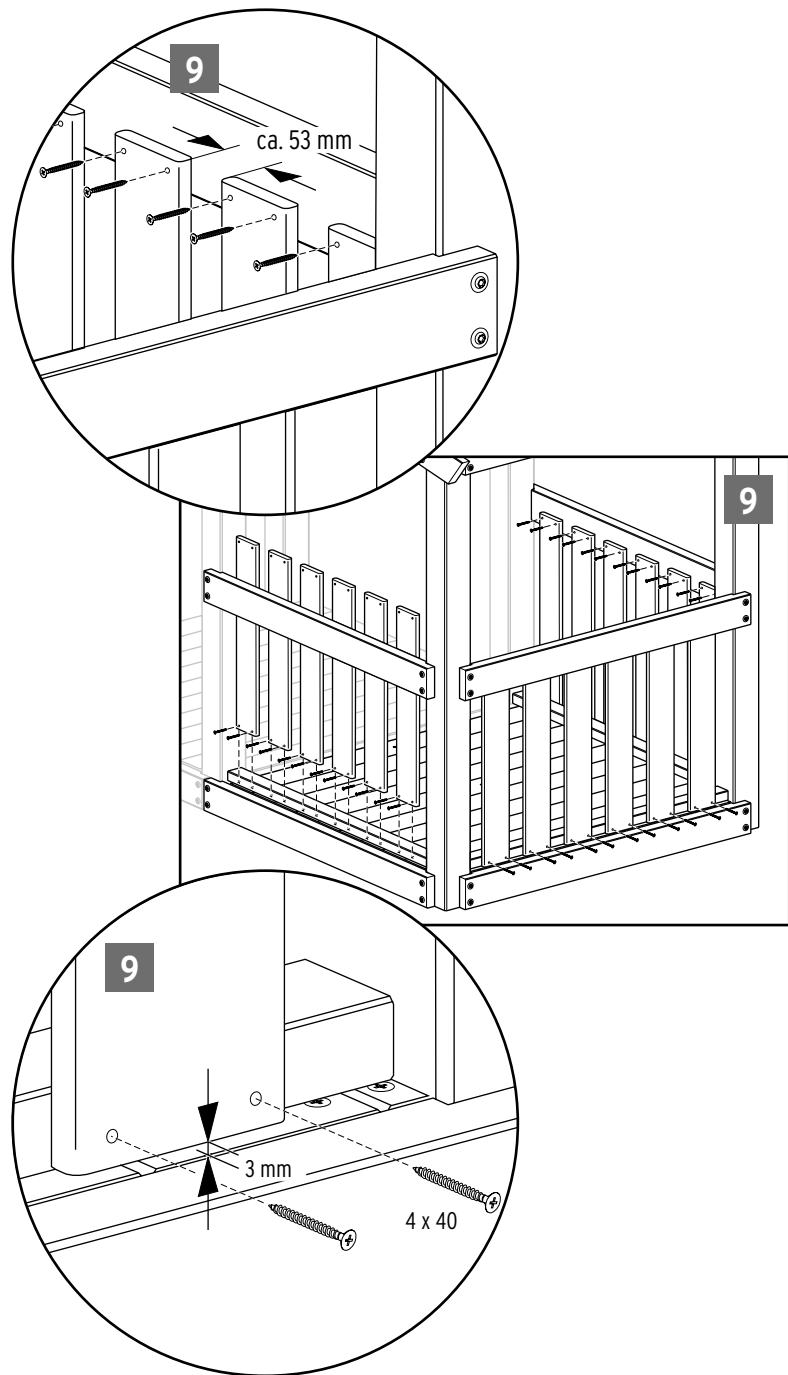

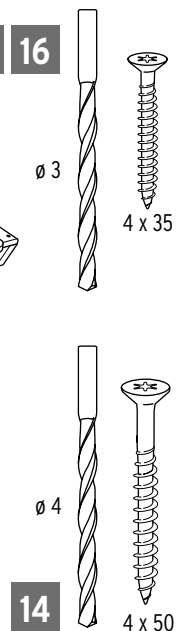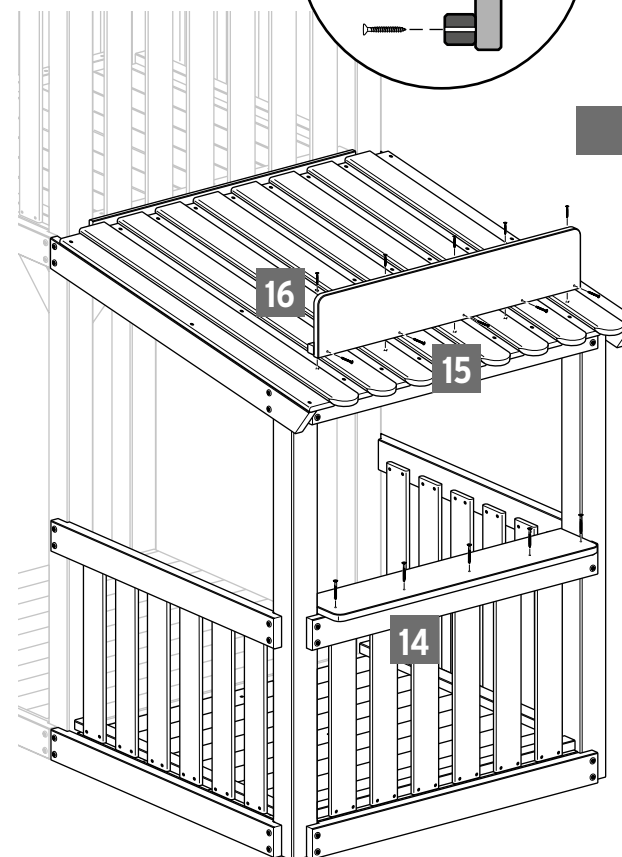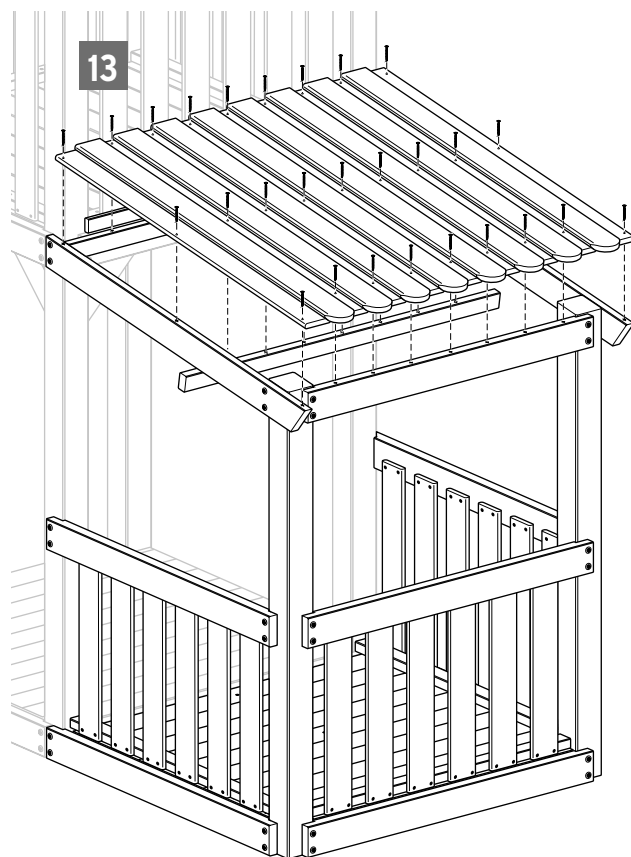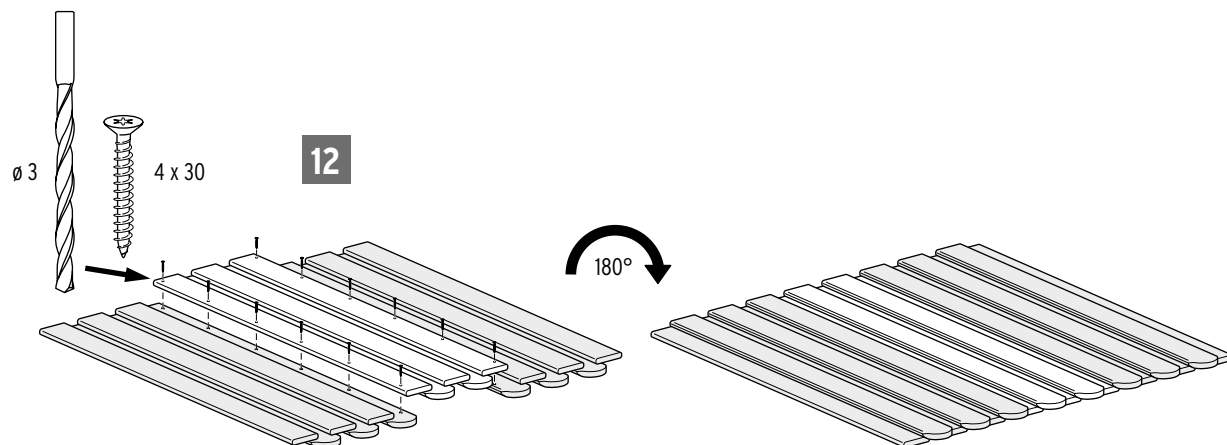


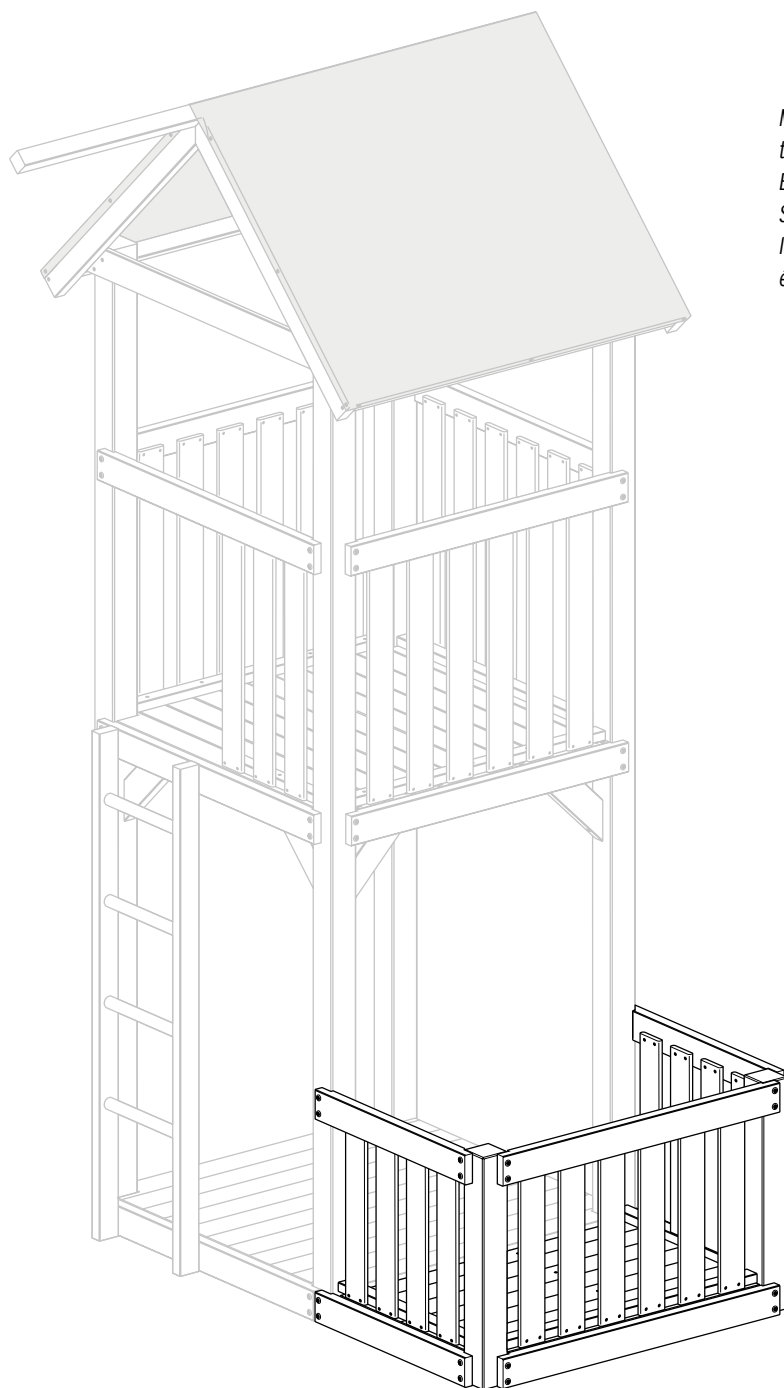

Montage possible sur :
tour de jeux, art. 1652
Extension, , art. 1653
Sur la tour GIGA uniquement avec
le module combiné comme
élément intermédiaire.

Pièces détachées

Nombre	Désignation	Dimensions
2	Poteaux	88 x 88 x 688 mm
1	Poutres de système (pour parapet)	36 x 88 x 980 mm
2	Poutres de système (pour parapet)	36 x 88 x 680 mm
1	Poutre système avec baguette (pour plancher)	64 x 88 x 980 mm
2	Poutre système avec baguette (pour plancher)	64 x 88 x 680 mm
1	Baguette de fixation (pour parapet)	28 x 48 x 900 mm
2	Baguette de fixation (pour parapet)	28 x 48 x 600 mm
14	Latte d'allège	16 x 88 x 549 mm
1	Poutre centrale (pour le plancher)	28 x 48 x 622 mm
1	Barre de montage (sol sur tour de base)	28 x 48 x 1000 mm
6	Planche de sol (striée)	21 x 94 x 1052 mm
1	Planche de sol, encochée (striée)	21 x 94 x 1052 mm
2	Lattes	28 x 48 x 220 mm
24	Vis de système	8 x 80 mm
11	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	5 x 45 mm
4	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 60 mm
4	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 50 mm
91	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 40 mm
4	Vis à tête plate (pour ancrage au sol)	10 x 50 mm

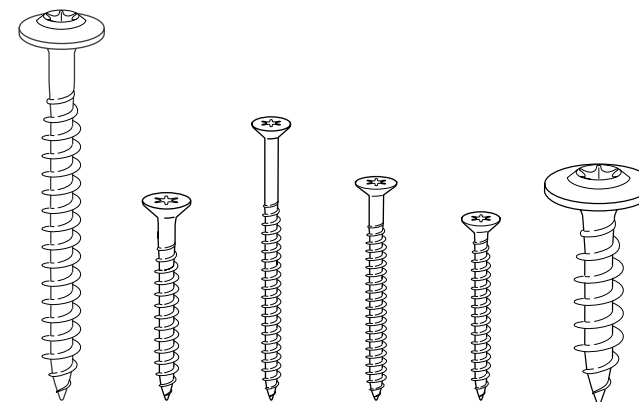

8 x 80




5 x 45

4 x 60

4 x 50

4 x 40

10 x 50

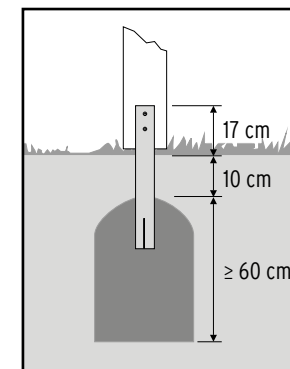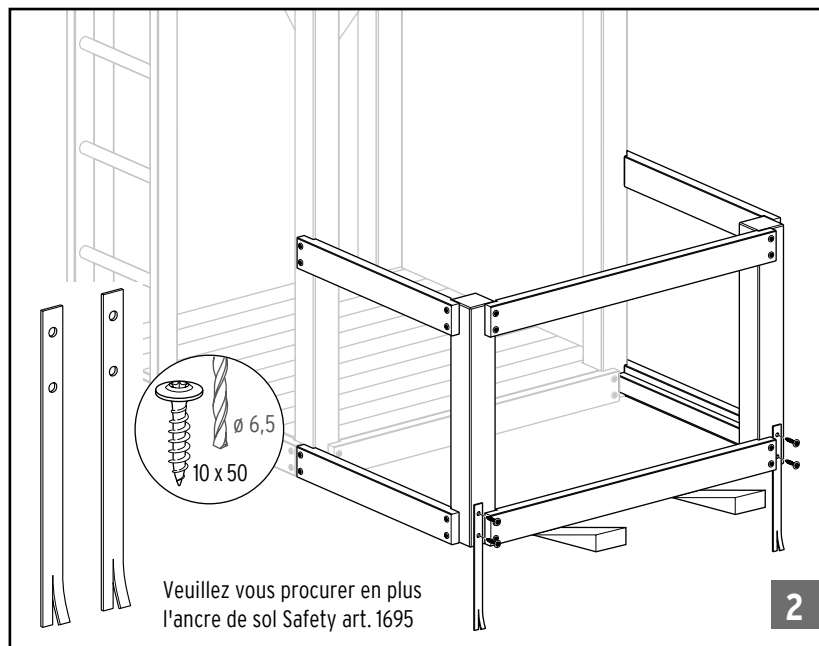
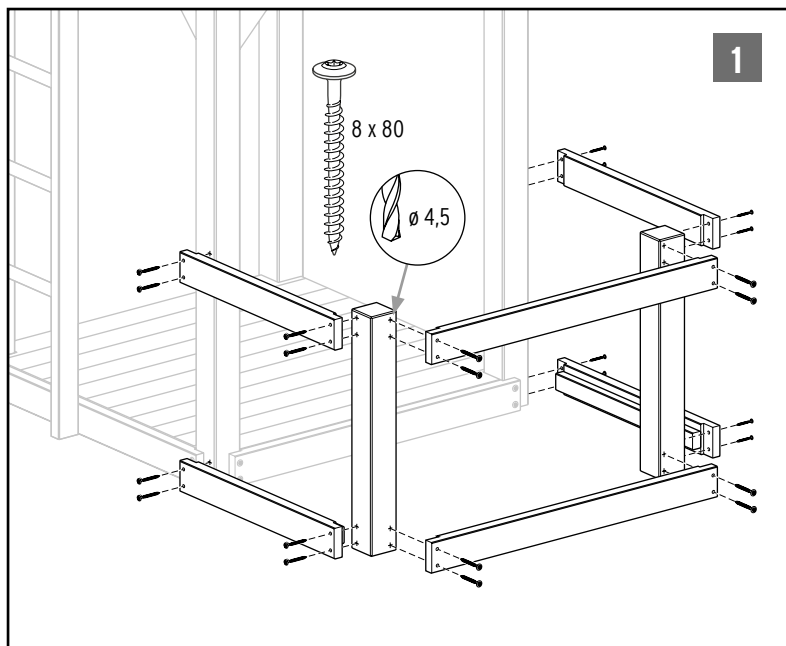







Béton = mélange de sable et de gravier, granulométrie 0/32 plus ciment dans un rapport de mélange de 3:1.
Les classes de sol 4 - 6 selon la norme DIN 18300 sont supposées être le sol de fondation.



Dimensions des fondations 40 x 40 x 60 cm.
En cas de différence de classe de sol, réaliser les fondations plus grandes.

Important !


Les ancrages au sol sont ici installés à l'extérieur. Si vous souhaitez utiliser les ancrages de sol à l'intérieur, la lame de plancher doit être raccourcie en conséquence avec l'encoche.

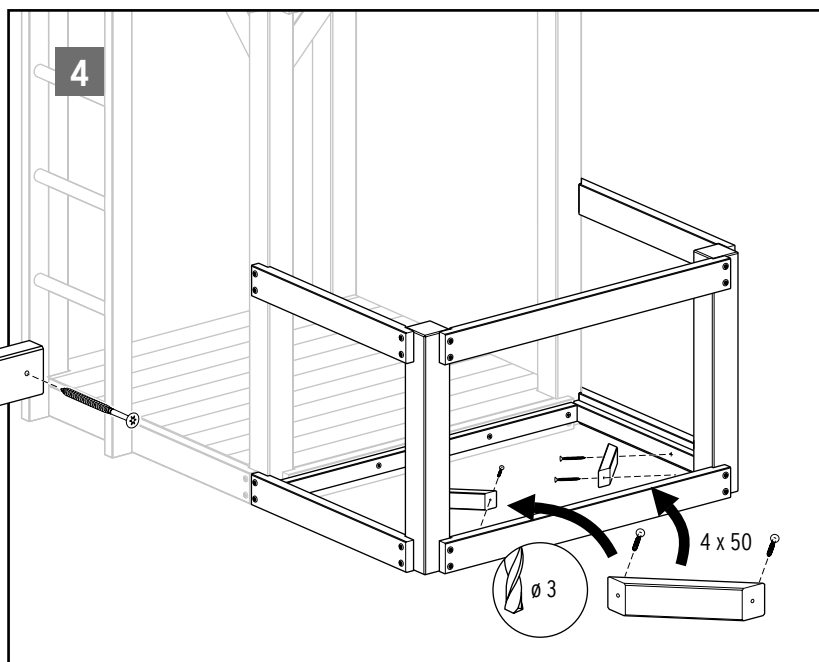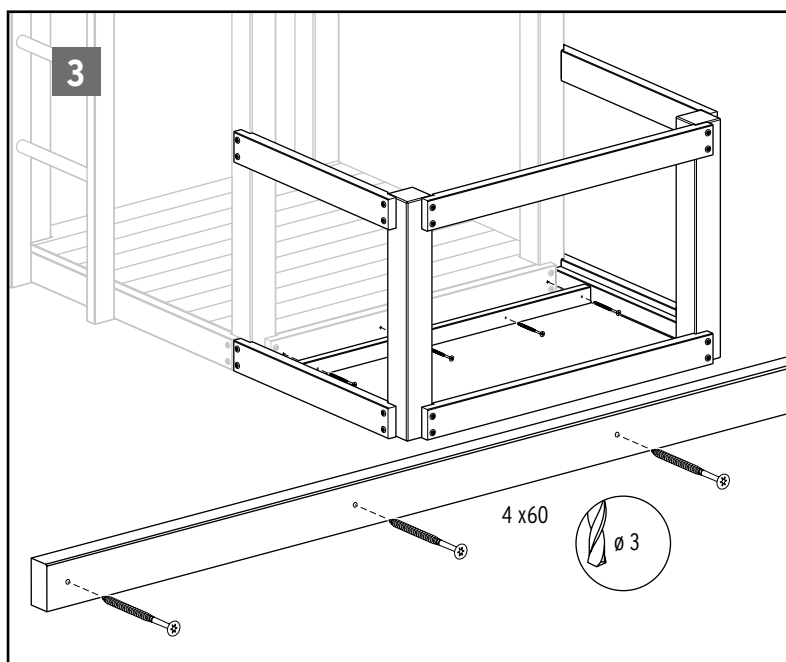

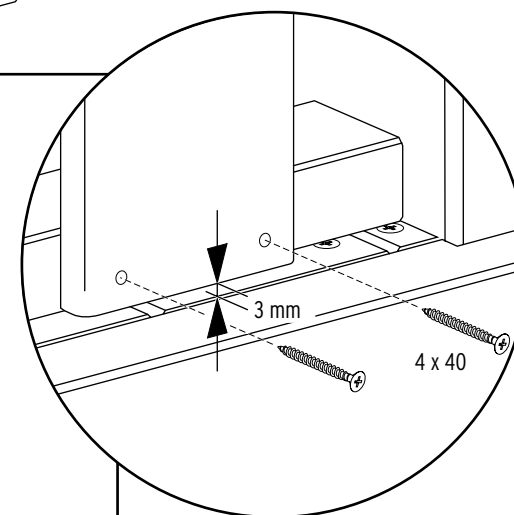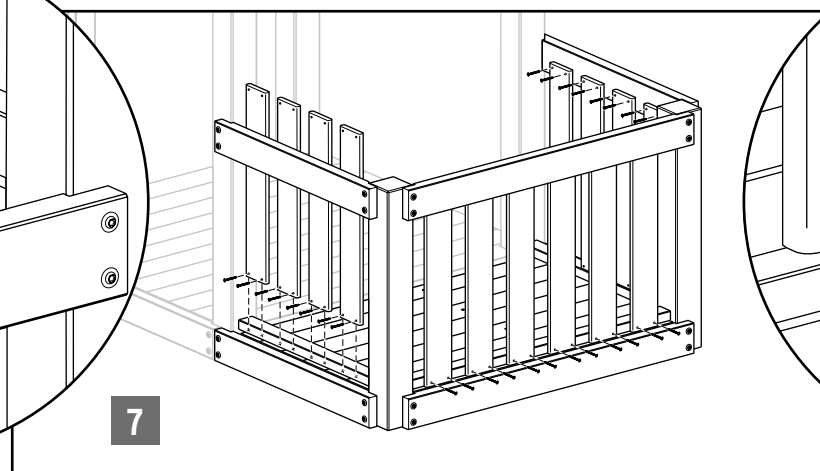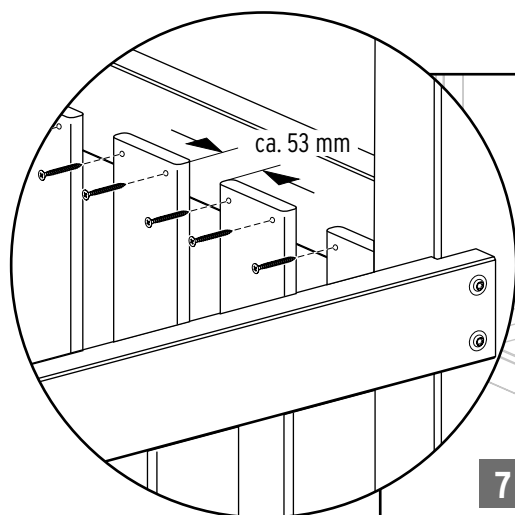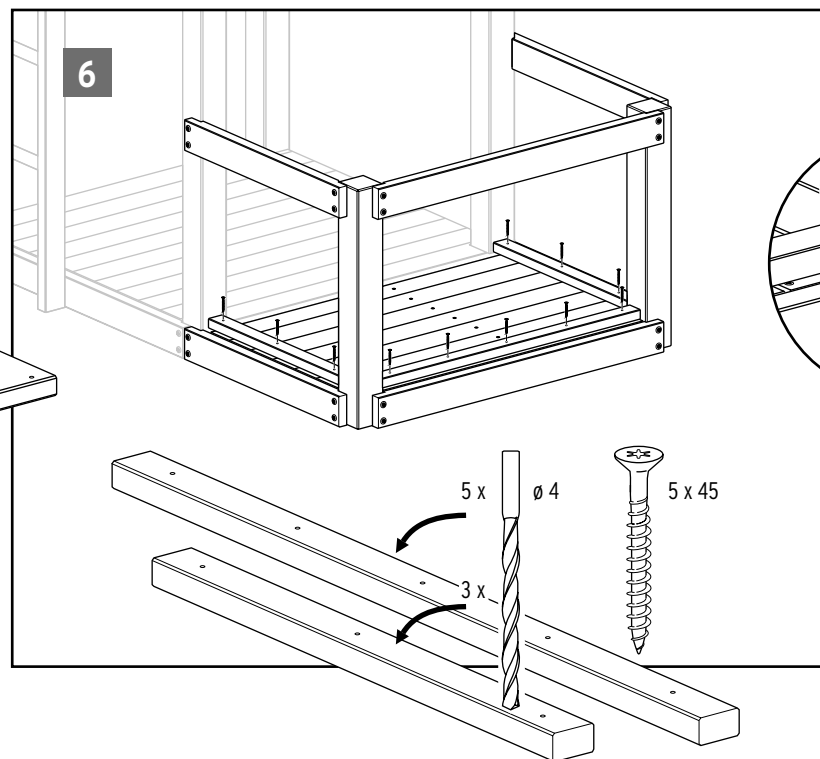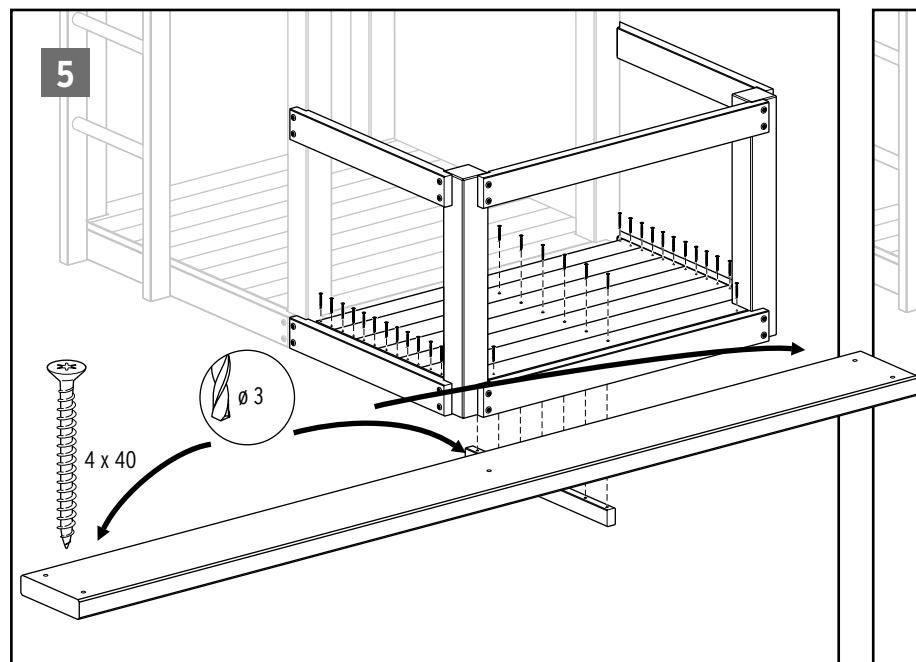


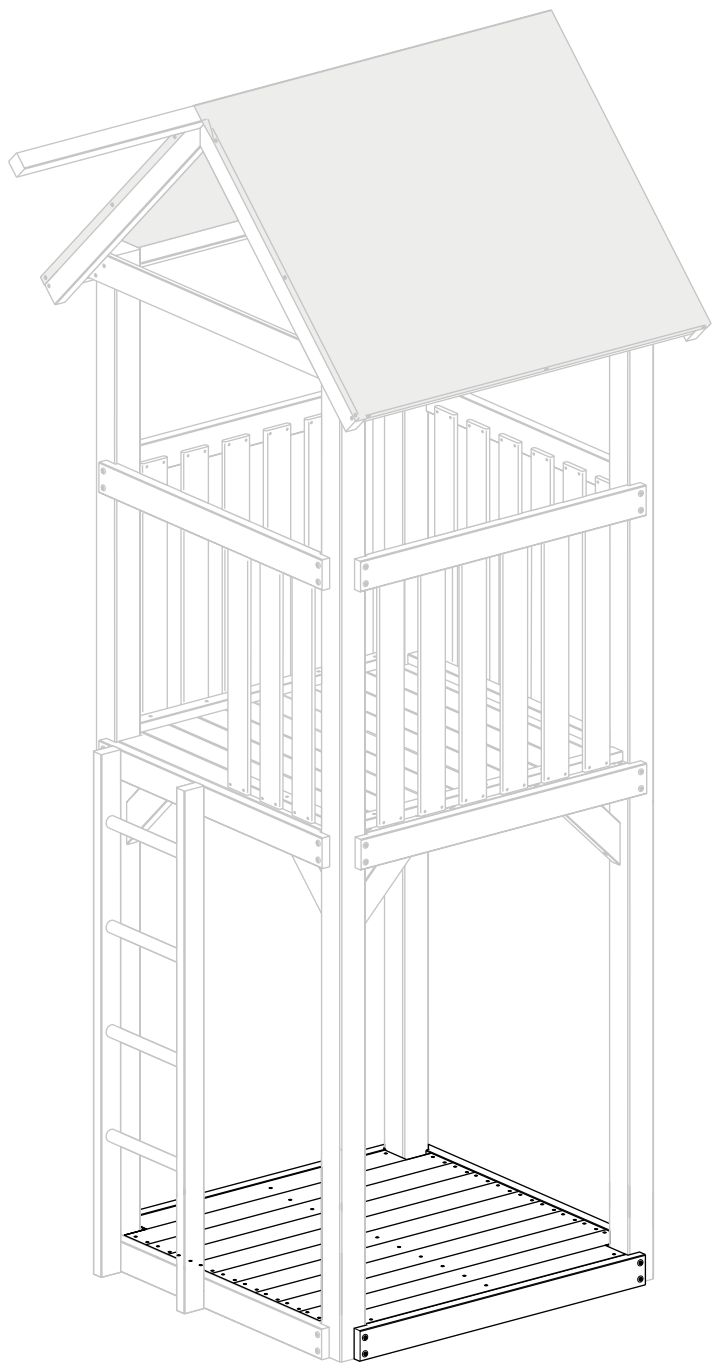

5 x 50



4 x 50



4 x 40


Pièces détachées

Nombre	Désignation	Dimensions
1	Poutre centrale (pour le plancher)	28 x 48 x 1000 mm
9	Planche de sol (striée)	21 x 94 x 1052 mm
2	Planche de sol (striée)	21 x 94 x 886 mm
4	Barre de support (pour le pont inférieur)	28 x 48 x 890 mm
4	Lattes	28 x 48 x 220 mm
20	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	5 x 50 mm
8	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 50 mm
55	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 40 mm




En outre, ils ont besoin de:

3 x barres de système, art. 1663

1 x vis de système (set de 12), art. 1670





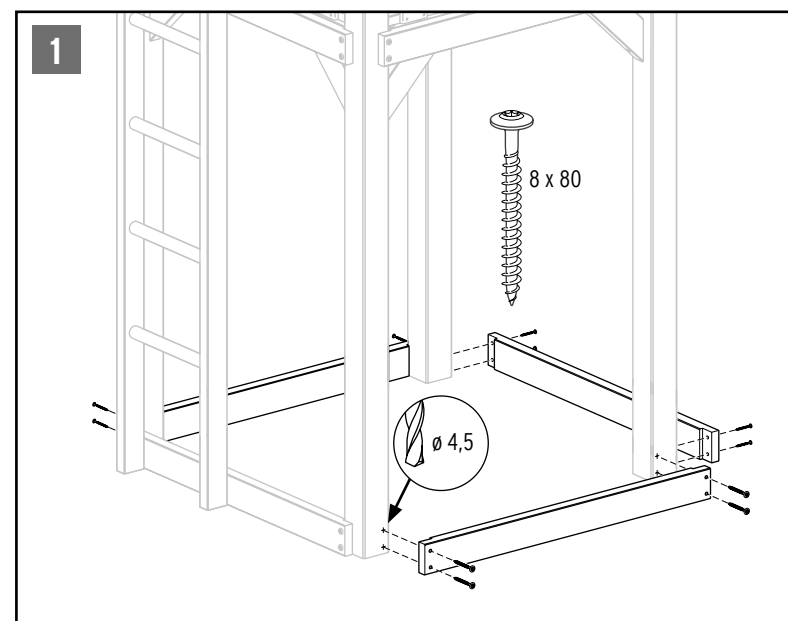


Montage possible
sur : Tour de jeux,
art. 1652 Extension, ,
art. 1653



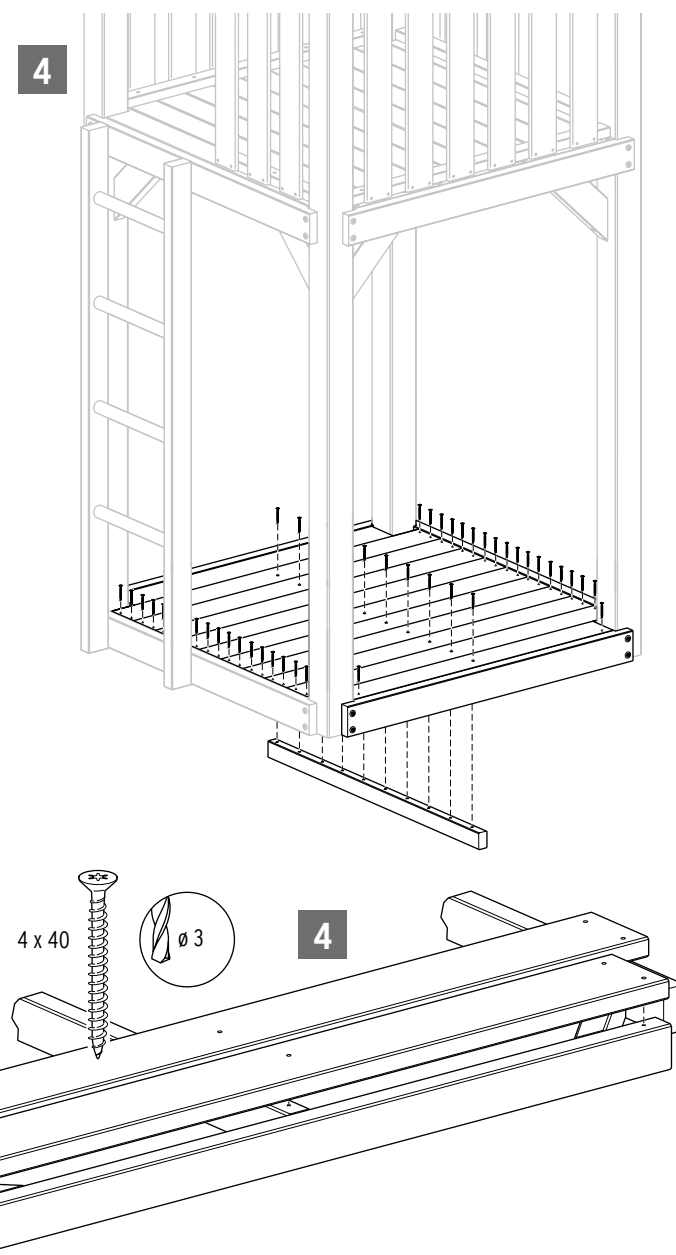
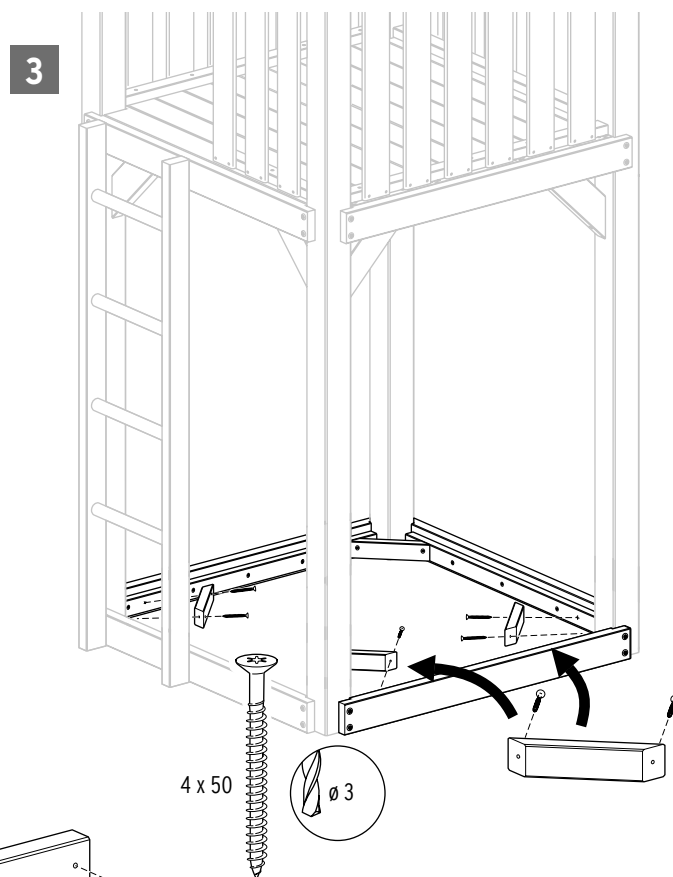
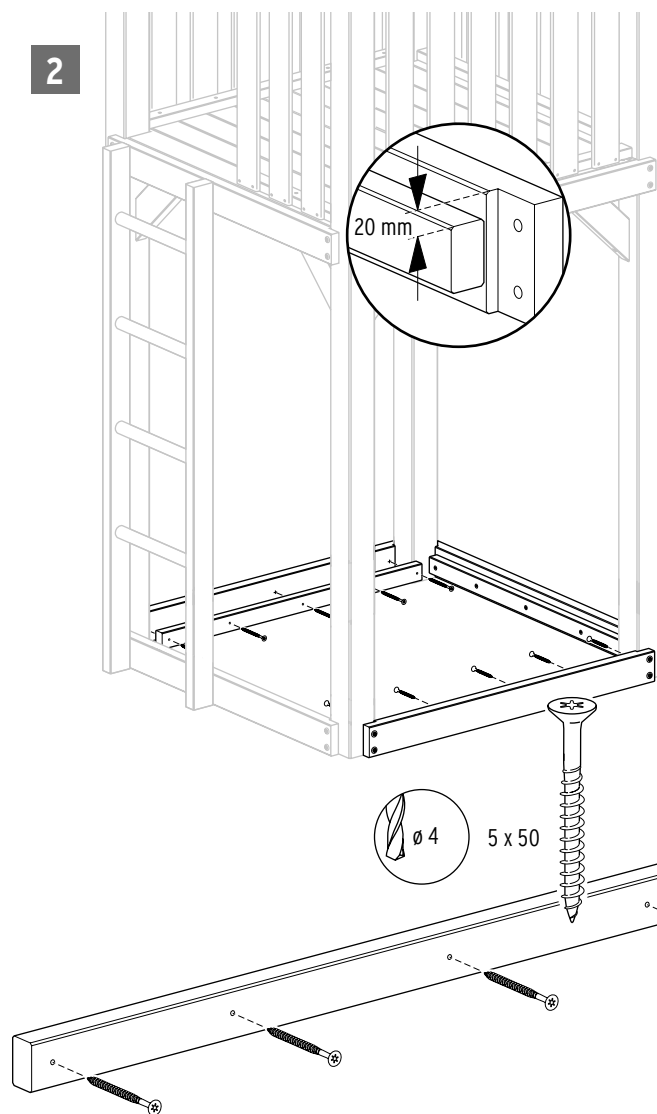



Mettre en place l'élément mural avec la plinthe, le répartir et le monter de l'intérieur contre la baguette d'appui du fond supérieur dans la tour.

Nombre	Désignation	Dimensions
3	Plinthe (pour montage mural)	28 x 48 x 890 mm
12	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	5 x 45 mm

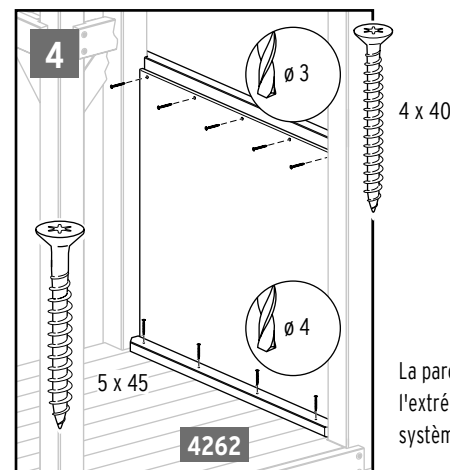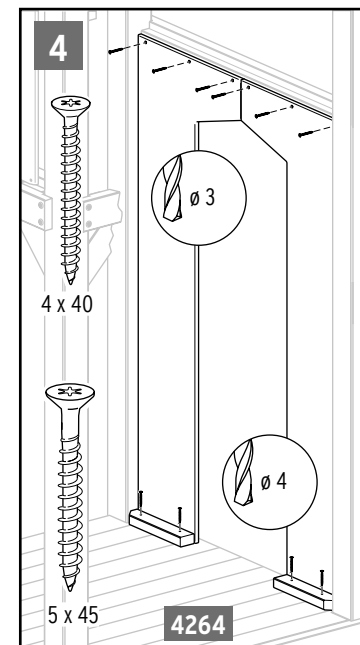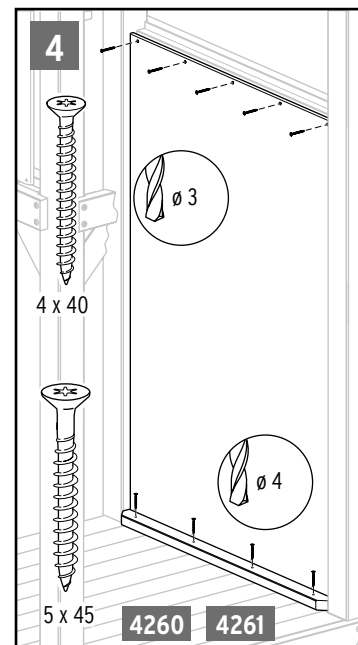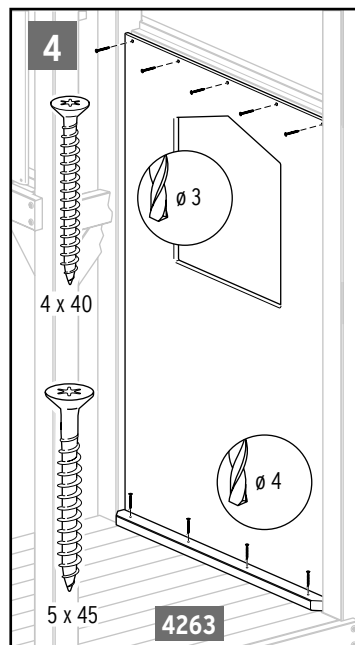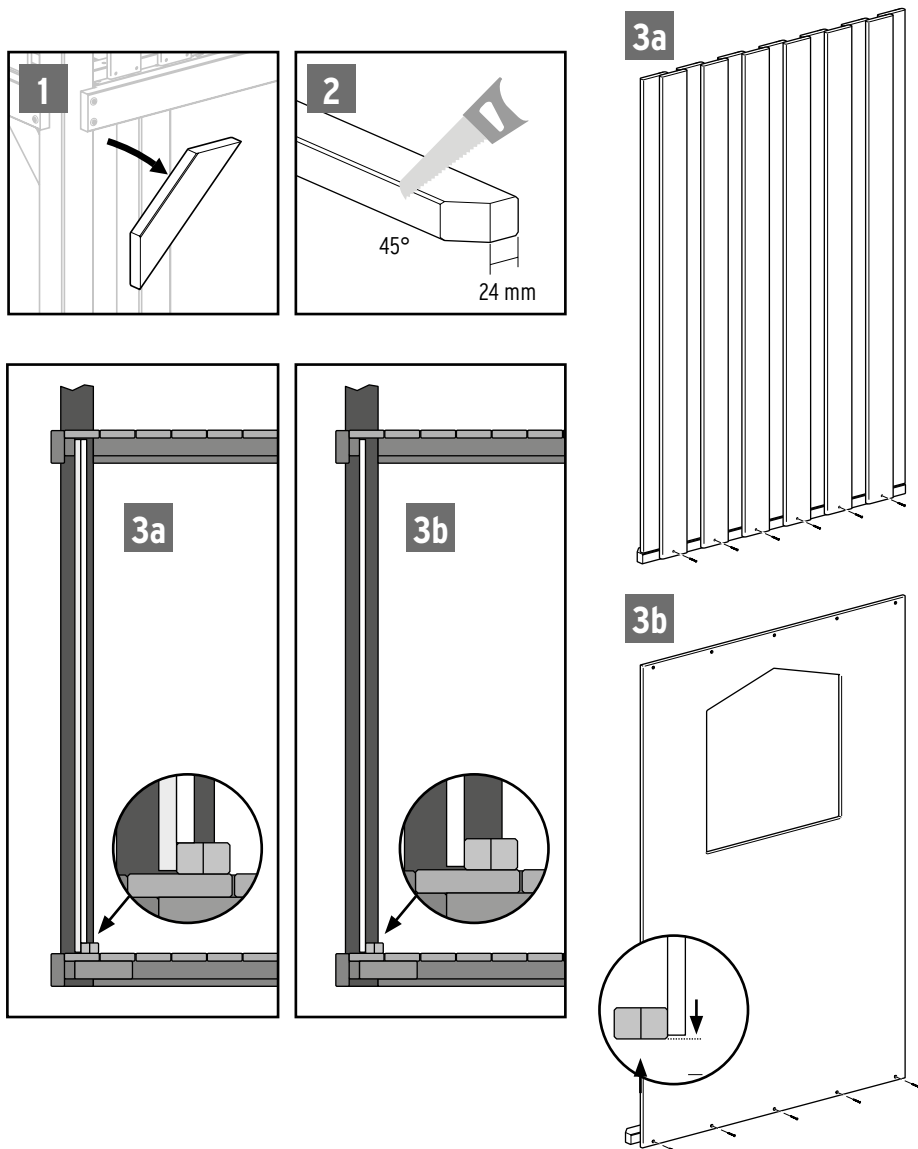

La paroi, art. 4262, est vissée avec l'extrémité supérieure contre une poutre système supplémentaire, art. 1663.

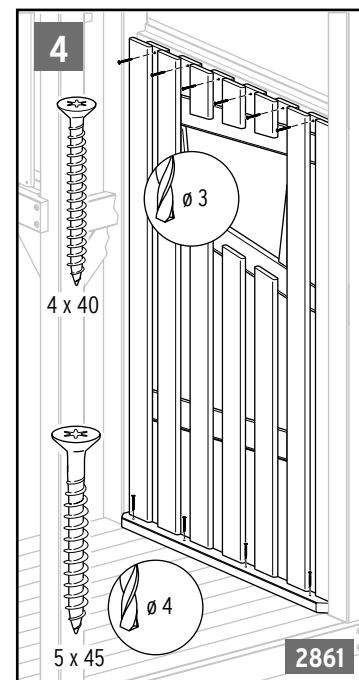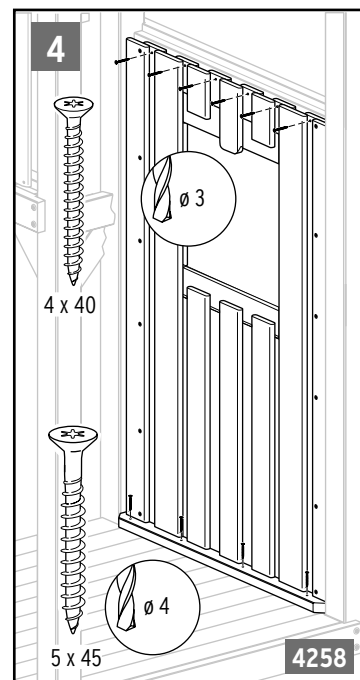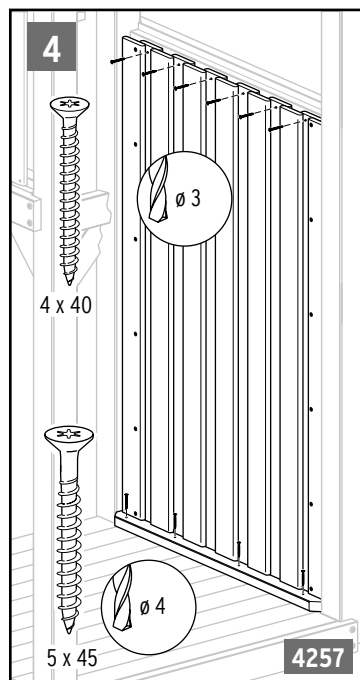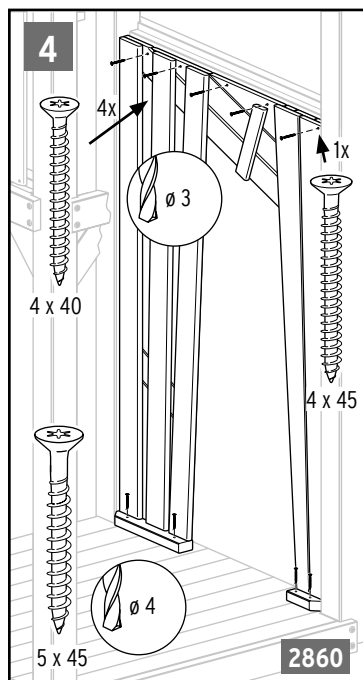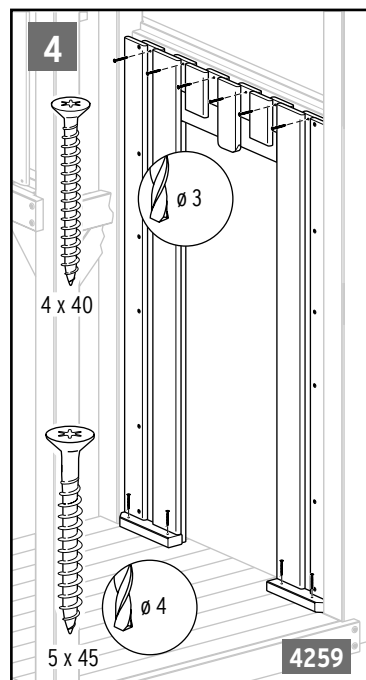

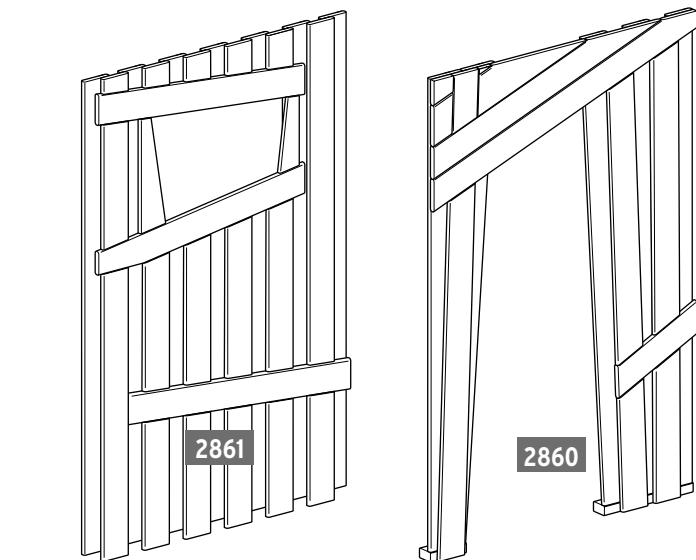


Einzelteile, Fensterwand, Art. 2861

Nombre	Désignation	Dimensions
1	Élément mural	900 x 1384 mm
12	Vis pour panneaux de particules A2	4 x 40 mm





Pièces détachées, paroi de porte, art. 2860

Nombre	Désignation	Dimensions
1	Élément mural	900 x 1384 mm
4	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	5 x 45 mm
1	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 45 mm
4	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 40 mm




4,0 x 40 4 x 45 5 x 45


Vous trouverez des informations de base sur le montage des éléments muraux dans les pages correspondantes des instructions de montage de la tour de jeux. Ces éléments muraux peuvent être montés partout où les autres éléments muraux du système WINNETOO sont utilisés.

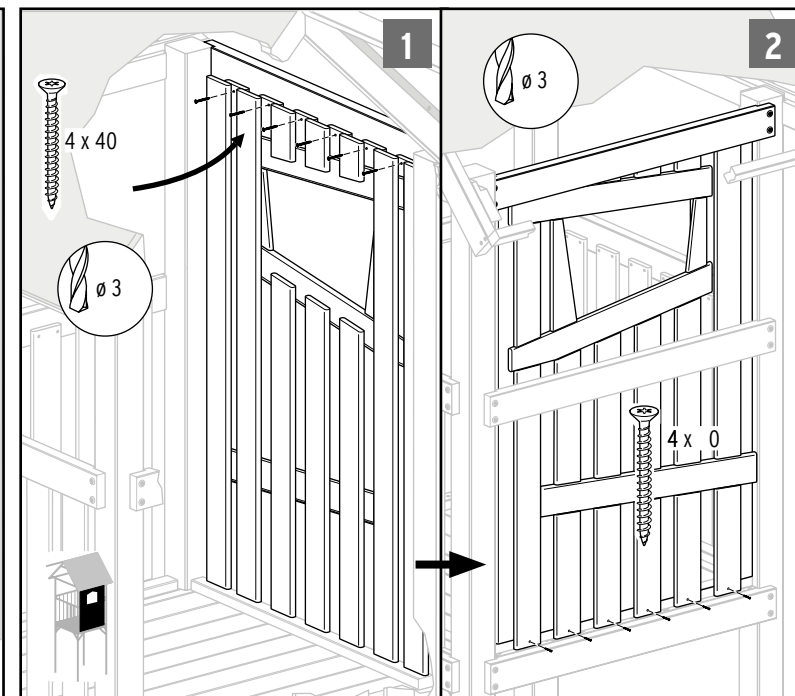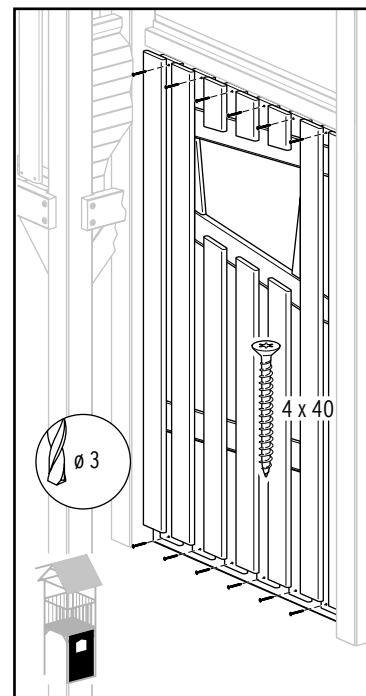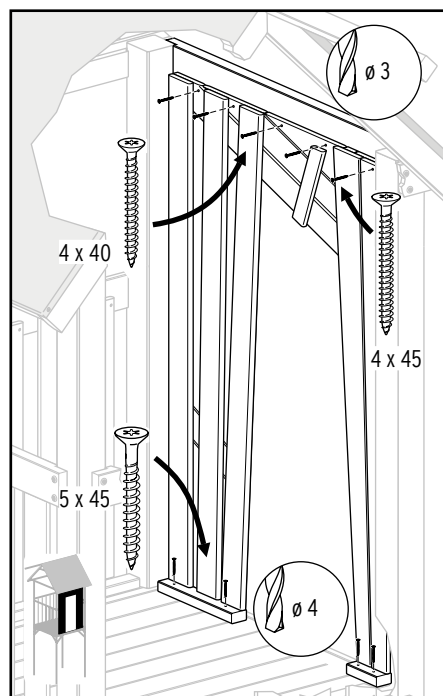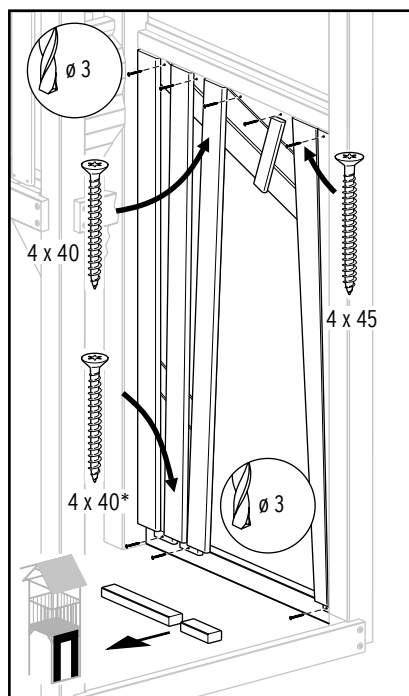

*Retirer les vis des plinthes démontées

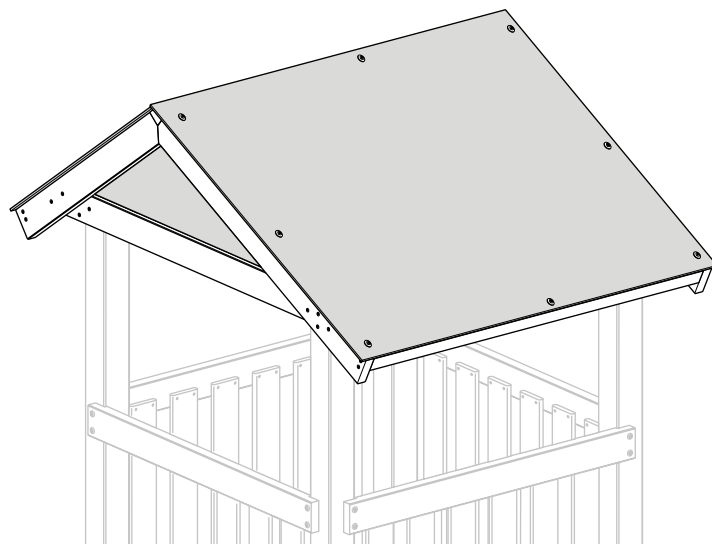




Montage possible uniquement sur la tour de jeux, art. 1652



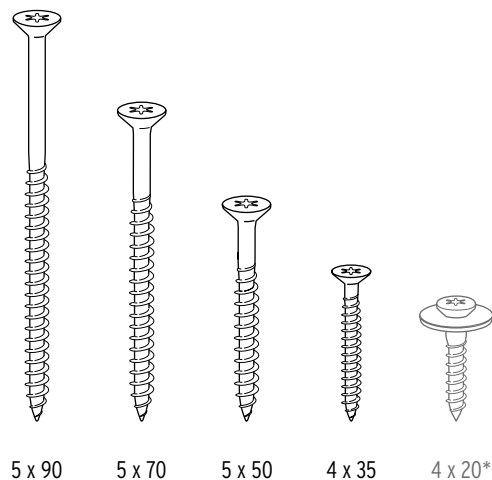


Pièces détachées


Nombre	Désignation	Dimensions
2	Poutres	36 x 88 x 1453 mm
2	Chevron	28 x 88 x ~ 740 mm
2	Chevron	28 x 88 x ~ 992 mm
2	Patte de jonction (pour chevrons)	28 x 48 x 337 mm
1	Latte	22,6 x 22,6 x 1184 mm
2	Panne de pied	28 x 48 x 1128 mm
2	Panneau de pignon	6 x 250 x 978 mm
1	Panneau de toiture	6 x 1216 x 775
1	Panneau de toiture	6 x 1216 x 1039
4	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	5 x 90 mm
12	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	5 x 70 mm
20	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	5 x 50 mm
8	Vis pour panneaux d'aggloméré A2	4 x 35 mm
12	Vis*	4 x 20 mm

* Fait partie de l'art. 1652, Tour de jeu.

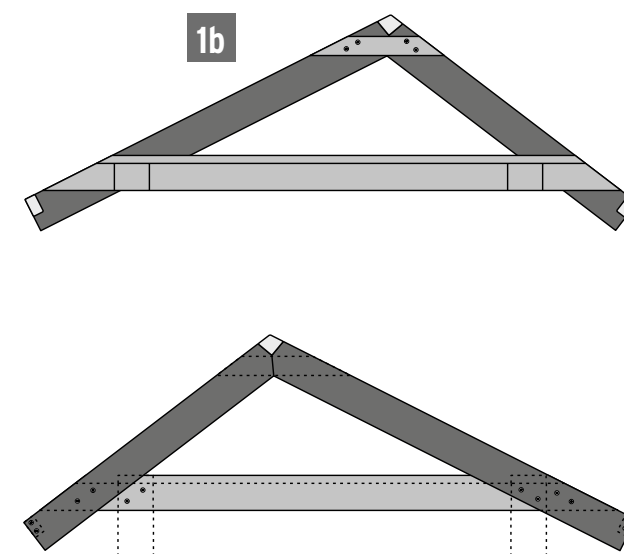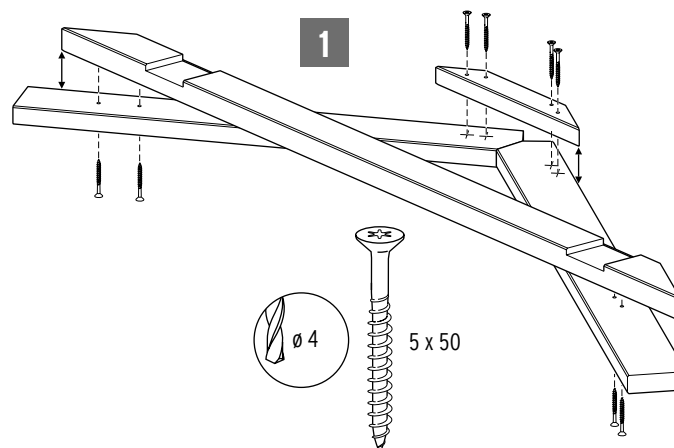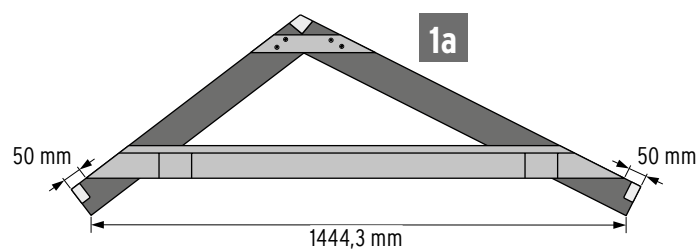

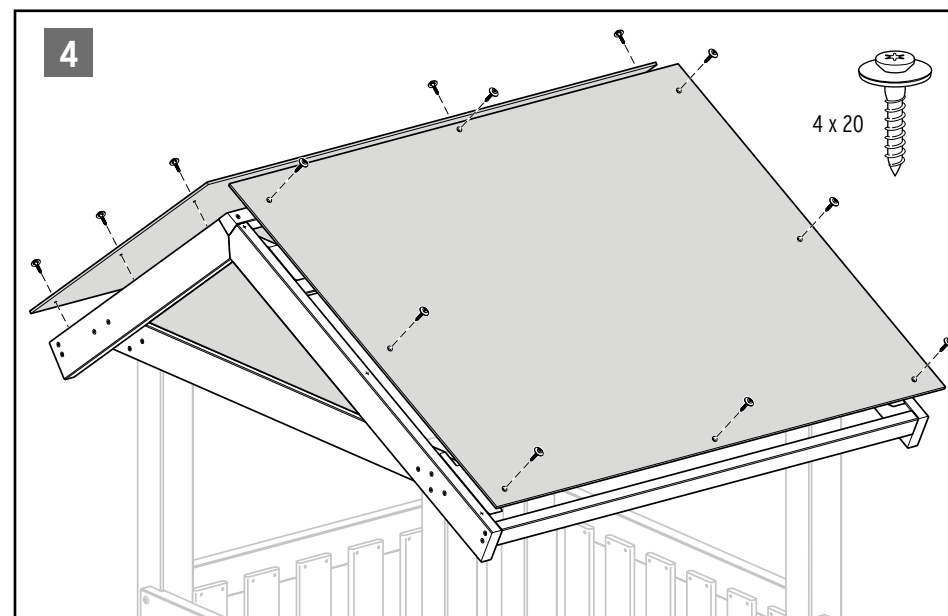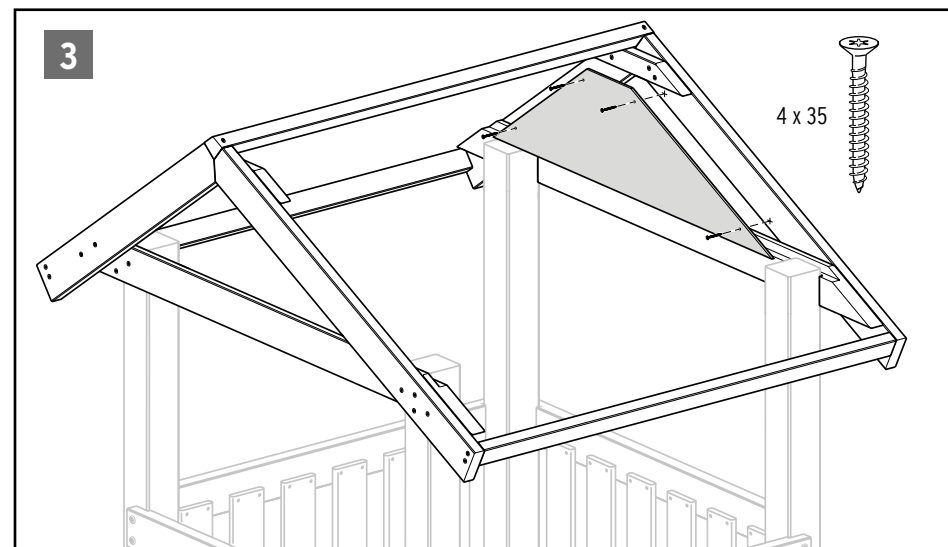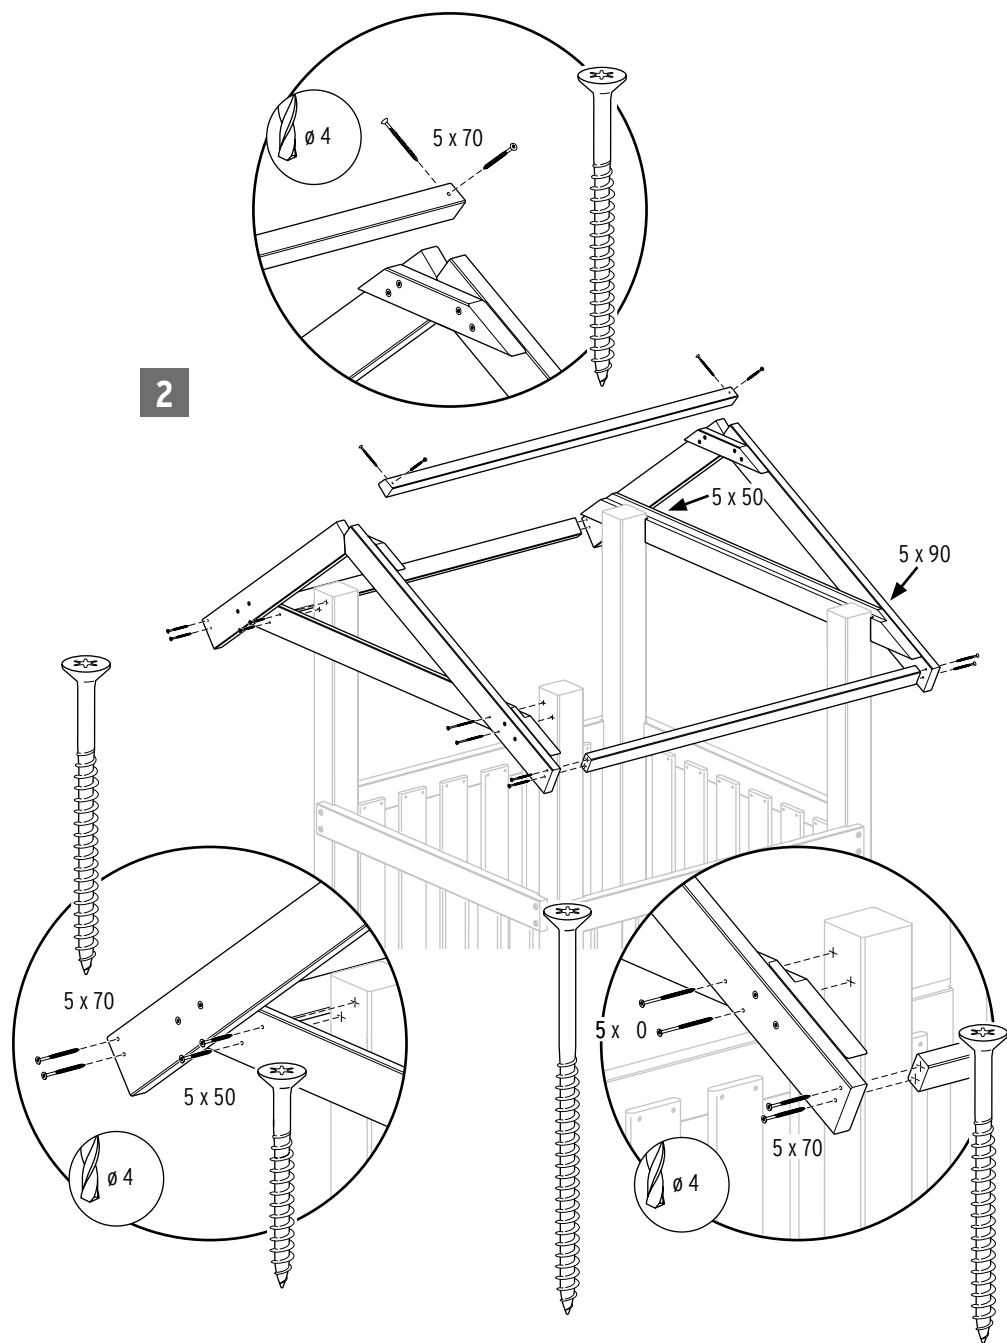


Veuillez utiliser les vis de 4 x 20 mm que vous avez reçues avec la tour de jeux art. 1652.

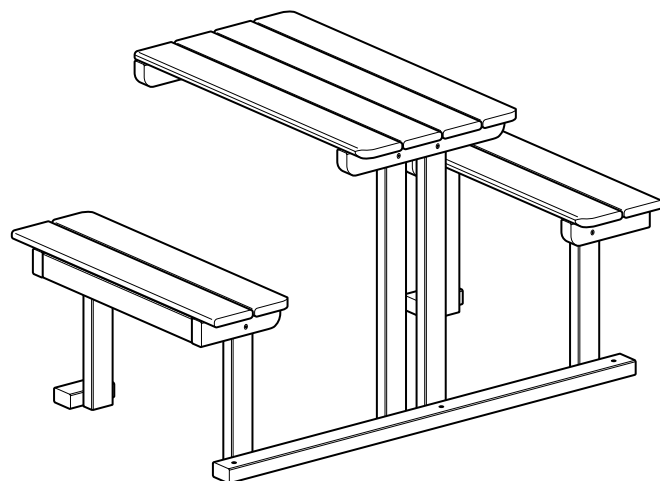


Consigne de sécurité :


La table et les bancs ne doivent être installés qu'en bas (près du sol) ! En haut, il y a un risque de chute si les enfants grimpent sur les bancs. Un plancher en bois est disponible pour le montage.



5 x 60



5 x 45




4 x 35


Pièces détachées

Nombre	Désignation	Dimensions
4	Planches de table	16 x 88 x 670 mm
2	Supports de table	28 x 48 x 360 mm
2	Pieds de table	28 x 48 x 564 mm
4	Planches de siège	16 x 88 x 590 mm
2	Planches de banc	28 x 48 x 435 mm
4	Supports de bancs	28 x 48 x 314 mm
4	Pieds de banc	28 x 48 x 314 mm
2	Plinthe (pour les pieds de banc)	28 x 48 x 100 mm
1	Plinthe (pieds de banc et de table au sol)	28 x 48 x 928 mm
2	Vis pour panneaux d'agglomérés A2	5 x 60 mm
17	Vis pour panneaux d'agglomérés A2	5 x 45 mm
8	Vis pour panneaux d'agglomérés A2	4 x 35 mm


1

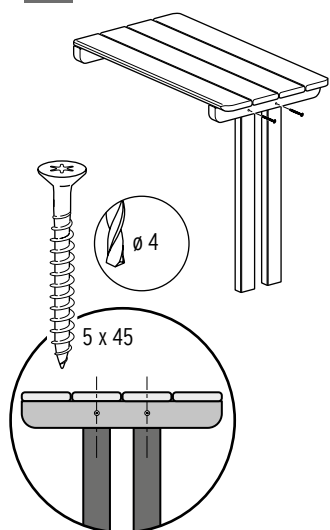


2

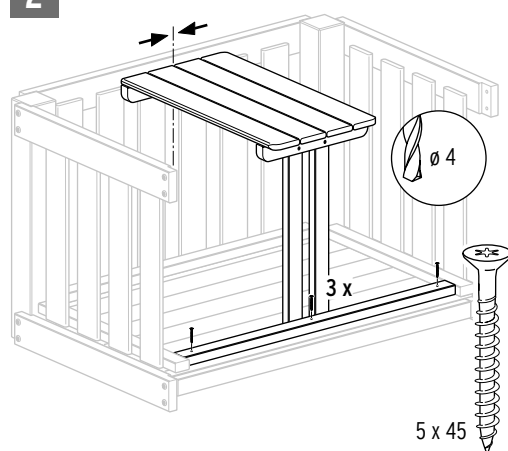

3

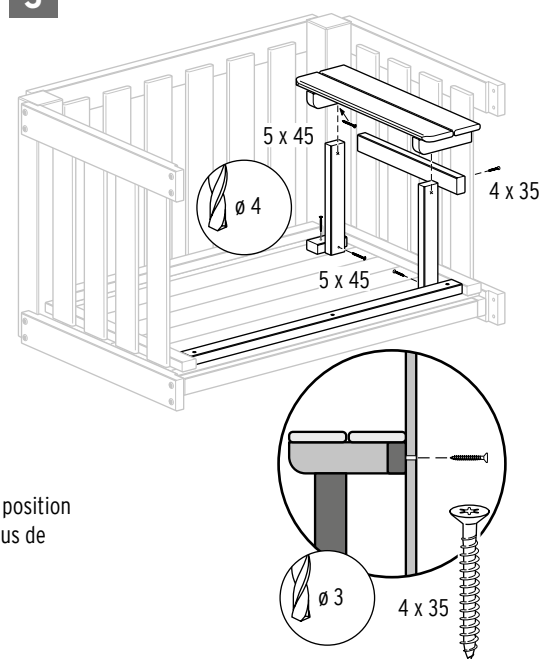








4

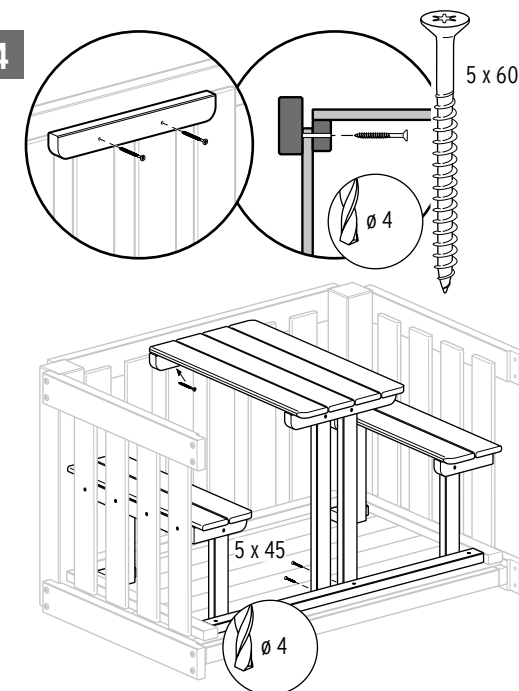

Conseil: Ne placez la table que provisoirement, afin de déterminer la position de la plinthe. Ensuite, installez d'abord les bancs - vous aurez ainsi plus de place pour le montage.






Possibilités de montage de la grande véranda, art. 2863 et de la petite véranda, art. 2864 sur la tour de jeux. En principe, le montage est possible sur tous les côtés, les restrictions résultent de la combinaison avec d'autres éléments WINNETOO.

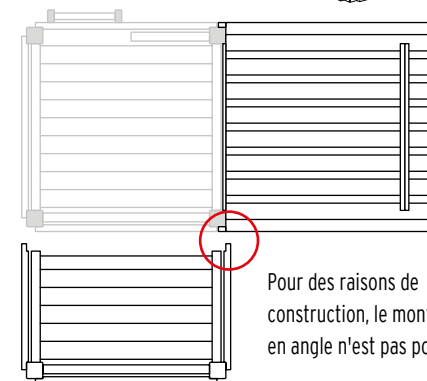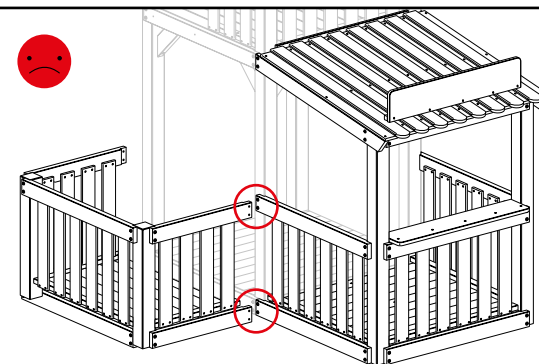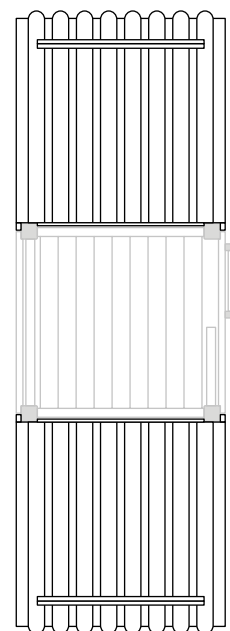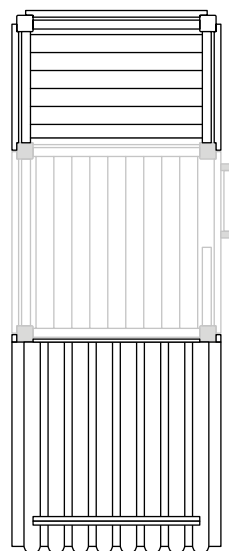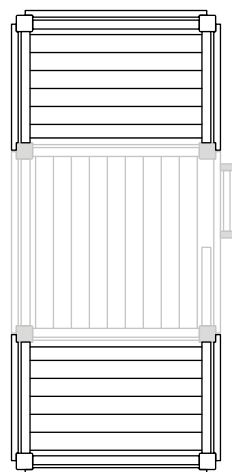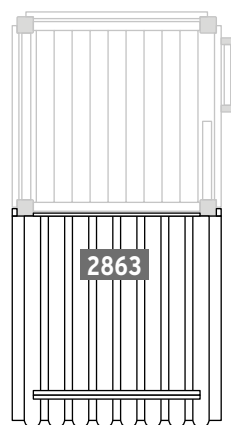

Pour des raisons de construction, le montage en angle n'est pas possible.

Véranda petite, art. 2864, montage sous d'autres éléments WINNETOO. La grande véranda, art. 2863 ne peut en aucun cas être montée sous d'autres éléments.





Fissures de séchage (autorisées par la norme DIN)



éliminer les poches de résine à l'aide d'un produit de déshuilage



Les jeux de couleurs font partie du matériau bois



Les zones sombres font partie du matériau bois



Les nœuds font partie du matériau bois



Les dépôts de sel s'estompent avec le temps



*Taches de moisissure avec chlorhalt.
Enlever avec un produit de nettoyage*



Poncez manuellement les zones de rabotage rugueuses

Le bois est une matière vivante ! Malgré une finition soignée, le bois "travaille" à l'extérieur, comme on dit dans le langage populaire. Le bois se rétracte lorsqu'il est sec et se dilate lorsqu'il est humide et que l'humidité de l'air est élevée. Le bois peut se tordre ou présenter des fissures typiques.

Les tolérances dimensionnelles sont également normales ; toutes les dimensions indiquées sont approximatives.

L'imprégnation en autoclave consiste à "presser" du sel et une grande quantité d'eau dans le bois, ce qui le fait gonfler et sécher progressivement. La section varie donc en fonction du degré de séchage. Tous ces points ne sont pas des défauts, mais des caractéristiques typiques et naturelles du bois, car le bois est vivant !

En règle générale, le bois grisonne sous l'effet des rayons UV permanents et se couvre d'une patine gris argenté. N'hésitez pas à vous faire conseiller sur les lasures d'entretien du bois appropriées dans les magasins spécialisés.