



Let op: geschikt voor
kinderen van 3 tot 14 jaar.

Alleen voor huishoudelijk gebruik!

Veranda groot, artikel 2863	3
Veranda klein, artikel 2864	8e
Houten vloer, artikel 2866	11
Bevestigingsset onder wand/vloer, art. 2859, wandelementen op houten vloer	13
Deurpaneel, item 2860, raampaneel, item 2861	15
Houten dak, item 2862, dakpanelen, gevelpanelen	16
Tafel met banken, artikel 2865	17
Veiligheids- en bouwvoorschriften	19
Wetenswaardigheden uit het houten woordenboek, notities	20

Beste klant,

Deze montagehandleiding is bedoeld als aanvulling op de montagehandleiding van de WINNETOO

speeltoren, artikel 1699. De daar vermelde veiligheidsaanbevelingen en voorschriften

op pagina's 3-5 zijn ook van toepassing op de items in deze handleiding. Let op de

aanvullende bouwspecificaties en veiligheidsaanbevelingen in deze handleiding op pagina 19.

De artikelen maken deel uit van het WINNETOO-systeem.

Het totale programma bestaat uit verschillende samenstellingen met verschillende

montage instructies.

1699 montage-instructies speeltoren

1744 montage-instructies GIGA-toren

1745 montagehandleiding schommelsysteem

0307 montagehandleiding Hex-Hex

Met de aanschaf van uw systeem heeft u het nodige om uw product in te stellen


Gekochte montage-instructies. Lees voordat u met de bouw begint alle informatie die uw

WINNETOO-assemblages beïnvloeden.

Meer informatie over de montage van het volledige WINNETOO-programma vindt u in de

Internet op www.traumgarten.de.




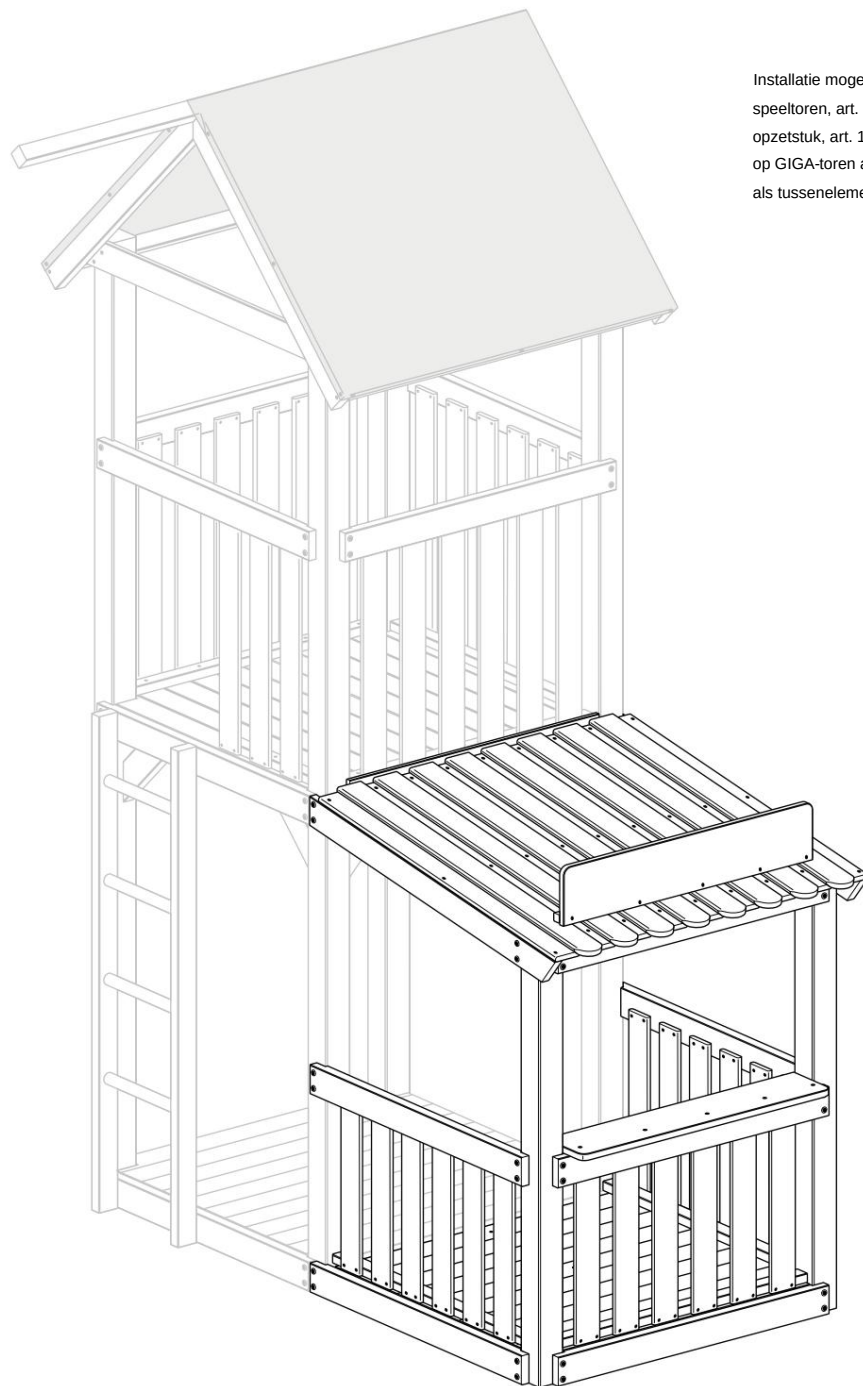


Installatie mogelijk op:
speeltoren, art. 1652
opzetstuk, art. 1653
op GIGA-toren alleen met combinatiemodule
als tussenelement.

individuele onderdelen


nummer	aanduiding	Afmetingen
2	na	88x88x1340mm
3	Systeembalk (voor borstwering)	36x88x980mm
3	Systeembalk met balk (voor vloerdek)	64x88x980mm
3	bevestigingsstrip (voor borstwering)	28x48x900mm
18	borstwering lat	16x88x748mm
1	Middenbalk (voor vloerdek)	28x48x950mm
1	Montagestrip (vloer tot basistoren)	28x48x1000mm
9	bodemplaat (geribbeld)	21x94x1052mm
1	Vloerplank, getand (geribbeld)	21x94x1052mm
2	Scheur	28x48x220mm
2	Toonbankbord / reclamebord	21x176x900mm
1	Montagestrip (voor reclamebord)	25x25x900mm
2	spant (voor dak)	26 x 88 x 1148 mm
	Systeembalk (voor dak)	36x88x980mm
1 2	Middenbalk / montagestrip (voor dak)	28x48x1000mm
1	klemmenstrook (voor dak)	16 x 40 x 900mm
8	Dakplanken (in voormonteerde oppervlakken)	16 x 88 x 1152 mm
9	Dakplanken (in voormonteerde oppervlakken)	16 x 88 x 1108 mm
36	systeem schroef	8x80mm
15	Spaanplaatschroef A2	5x45mm
8	Spaanplaatschroef A2	4x60mm
9	Spaanplaatschroef A2	4x50mm
150	Spaanplaatschroef A2	4 x 40 mm
10	Spaanplaatschroef A2	4*35mm
16	Spaanplaatschroef A2	4*30mm
4	Platkopschroef (voor grondanker)	10x50mm




8x80



5x45



4x60



4x50




4x40






4x35



4x30



10x50

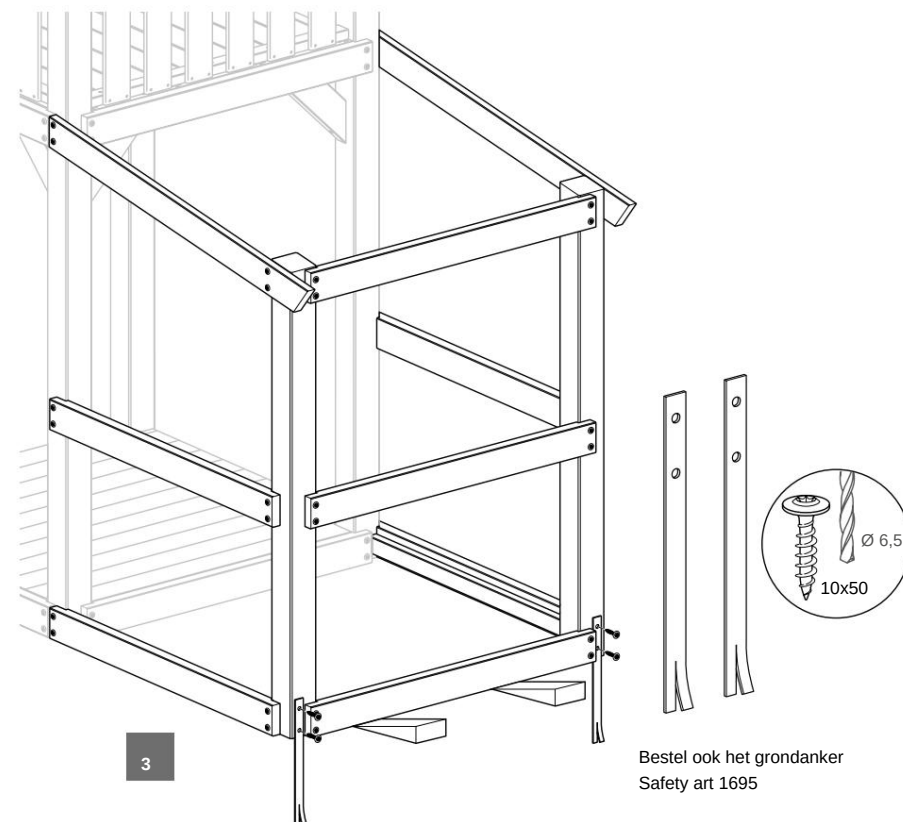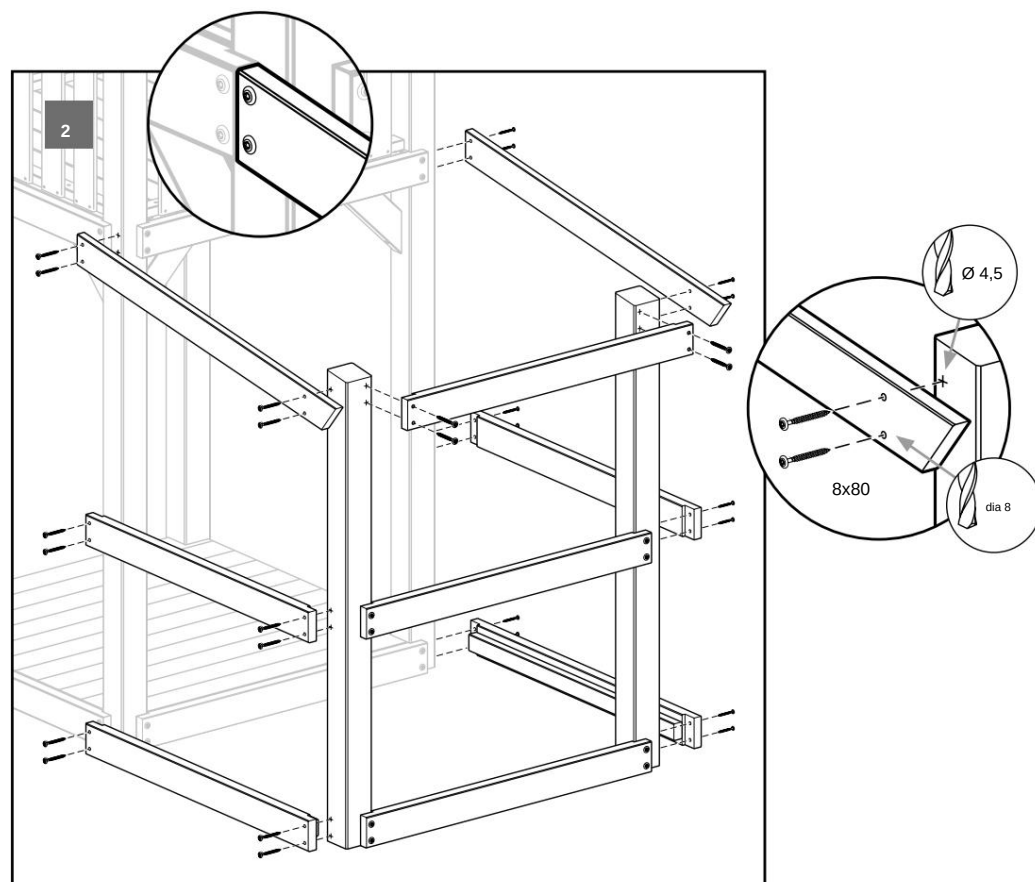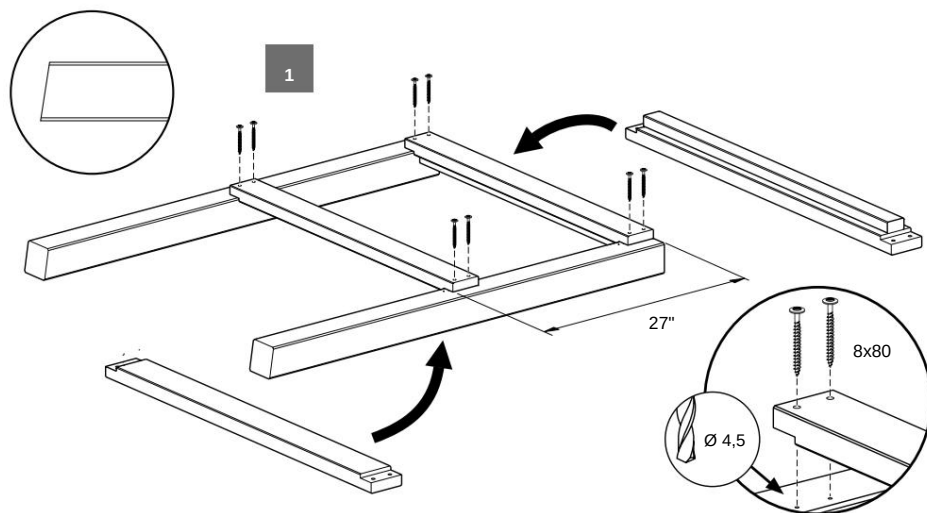

Bestel ook het grondanker
Safety art 1695


Belangrijk!


De grondankers worden hier aan de buitenzijde aangebracht. Als u de vloerankers aan de binnenkant wilt gebruiken, moeten de twee vloerplanken met de inkeping dienovereenkomstig worden ingekort.



Beton = zand-grindmengsel, korrelgrootte 0/32 plus cement
in een mengverhouding van






3:1 Als ondergrond wordt uitgegaan van de
grondklassen 4 - 6 volgens DIN 18300.


Afmeting fundering 40 x 40 x 60 cm. Als de grondklasse
afwijkt, maak dan de fundering groter.

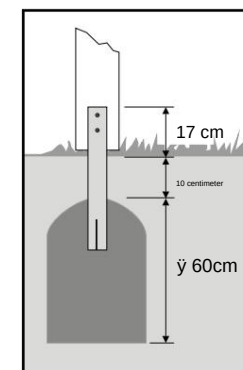

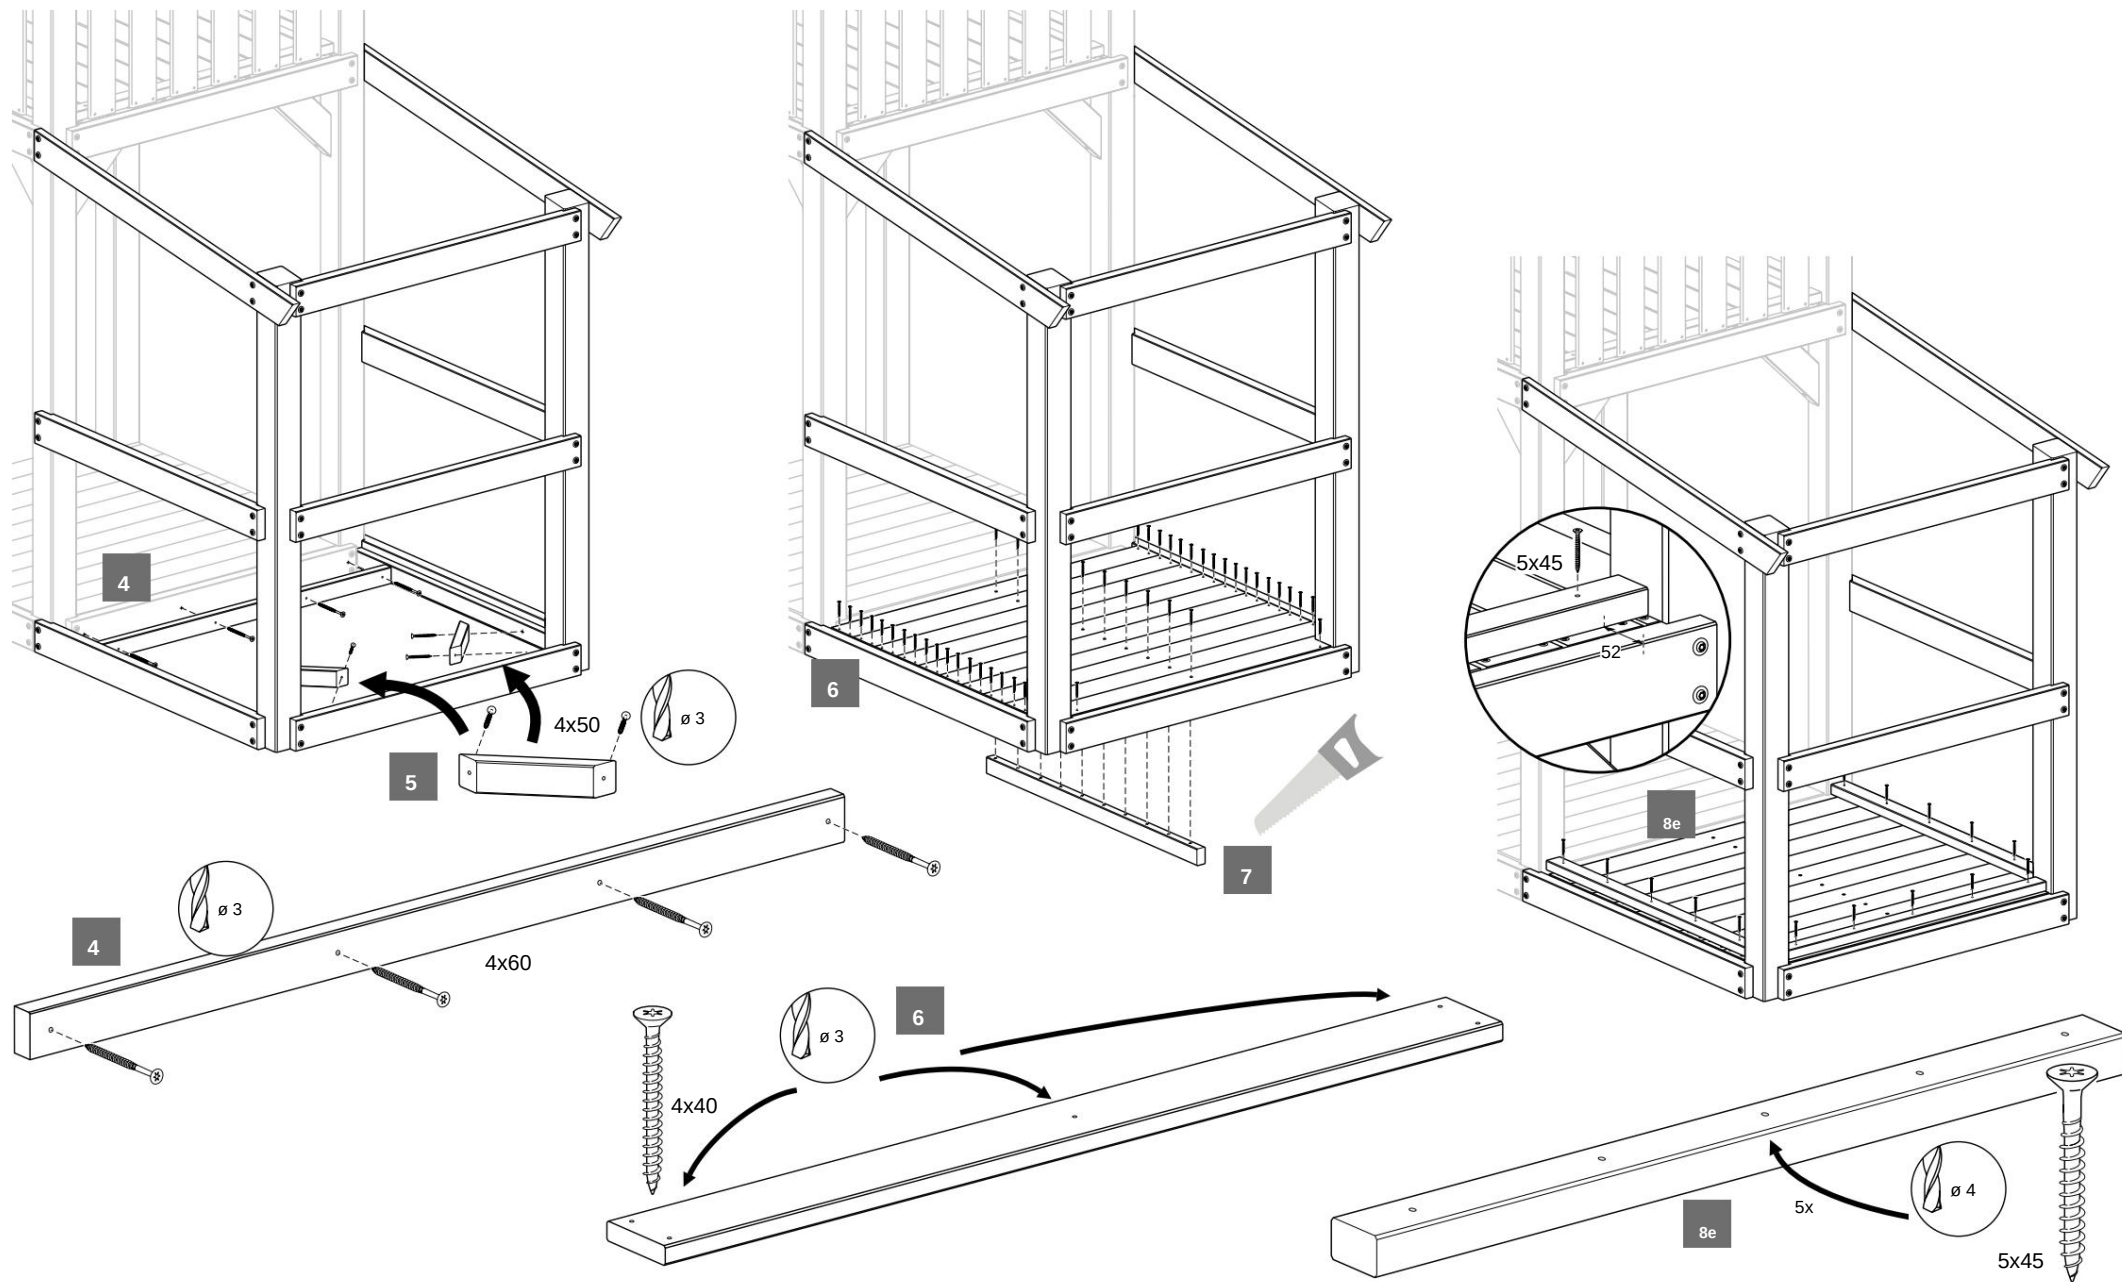

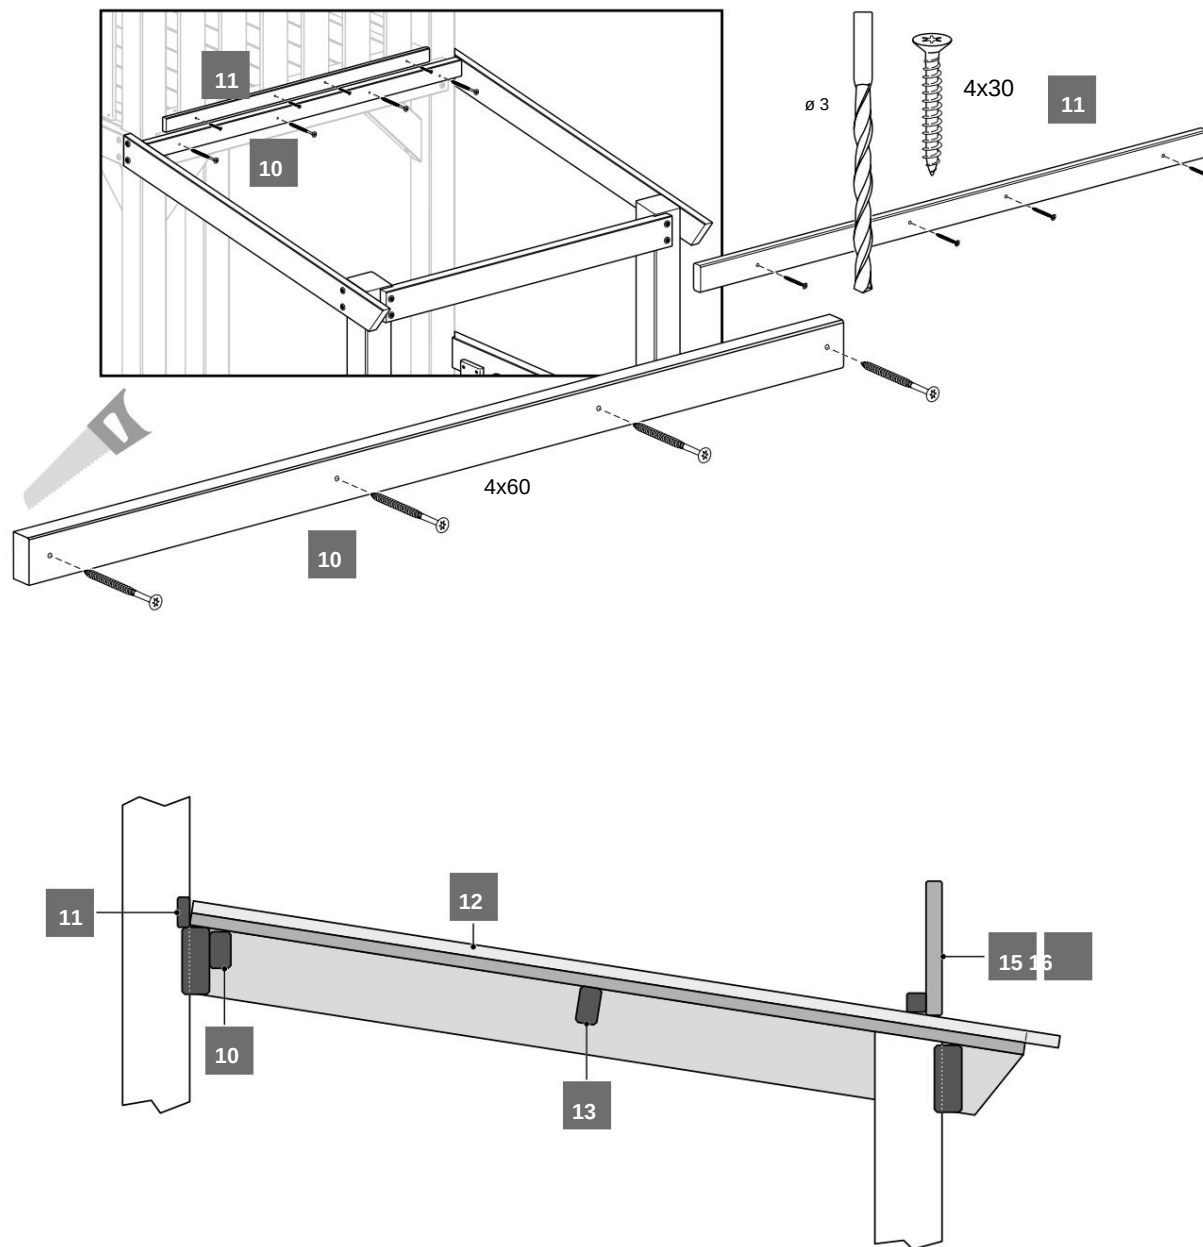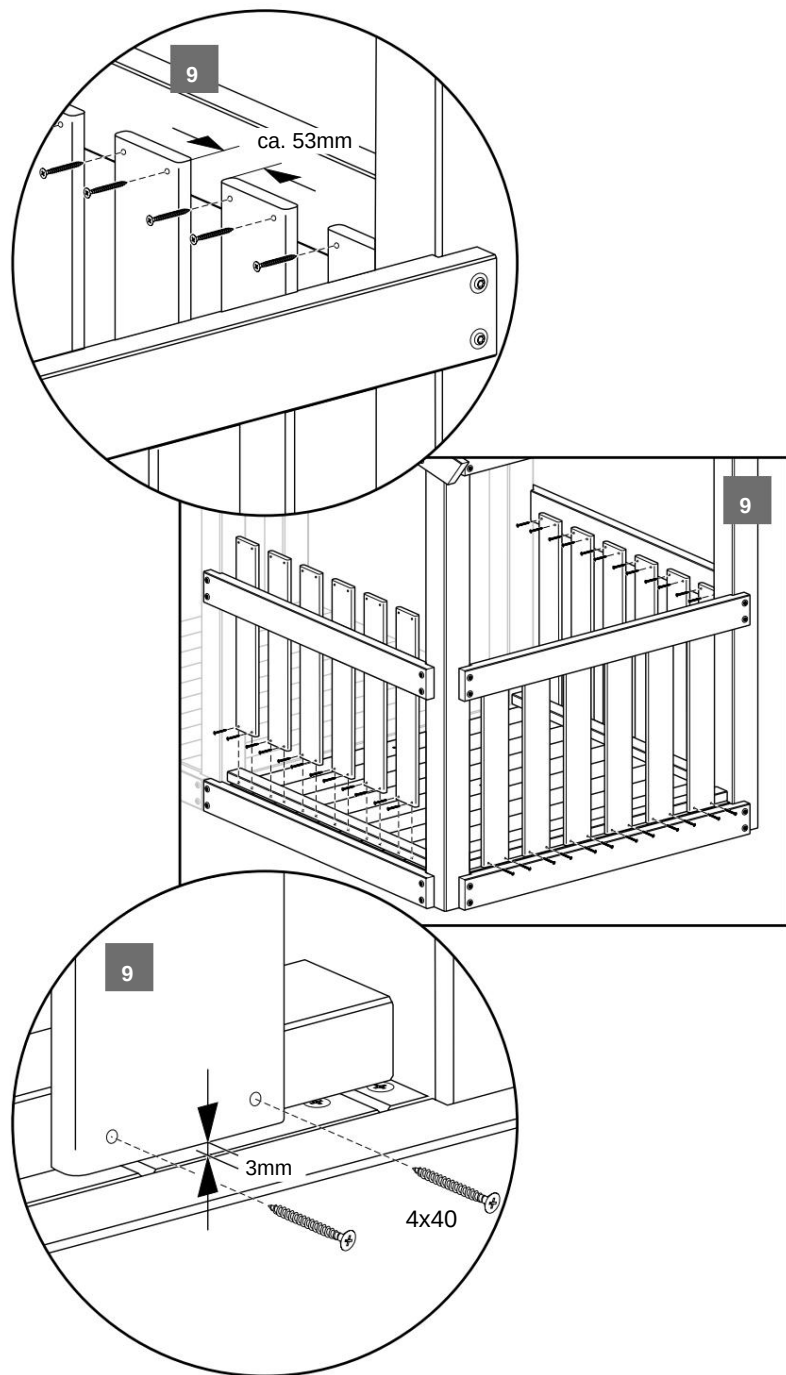

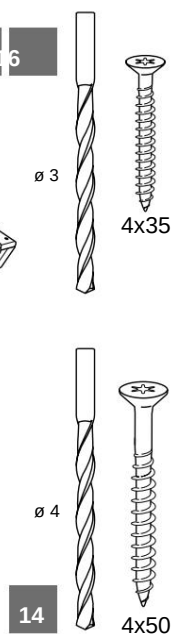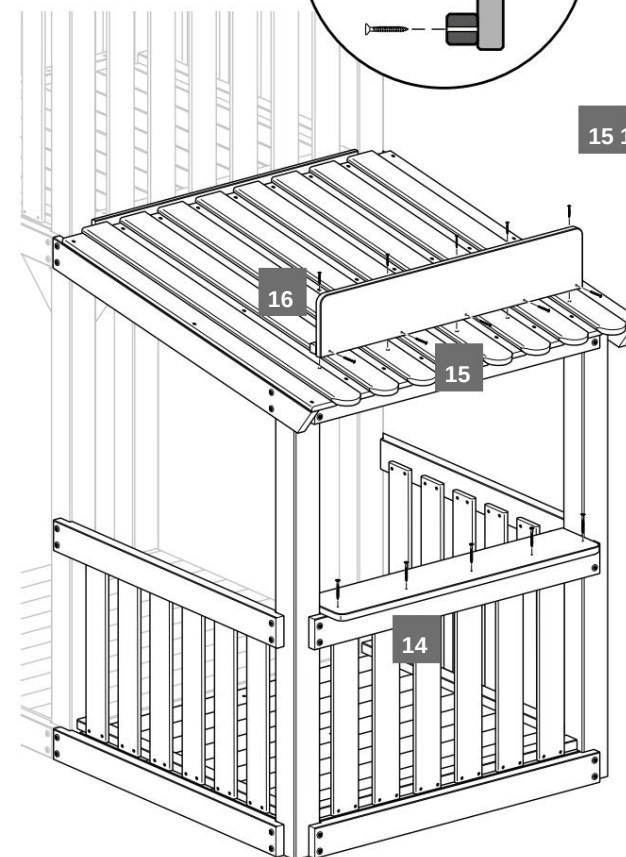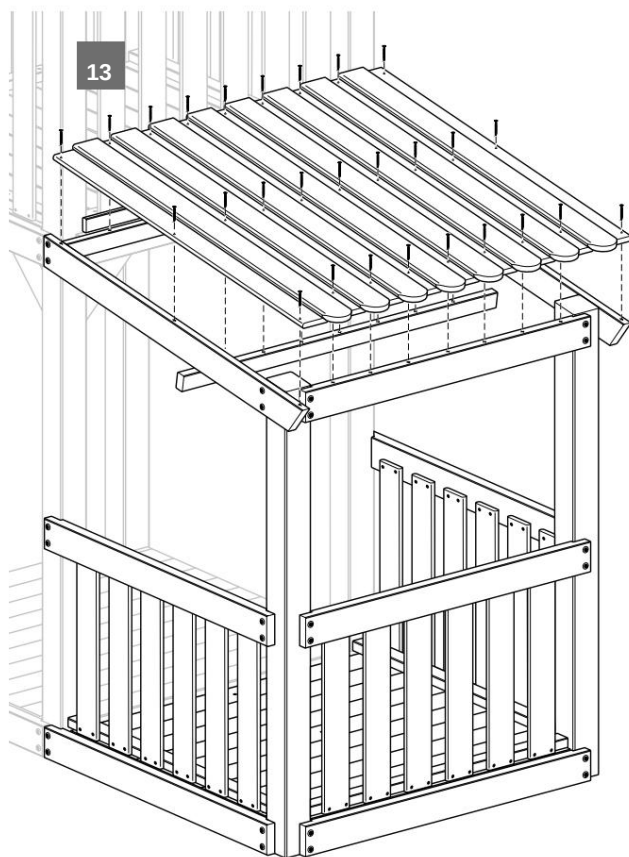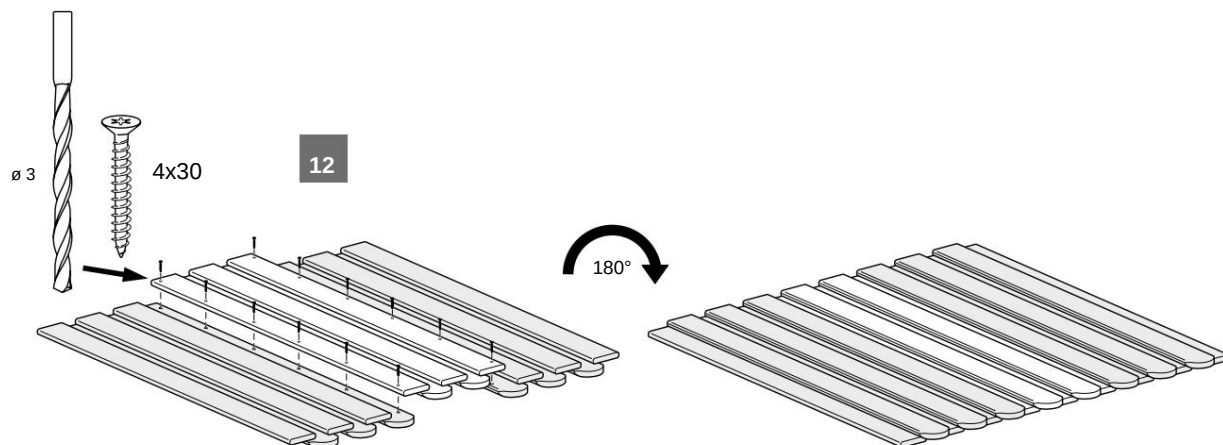


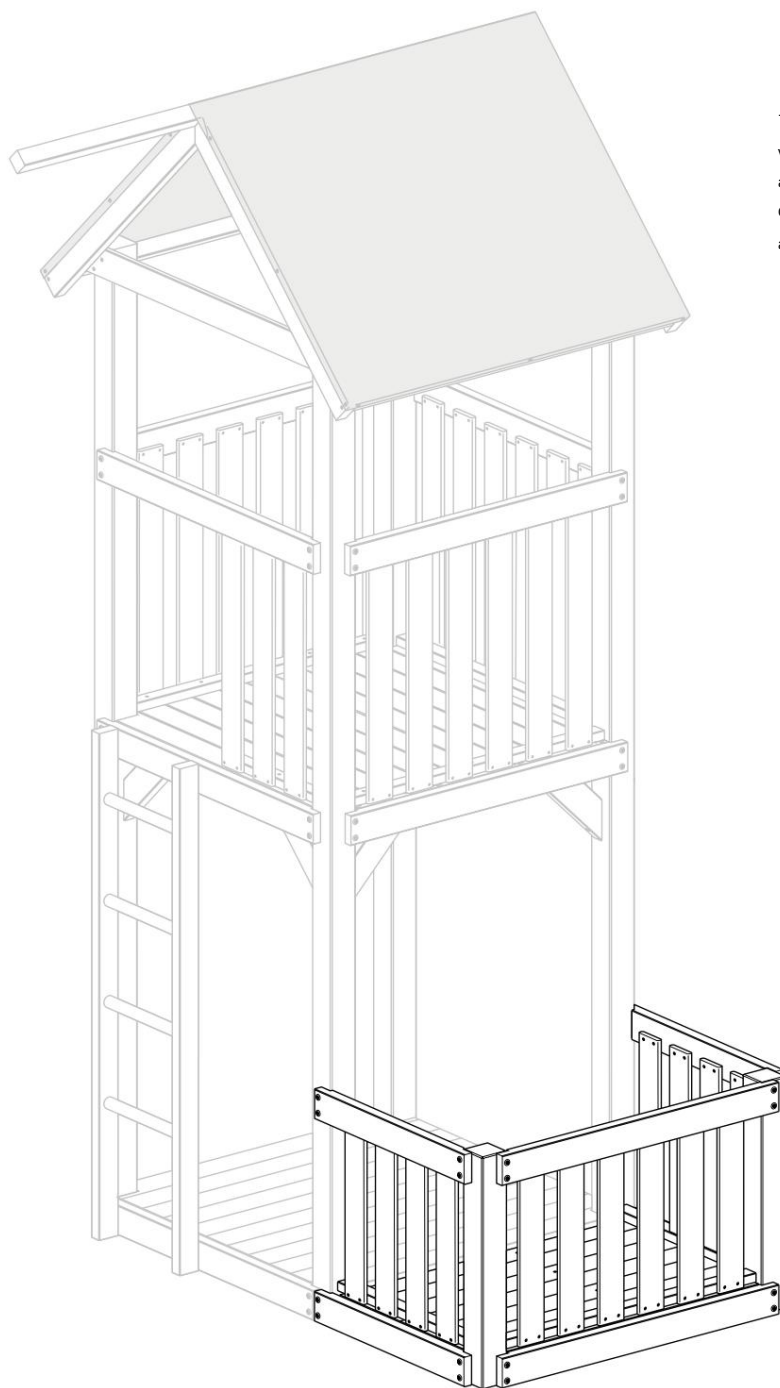

Te monteren op: speeltoren,
verlengstuk art. 1652, ,
art. 1653
Op GIGA-tower alleen met combinatiemodule
als tussenelement.

individuele onderdelen

nummer	aanduiding	Afmetingen
2	na	88x88x688mm
1	Systeembalk (voor borstwering)	36x88x980mm
2	Systeembalk (voor borstwering)	36x88x680mm
1	Systeembalk met balk (voor vloerdek)	64x88x980mm
2	Systeembalk met balk (voor vloerdek)	64x88x680mm
1	bevestigingsstrip (voor borstwering)	28x48x900mm
2	bevestigingsstrip (voor borstwering)	28x48x600mm
14	borstwering lat	16 x 88 x 549 mm
1	Middenbalk (voor vloerdek)	28x48x622mm
1	Montagestrip (vloer tot basistoren)	28x48x1000mm
6	bodemplaat (geribbeld)	21 x 94 x 1052 mm
1	Vloerplank, getand (geribbeld)	21 x 94 x 1052 mm
2	Scheur	28x48x220mm
24	systeem schroef	8x80mm
11	Spaanplaatschroef A2	5x45mm
4	Spaanplaatschroef A2	4 x 60mm
4	Spaanplaatschroef A2	4 x 50mm
91	Spaanplaatschroef A2	4 x 40 mm
4	Platkopschroef (voor grondanker)	10x50mm

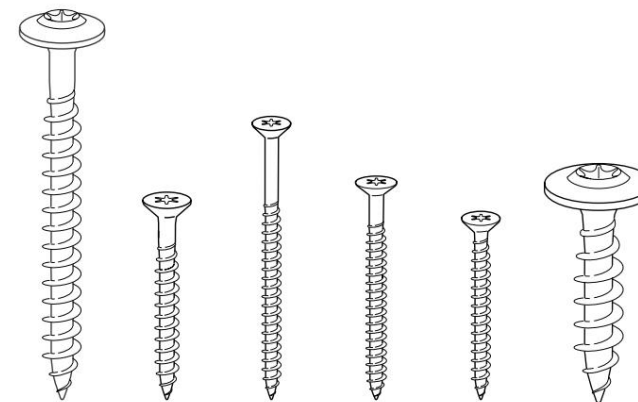

8x80




5x45

4x60



4x50

4x40







10x50

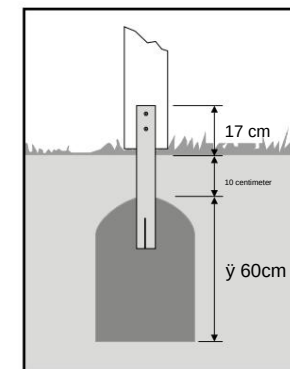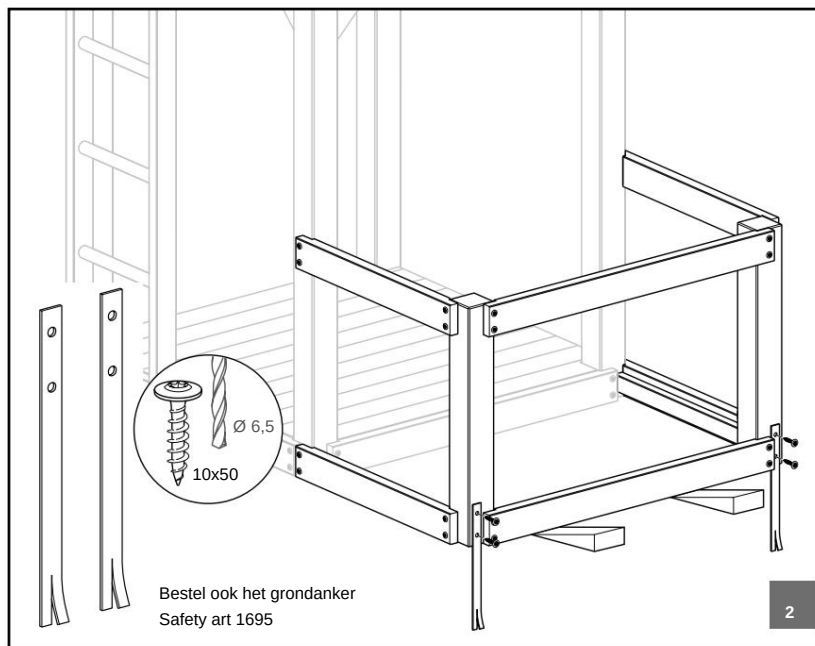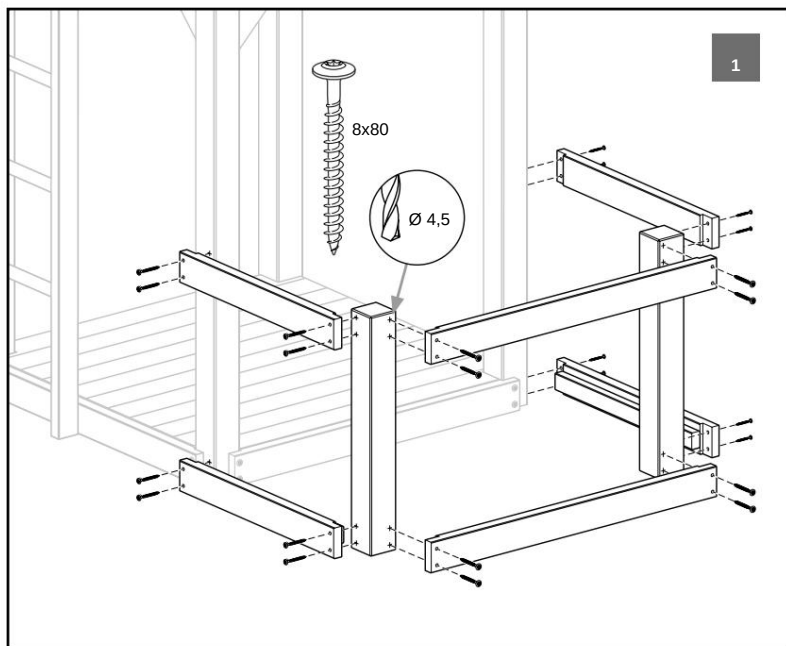


Beton = zand-grindmengsel, korrelgrootte 0/32 plus cement in een mengverhouding van 3:1 Als ondergrond wordt uitgegaan van de grondklassen 4 - 6 volgens DIN 18300. Afmeting fundering 40 x 40 x 60 cm. Als de grondklasse afwijkt, maak dan de fundering groter.

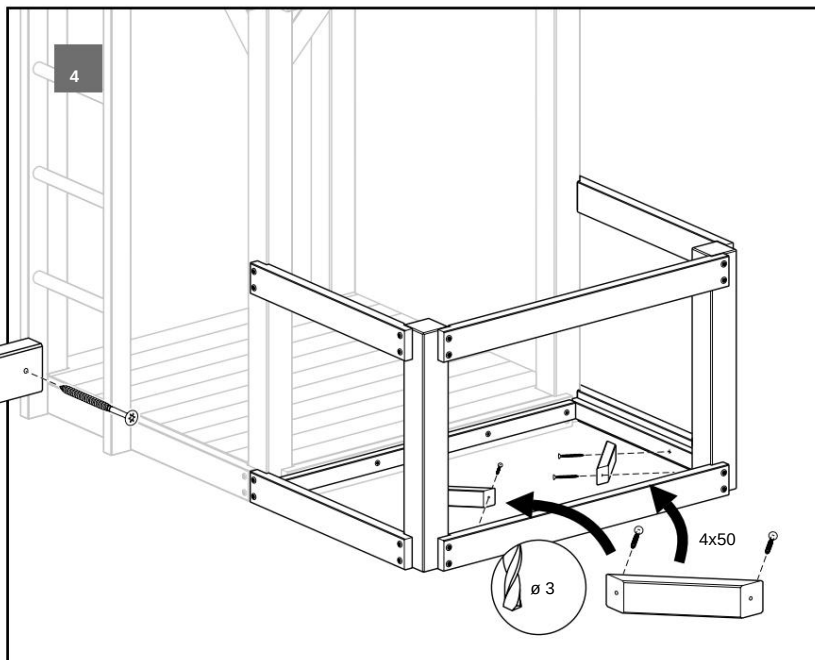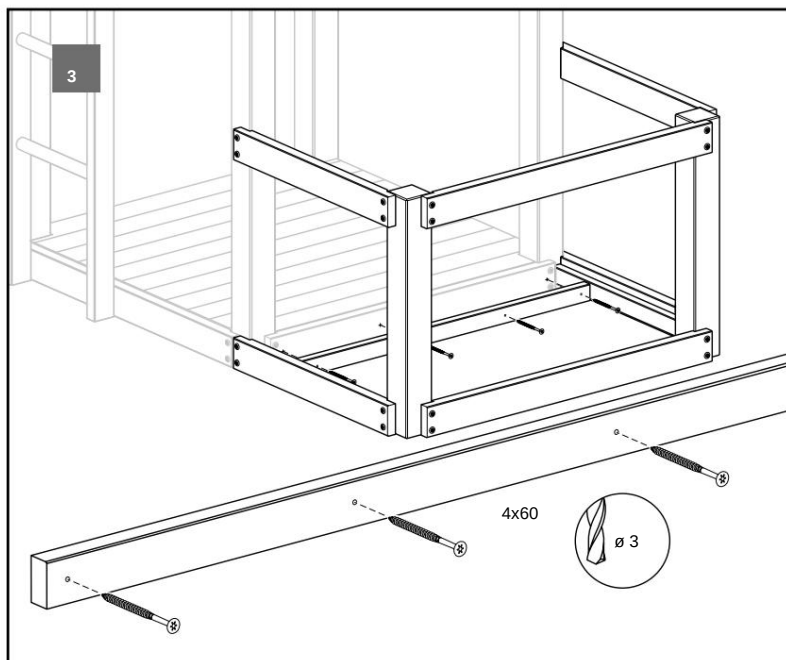

Belangrijk!
De grondankers worden hier aan de buitenzijde aangebracht. Als u de vloerankers aan de binnenkant wilt gebruiken, moet de vloerplaat met de inkeping dienovereenkomstig worden ingekort.

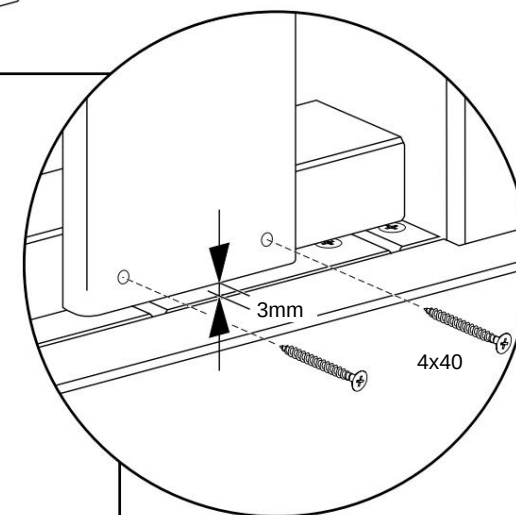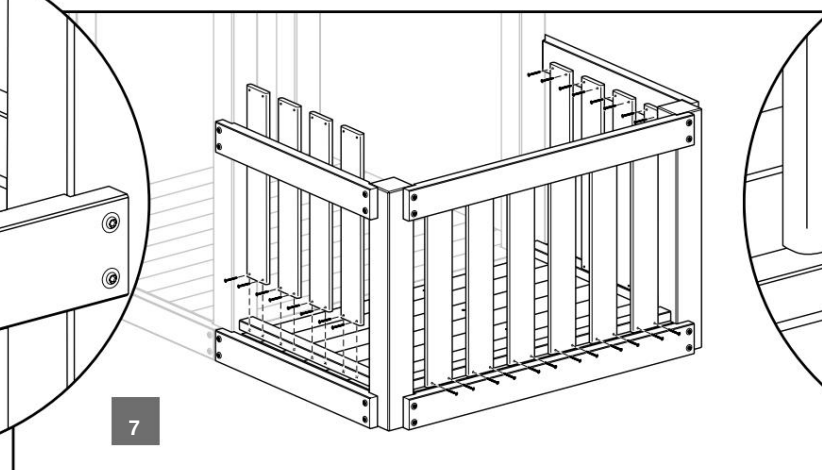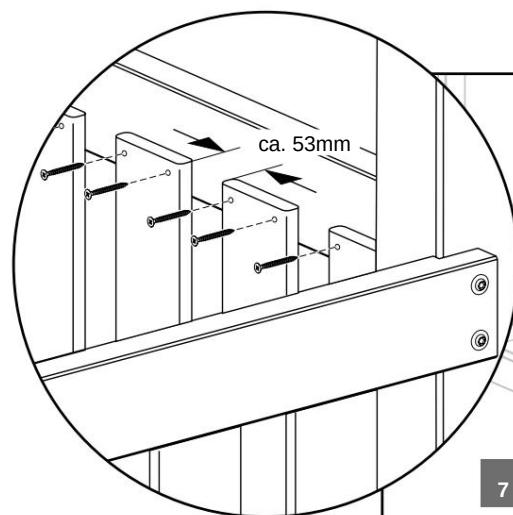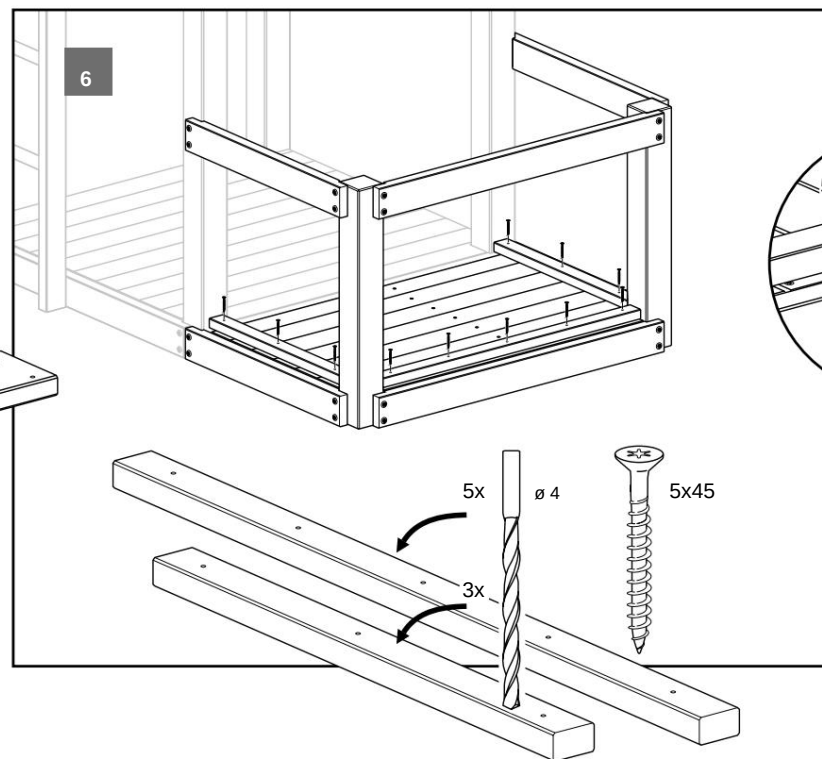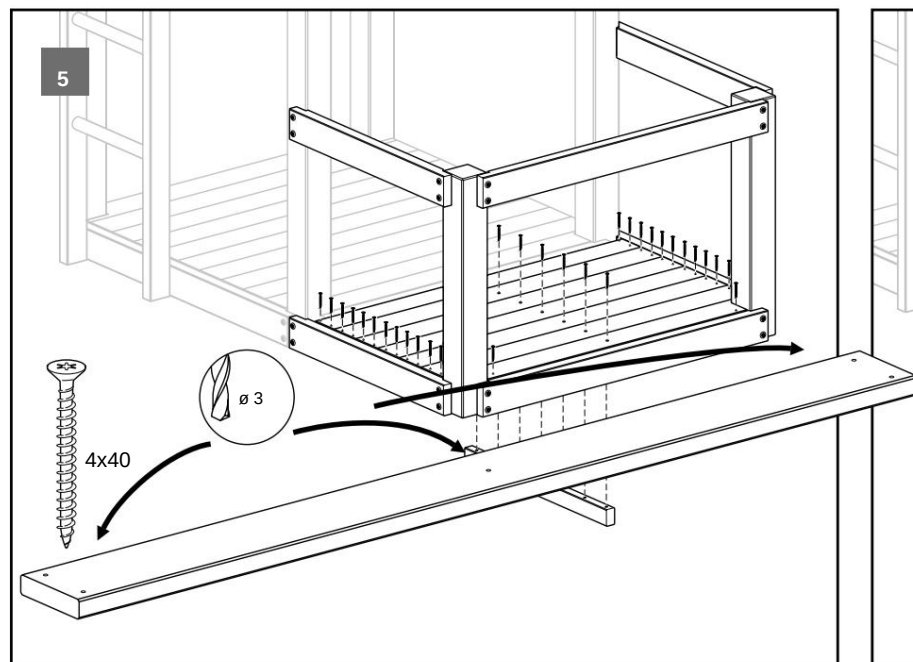

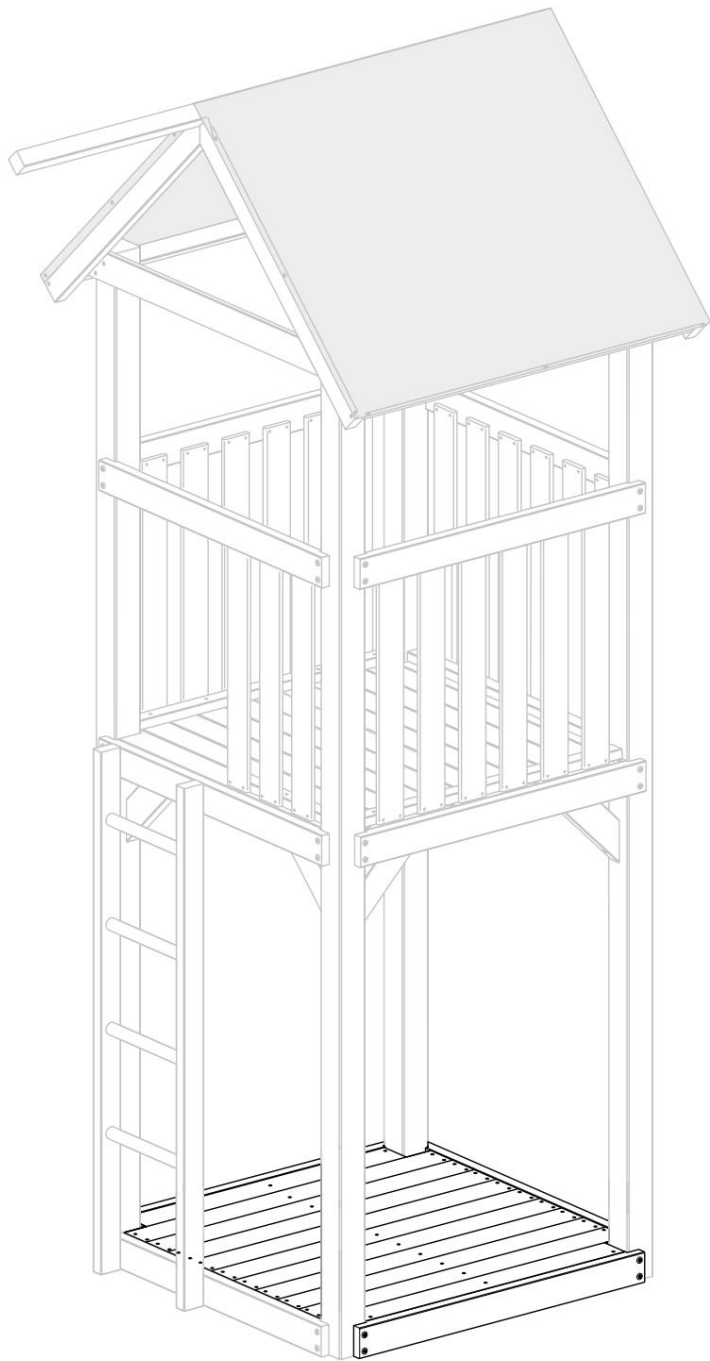


10x50



5x50



4x50




4x40




individuele onderdelen

nummer	aanduiding	Afmetingen 28
1	Middenbalk (voor vloerdek)	x 48 x 1000mm
9	bodemplaat (geribbeld)	21 x 94 x 1052 mm
2	bodemplaat (geribbeld)	21 x 94 x 886 mm
4	steunbalk (voor onderdek)	28x48x890mm
4	Scheur	28x48x220mm
20	Spaanplaat Schroef A2	5x50mm
8e	Spaanplaat Schroef A2	4 x 50mm
55	Spaanplaat Schroef A2	4 x 40 mm

Verder heb je nodig: 3 x
systeemstangen, art. 1663 1 x
systeemschroef (set van 12), art. 1670

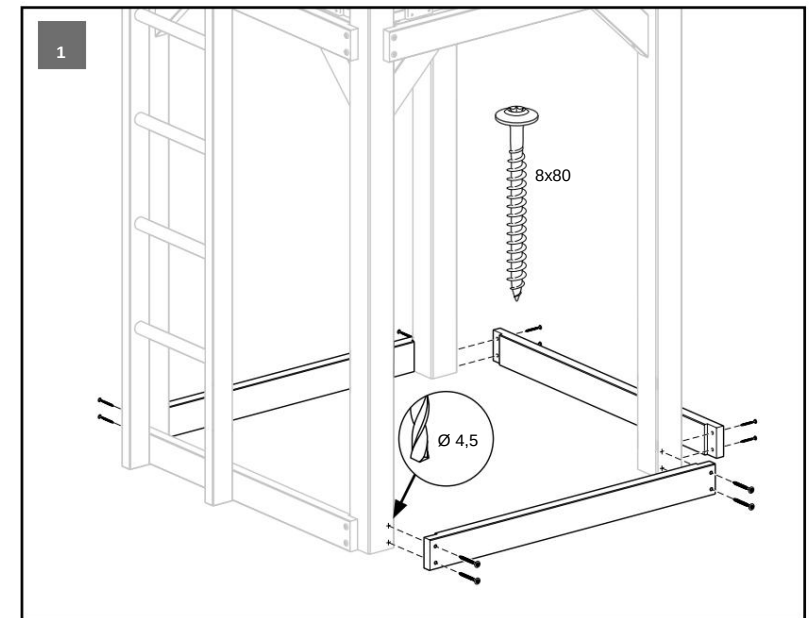







Te monteren op:
speeltoren,
verlengstuk art. 1652, , art. 1653

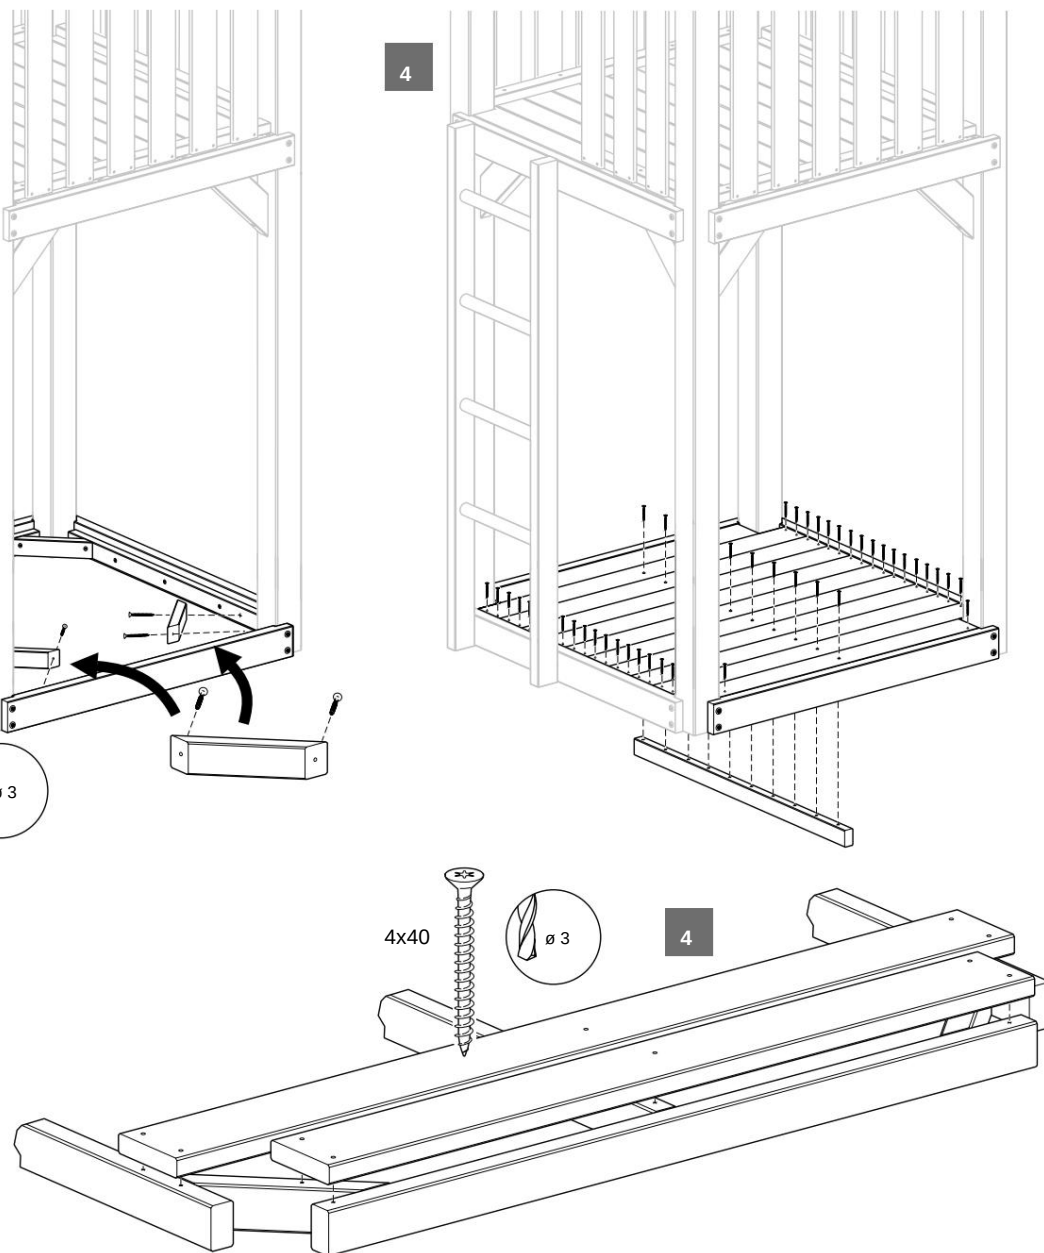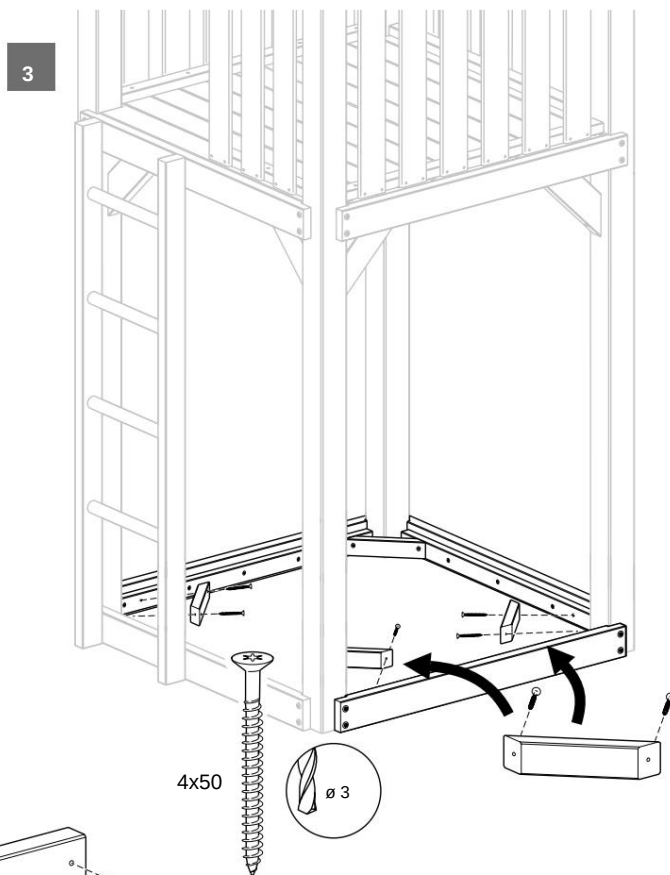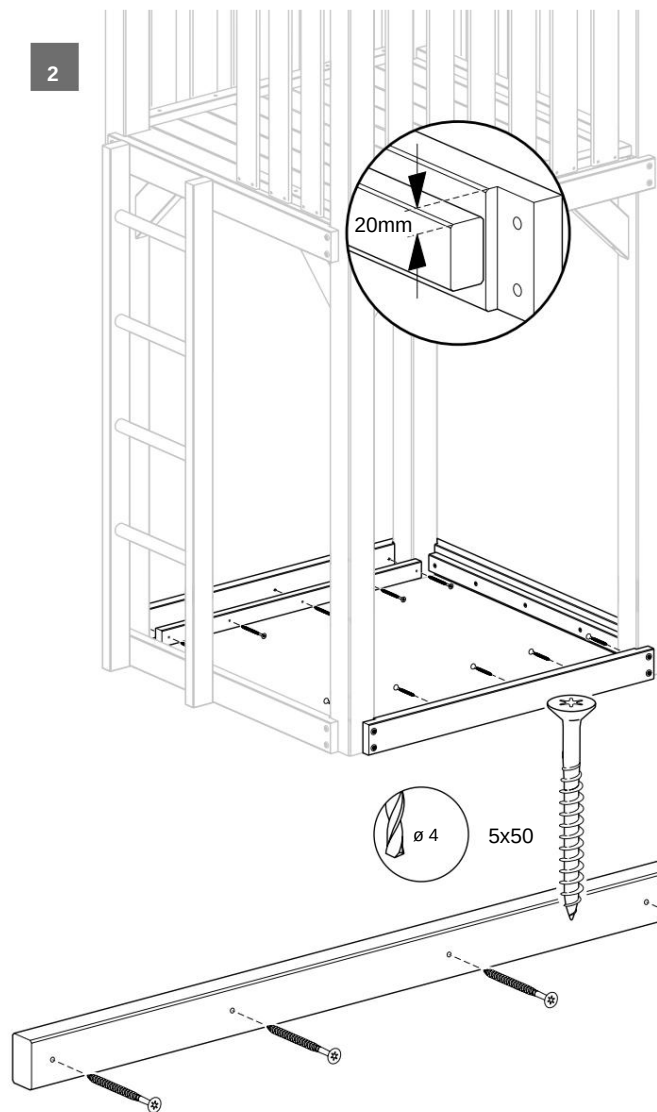


Het wandelement met de vloerrail opstellen, bemiddelen en van binnenuit tegen de draagrail van de bovenverdieping in de toren monteren.


Nummer Benaming Afmetingen sokkellijst (voor wandmontage) 28 x 48 x 890 mm	
3	Spaanplaatschroef A2
12	5x45mm

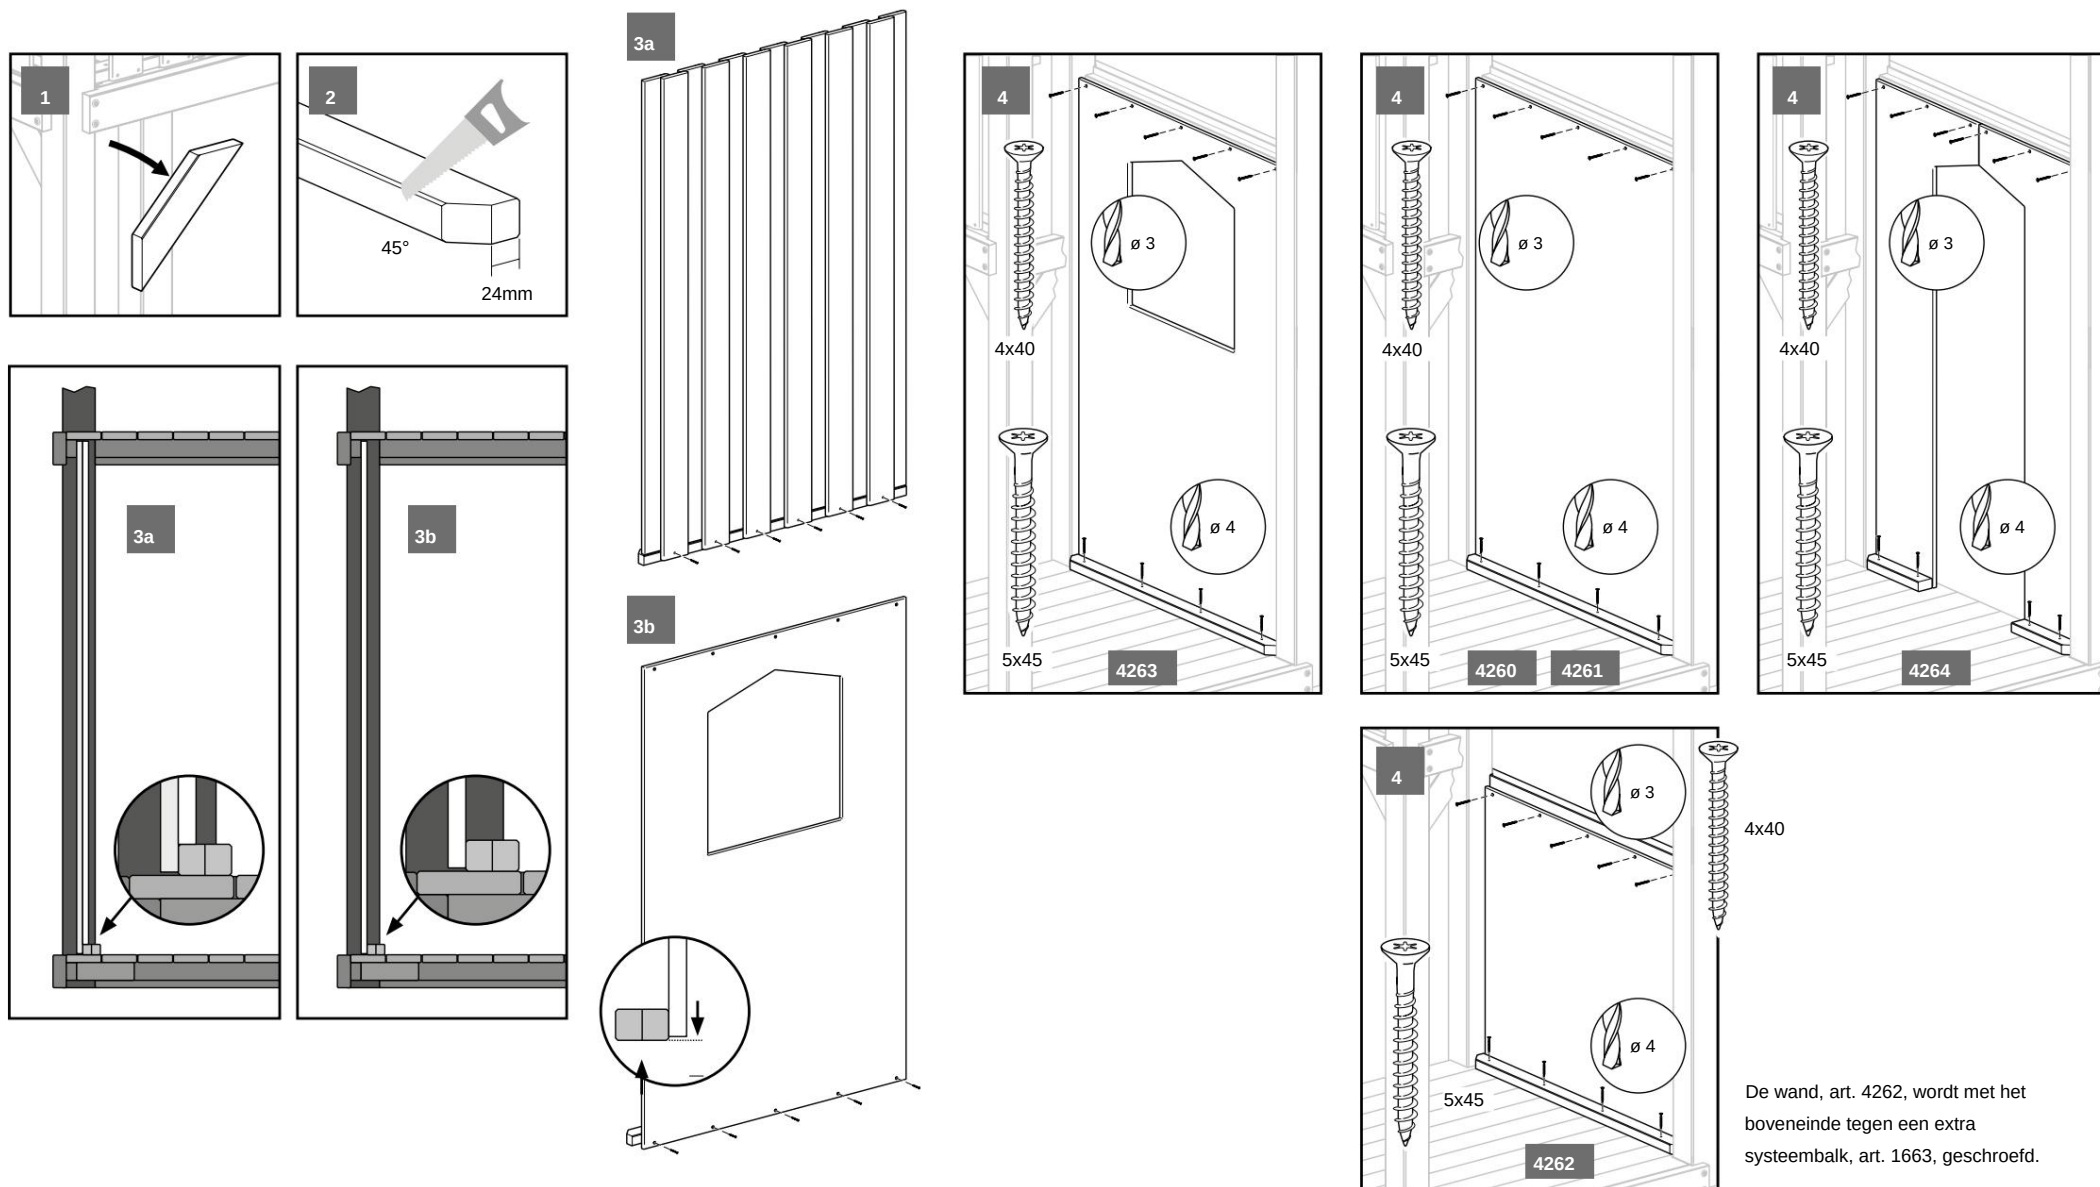

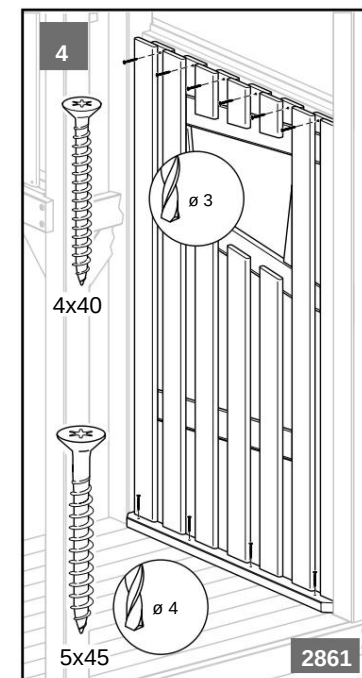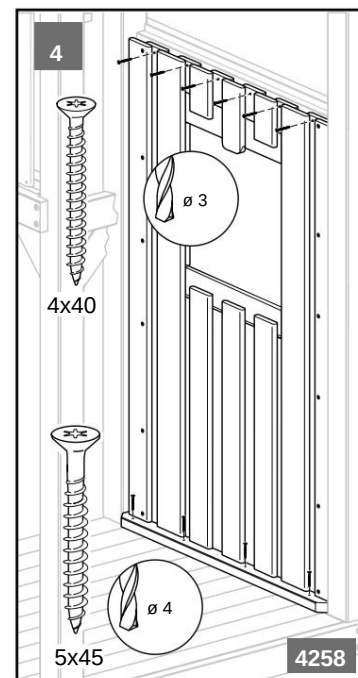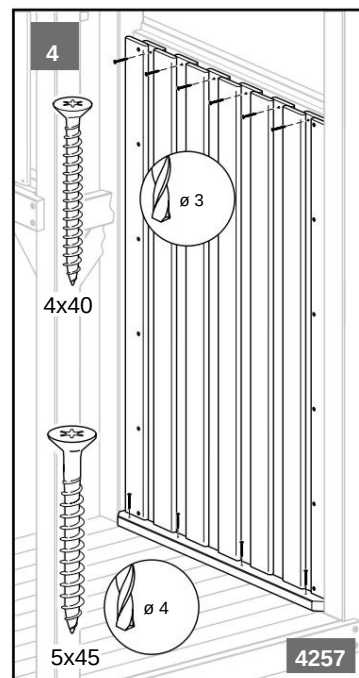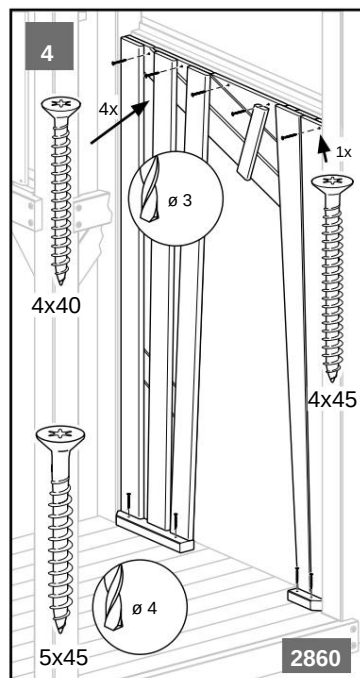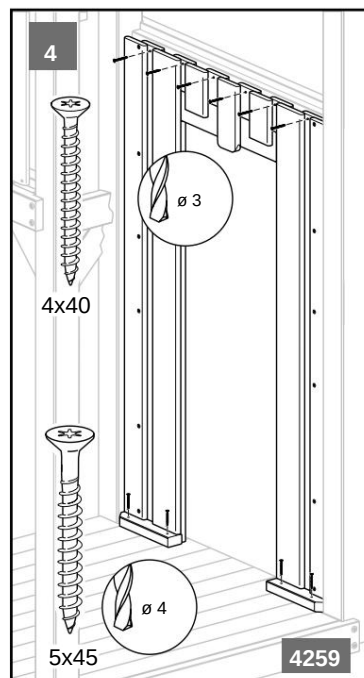

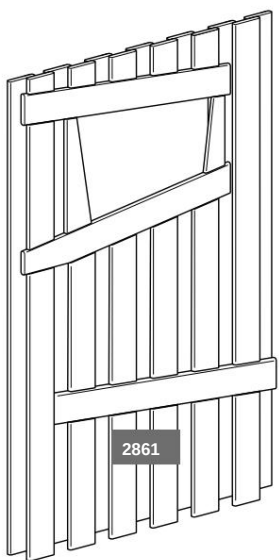

2861

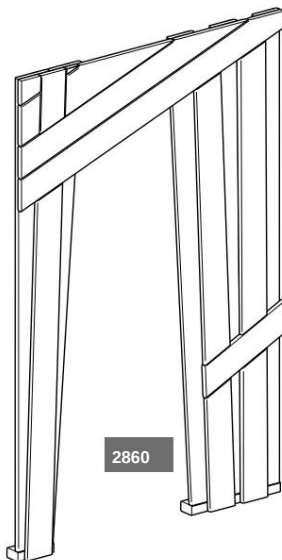


2860

Losse onderdelen, raamwand, item 2861

Nummeraanduiding 1	Afmetingen 900
wandelement	x 1384 mm 4 x
12 Spaanplaatschroef A2	40 mm

Onderdelen deurpaneel, artikel 2860

Aantal Omschrijving	Afmetingen 900
1 Wandpaneel	x 1384 mm
4 Spaanplaatschroef A2	5x45mm
1 Spaanplaatschroef A2	4 x 45mm
4 Spaanplaatschroef A2	4 x 40 mm







4.0x40


4x45

5x45

U vindt er basisinformatie over het plaatsen van wandelementen op de betreffende pagina's in de montagehandleiding van het speeltoestel. Deze wandelementen kunnen overal worden gemonteerd waar de andere wandelementen van het WINNETOO systeem worden gebruikt.

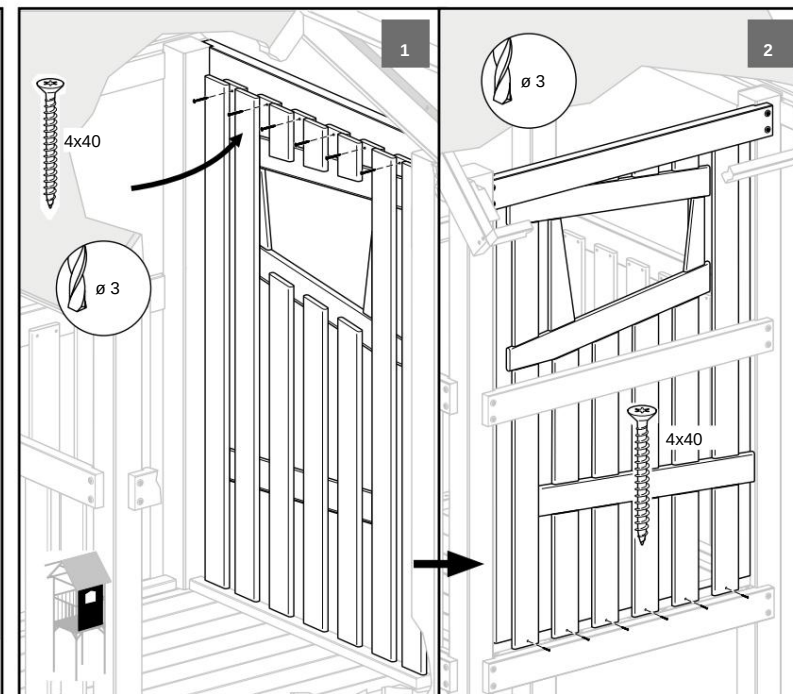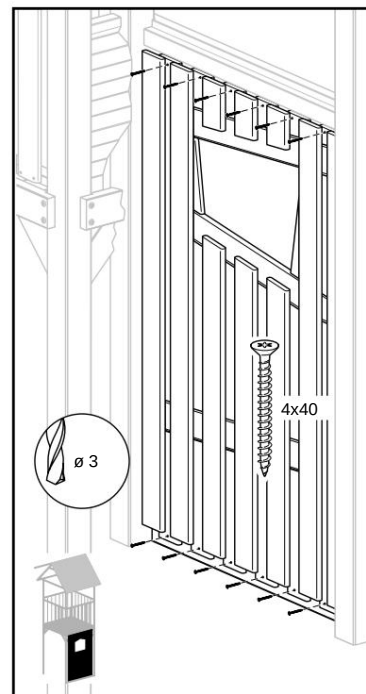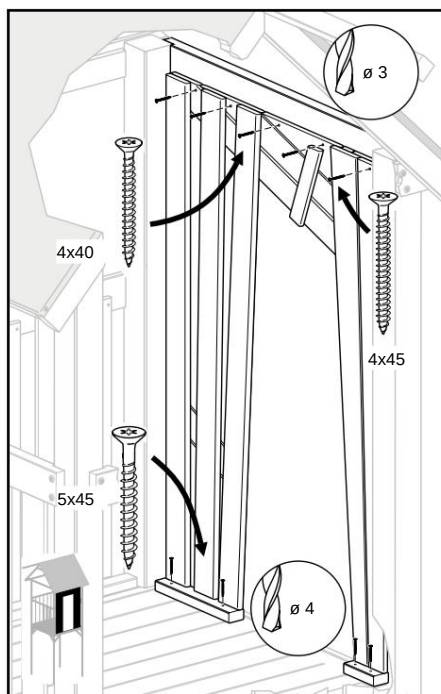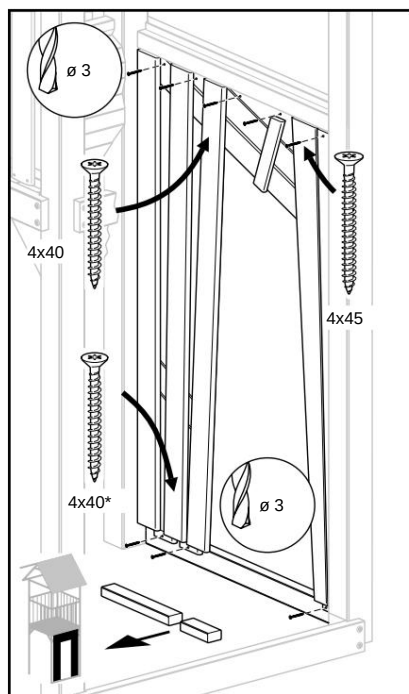

* Verwijder de schroeven uit de gedemonteerde onderlatten.

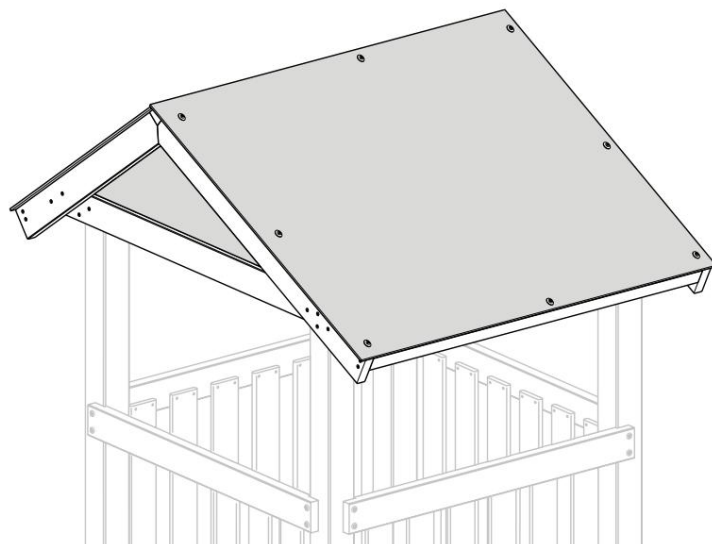

Installatie alleen mogelijk op speeltoren, art. 1652



5x90



5x70



5x50



4x35










4 x 20*

individuele onderdelen


nummer	aanduiding	Afmetingen 36
2	kraag balk	x 88 x 1453 mm
2	spanten	28x88x~740mm
2	spanten	28x88x~992mm
2	verbindingsriem (voor spanten)	28x48x337mm
1	Eerst	22,6 x 22,6 x 1184 mm
2	voet gording	28 x 48 x 1128 mm
2	gevel plaat	6 x 250 x 978 mm
1	dakpan	6x1216x775
1	dakpan	6x1216x1039
4	Spaanplata Schroef A2	5x90mm
12	Spaanplata Schroef A2	5x70mm
20	Spaanplata Schroef A2	5x50mm
De	Spaanplata Schroef A2	4*35mm
12	blikslager schroef*	4 x 20 mm

* Onderdeel van artikel 1652, speeltoren.

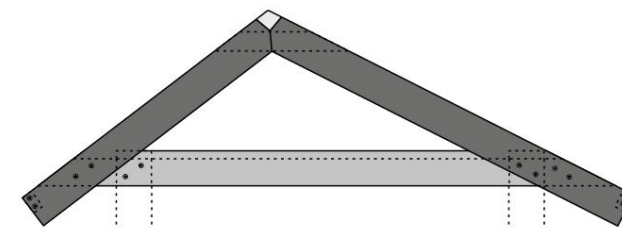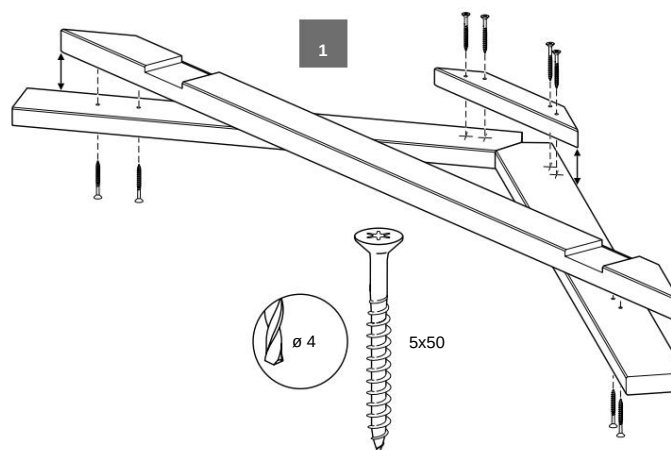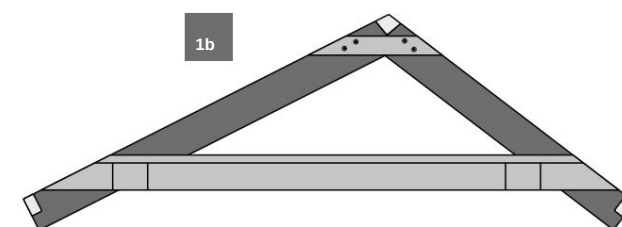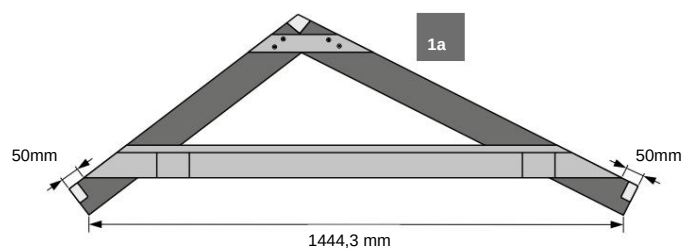

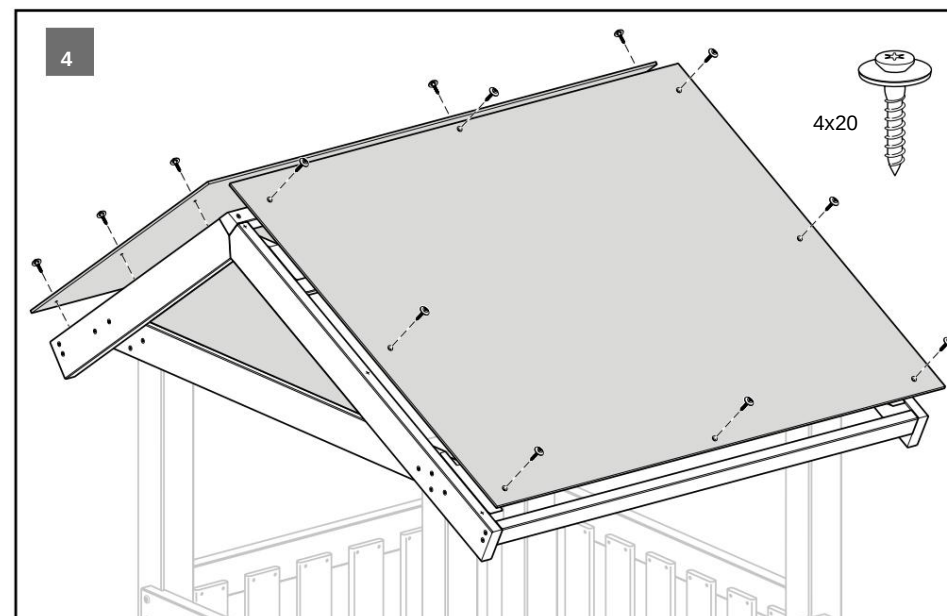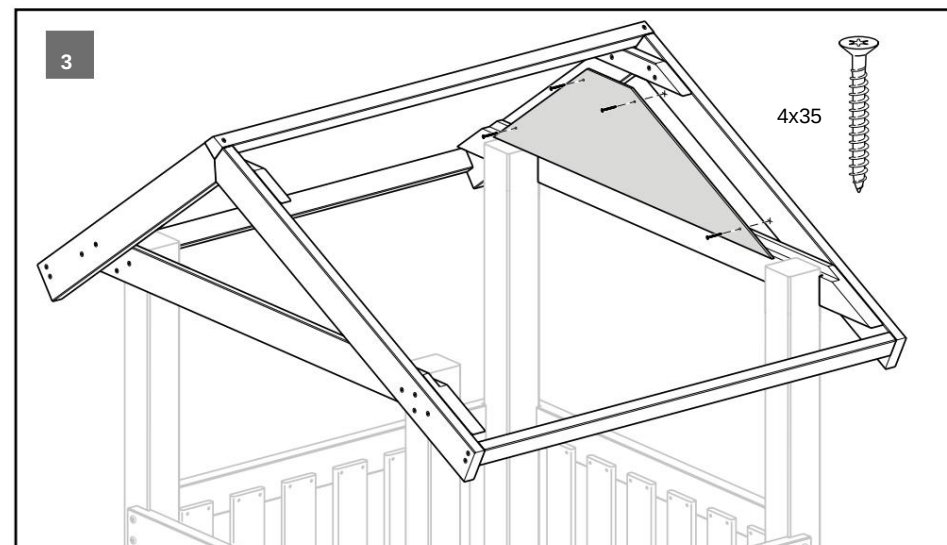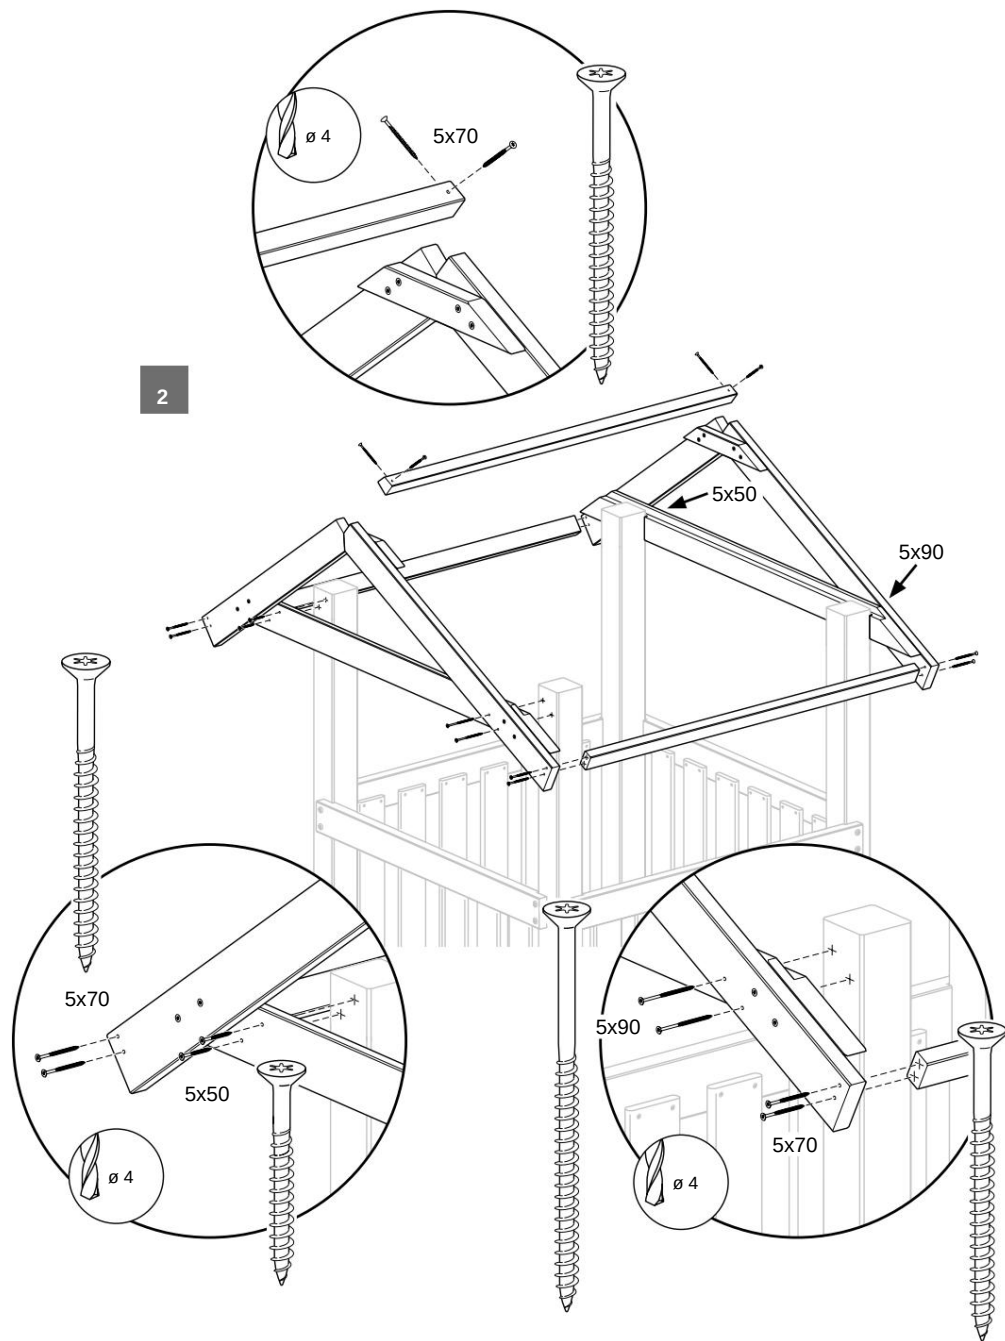

Gebruik hiervoor de plaatschroeven 4 x 20 mm die je bij de speeltoren art. 1652 hebt ontvangen.

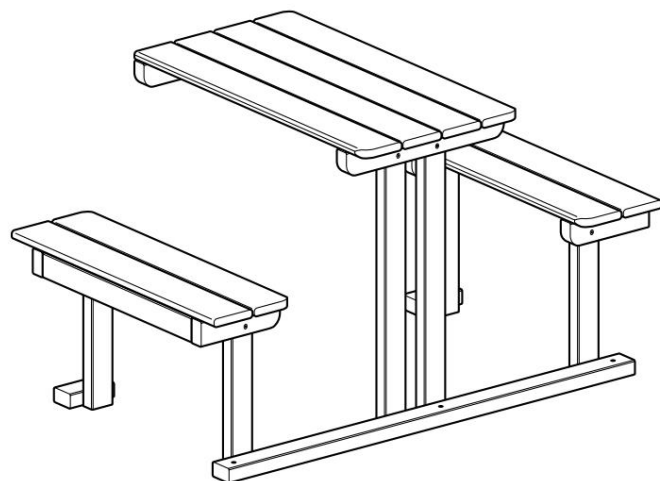

Veiligheidsopmerking:

Tafels en banken zijn alleen beneden toegestaan worden geïnstalleerd (dicht bij de grond)!

Bovenaan bestaat het risico van vallen als kinderen op de banken klimmen.

Voor montage dient een houten vloer aanwezig te zijn.



5x60



5x45




4x35


individuele onderdelen

nummer	aanduiding	Afmetingen 16
4	tafel planken	x 88 x 670 mm
2	tafel onderlagen	28x48x360mm
2	tafelpoten	28x48x564mm
4	zitplanken	16x88x590mm
2	bankstortingen	28x48x435mm
4	bankafschriften	28x48x180mm
4	bank benen	28x48x314mm
2	Onderbalk (voor bankpoten)	28x48x100mm
1	Vloerbalk (bank en tafelpoten op de vloer)	28x48x928mm
2	Spaanplaatschroef A2	5x60mm
17	Spaanplaatschroef A2	5x45mm
86	Spaanplaatschroef A2	4*35mm


1

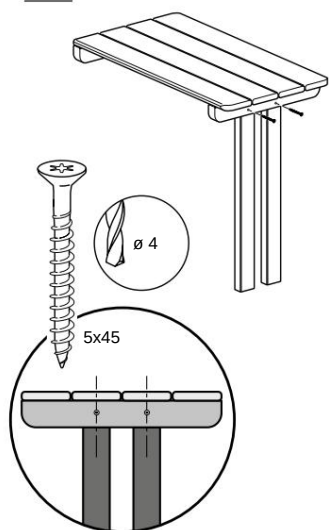


2

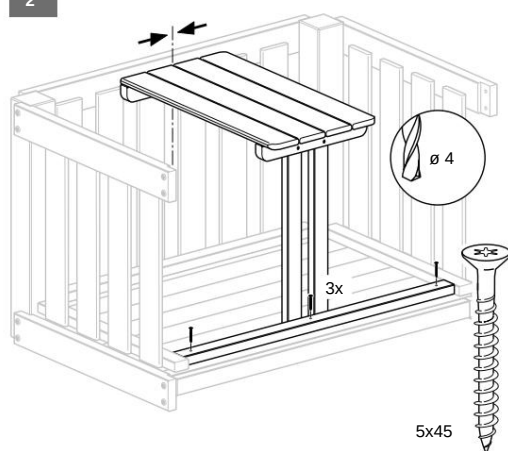

3

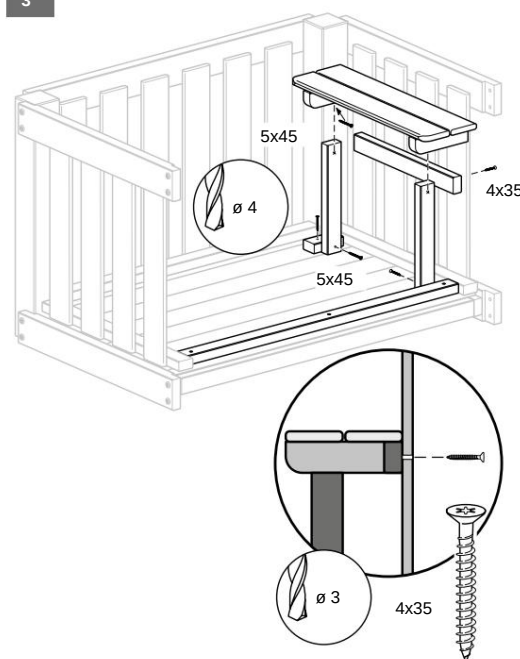

4





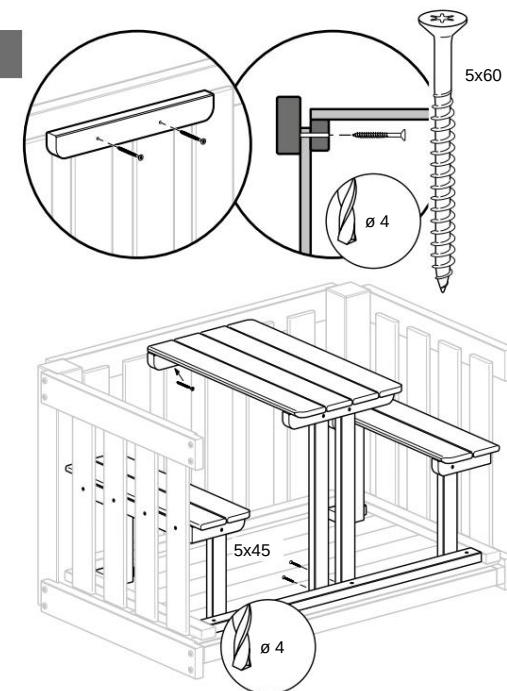


Tip: Gebruik de tafel alleen provisorisch om de positie van de onderlat te bepalen. Installeer dan eerst de banken, zo heb je meer ruimte tijdens de montage.








Bevestigingsmogelijkheden voor de grote veranda art. 2863 en de kleine veranda art. 2864 aan de speeltoren.

Montage is in principe aan alle kanten mogelijk, beperkingen vloeien voort uit de combinatie met andere WINNETOO-elementen.

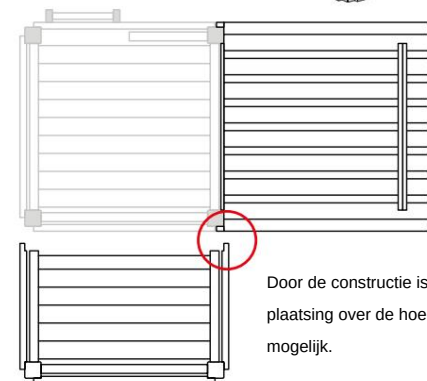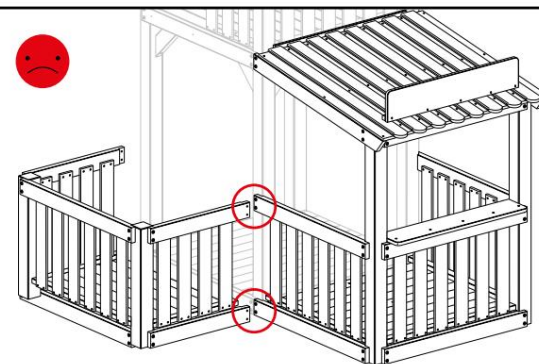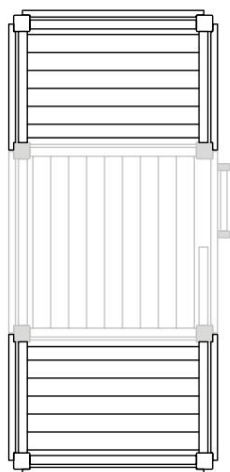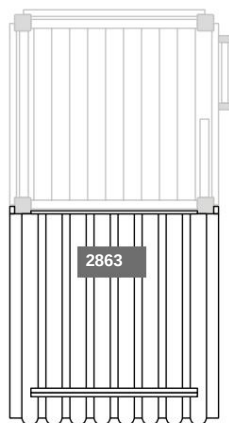

Door de constructie is plaatsing over de hoek niet mogelijk.

Veranda klein, art. 2864, montage onder andere WINNETOO elementen. De grote veranda, art. 2863, kan in geen geval onder andere elementen geplaatst worden.





Droogscheuren (toegestaan volgens DIN)



Harszakken verwijderen met harsverwijderaar



Kleurenspeilen behoren tot het materiaal hout



Donkere vlekken behoren tot het materiaal hout



Takken behoren tot het materiaal hout



Zoutafzettingen vervagen na verloop van tijd



Vlekken met chloorgehalte. Reiniger verwijderen



Bewerk ruw geschaafde gebieden handmatig

Hout is levende natuur!

Ondanks zorgvuldige verwerking zal het hout buitenshuis "werken", zoals het gezegde luidt. Hout krimpt als het droog is en zet weer uit als het nat en vochtig is. Hout kan verdraaien of typische scheuren vertonen.

Maattoleranties zijn ook heel normaal; alle opgegeven afmetingen zijn bij benadering. Bij drukimpregnatie wordt zout en veel water in het hout "geperst", waardoor het gaat zwellen en vervolgens langzaam droogt. De dwarsdoorsnede verandert dus afhankelijk van de mate van droging. Al deze punten zijn geen gebreken, maar typische, natuurlijke eigenschappen van hout, want hout leeft!

Over het algemeen vergrijst het hout door constante UV-straling en vormt het een zilvergrijze patina. Laat u bij de vakhandel adviseren over geschikte houtverzorgingsglazuren.

[illegible]